Ampatop® Secura (plus)

Unterdeck-/Unterspannbahn
UDB-A/USB-A

- **Monolithische TPU-Technologie**
- **Schlagregendicht**
- **Als Behelfsdeckung geeignet**
- **Diffusionsoffen und dennoch winddicht**
- **Aufgedruckte Schneidhilfe**
- **Ampatop® Secura plus: integriertes Tape**

Technische Daten		Wert	Norm
s_D-Wert		0,15 m	EN 1931
Gewicht		220 g/m²	EN 1849-2
Reißfestigkeit	längs quer	300 N/5 cm 350 N/5 cm	EN 12 311-1
Dehnung	längs quer	50 % 50 %	EN 12 311-1
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs quer	220 N 200 N	EN 12 310-1
Brandverhalten		E	EN 13 501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	EN 1928
Widerstand gegen Luftdurchgang		0,000 m³/(h × m²)	EN 12114
Schlagregendichtheit		bestanden	TU Berlin
Geradheit		< 30 mm/10 m	EN 1848-2
Maßhaltigkeit		–2 %	EN 1107-2
Überlappungsbreite		10 cm	
Kaltbiegeverhalten		–20 °C	EN 1109
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C	
Freibewitterungszeit		3 Monate	
Mindestdachneigung		10°	
Gefährliche Stoffe		keine	

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

CE
EN 13859-1

ISO 9001:2008
Swiss Research

ZVDH -konform

UDB-A/USB-A

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533883	Ampatop® Secura	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1.800 m²
7640115533920	Ampatop® Secura plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1.800 m²
7640115535580	Ampatop® Secura	3,0 m × 25 m = 75 m²	24 Rollen = 1.800 m²

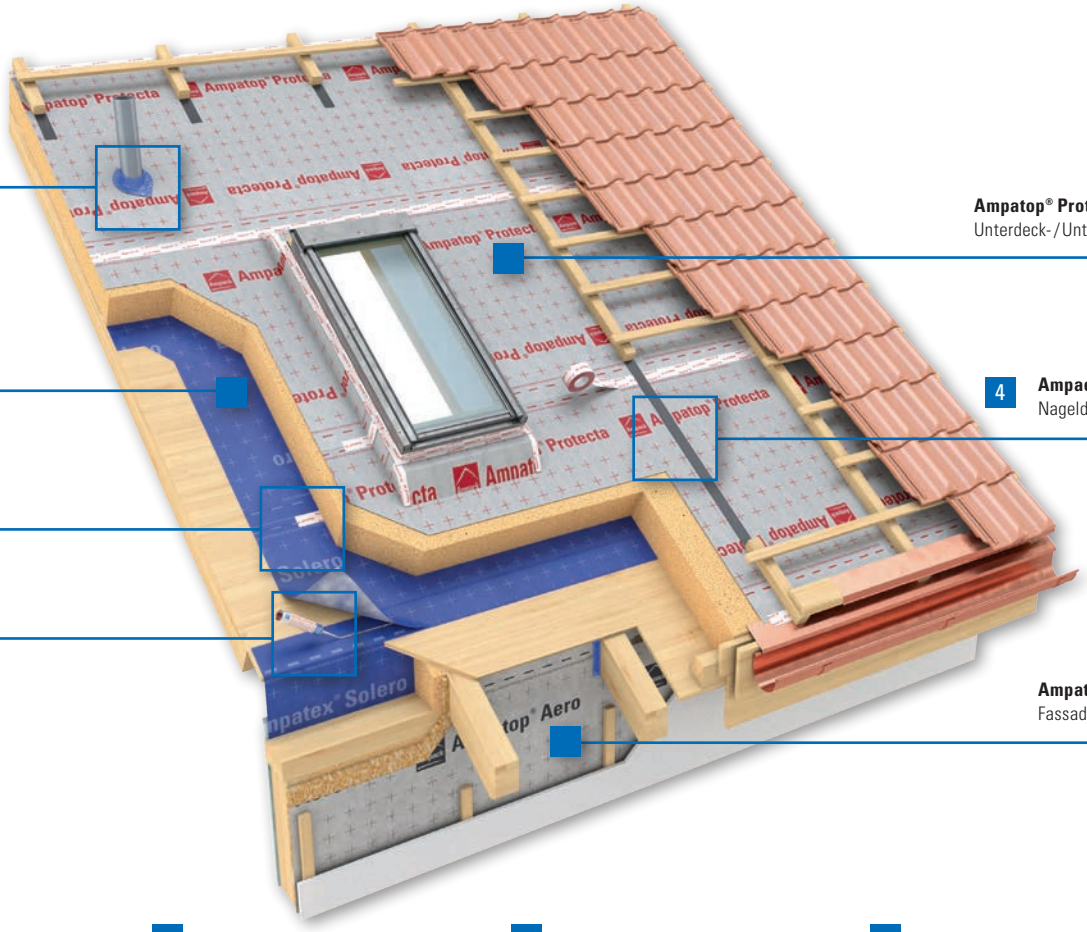

1

Ampacoll® BK 535:
Butylkautschukband

aussen innen

2

Ampacoll® XT 60:
Acrylklebeband

aussen innen

3

Ampacoll® Superfix:
Flüssigklebstoff

aussen

4

Ampacoll® ND.Band:
Nageldichtband

aussen

Verarbeitungstipps

Ampatop® Secura (plus) parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung mit 10 cm Überlappung verlegen und im Überlappungsbereich verdeckt nageln (Breitkopfnägel) oder klammern. Überlappungen mit **Ampacoll® XT 60 mm** oder dem integrierten Tape regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Querstöße ebenfalls 10 cm überlappen und mit **Ampacoll® Superfix** (nur auf vliesartige Rückseite) oder **Ampacoll® XT 60 mm** verkleben. Konterlatten mit Nageldichtungen **Ampacoll® ND** oder mit Nageldichtungsband **Ampacoll® ND.Band / ND Duo** montieren. Anschlüsse an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® Superfix** (nur auf vliesartige Rückseite) zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Durchdringungen wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** abzudichten. Poröse, staubige und vliesartige Untergründe sind beim Einsatz von **Ampacoll® BK** Butylbänder mit **Ampacoll® Connecto** vorzubehandeln.

Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.eu

Fragen zur Anwendungstechnik
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vertrieb durch den Fachhandel

www.ampack.eu
Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 02. 2015