

Ampatop® Seal

Schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn
 UDB-A/USB-A



NEU auch vorkonfektioniert erhältlich



- Verschweißbar mit Quellschweißmittel Ampacoll® LiquiSeal
- Verschweißbar mit Heißluft
- Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik
- Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall
- Monolithische Technologie
- Mit sondervertraglicher Regelung einsetzbar als wasserdichtes Unterdach der Klasse 1 und 2 (ZVDH)

| Technische Daten | | Wert | Norm |
|---|-------|----------------------|---------------|
| s _D -Wert | | 0,2m | EN ISO 12572 |
| Gewicht | | 350 g/m ² | EN ISO 9073-2 |
| Brandkennziffer | | 4.2 | VKF |
| Brandverhalten | | E | EN 13 501-1 |
| Reißfestigkeit | längs | 350 N/5 cm | EN 12 311-2/A |
| | quer | 380 N/5 cm | |
| Reißdehnung | längs | 50 % | EN 12 311-2/A |
| | quer | 70 % | |
| Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) | längs | 250 | EN 12 310-1 |
| | quer | 240 | |
| Temperaturbeständigkeit | | -40° C – +100° C | |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | | W1 | EN 1928 |
| Freibewitterungszeit | | 3 Monate | |
| Minstdachneigung | | 5° | |
| CE-Kennzeichnung | | EN 13859-1:2014 | |



Lieferformen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmaße | Paletteninhalt | Preis in EUR/m ² * |
|---------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 7640115534385 | Ampatop® Seal 1,5 m | 1,5 m × 30 m = 45 m ² | 25 Rollen = 1.125 m ² | 7,55 |
| 7640115535665 | Ampatop® Seal 3 m | 3 m × 20 m = 60 m ² | 28 Rollen = 1.680 m ² | 7,55 |
| 7640115534897 | Ampatop® Seal Jumbo 1,5 m | 1,5 m × 400 m = 600 m ² | 1 Rolle = 600 m ² | 7,55 |
| 7640115535689 | Ampatop® Seal Jumbo 3 m | 3 m × 400 m = 1'200 m ² | 1 Rolle = 1'200 m ² | 7,55 |
| 100100 | NEU Ampatop® Seal Vorkonfektionierung rechteckig | Mindestfläche: 100 m ² max. 25 m × 11,80 m pro Stück | | 1,50 (Netto) |
| 100200 | NEU Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Sondermaß | Mindestfläche: 100 m ² max. 25 m × 11,80 m pro Stück | | 1,75 (Netto) |



Anwendungsbeispiel



*unverbindliche Richtpreise brutto 2015



Vorkonfektionierung: rechtwinklig oder im Sondermaß

Ampatop® Seal liefern wir auch vorkonfektioniert aus. Für Handwerker und Architekten bringt dies enorme Vorteile mit sich:

- Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen
- Genaue Zuschnitte für passgenaue Verlegung
- Kein Abfall auf der Baustelle
- Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung
- Schweißnähte sind normkonform und standardisiert unter stets gleichen Bedingungen. Das bedeutet Sicherheit und gleichbleibende Schweißqualität


Vorkonfektionierung ist möglich bis zum Maß von 25 m × 11,80 m pro Stück.

Rechtwinklig: Bestellung mit Angabe «Trauflänge × Ortlänge» (Firstposition vermerken)




Abbildungen sind beispielhaft. Auch andere Formen sind möglich.


Sondermaß: Bestellung nach Plan (Dateiformat DWG, DXF)

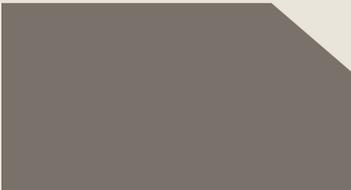

- Verrechnung:**
- Nettofläche (ohne ausgesparte Flächen). Bei mehr als 10 % konstruktionsbedingtem Verschnitt Preis auf Anfrage.
 - Rabattiert wird nur **Ampatop® Seal**. Zuschläge für Vorkonfektionierung sind Nettopreise.

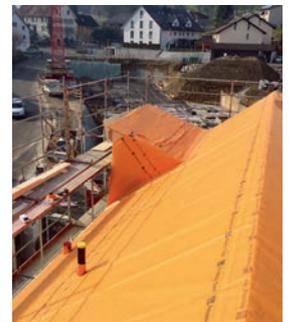

Vertrieb durch den Fachhandel



www.ampack.eu

Ampack Schweiz: 071 858 38 00

Ampack Österreich: 05523 53433

Ampack Deutschland: 07621 1610264

Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54

Ampack Italien: 0471 053 475

