


WIBERBA  HOLZ

Treppenstufen und Treppenwangenplatten mit durchgehender Lamelle

# Treppenstufen und Treppenwangenplatten mit durchgehender Lamelle

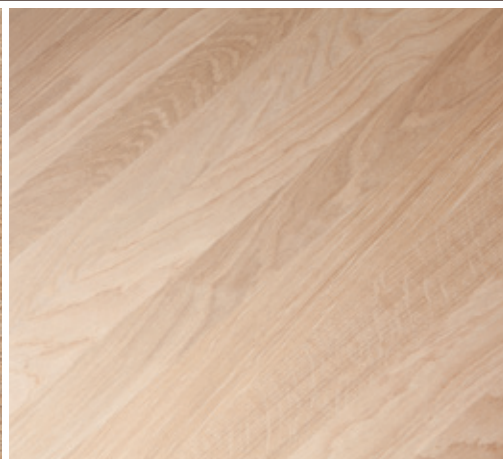

## Holzarten:

Ahorn,  
Buche gedämpft,  
Kernbuche gedämpft,  
Eiche,  
Esche, Kernesche

## Stärken:

40 mm Standardstärke  
45 mm und  
Sonderstärken auf Anfrage

## Breite:

650 mm oder 1300 mm

## Längen

### Treppenstufen:

900 mm, 1000 mm,  
1100 mm, 1200 mm,  
1300 mm, 1400 mm,  
1500 mm, 1600 mm,  
1700 mm, 1800 mm,  
1900 mm, 2000 mm

## Längen

### Wangenplatten:

2250 mm, 2450 mm,  
2750 mm, 3000 mm,  
3250 mm, 3500 mm,  
3750 mm, 4000 mm,  
4250 mm, 4500 mm

## Lamellenbreite:

42–51 mm einheitlich in der Platte  
48 mm Standardbreite

## QUALITÄTEN

### Select:

hochwertige A/B Sortierung

### Oberseite:

- im Prinzip ohne Äste, Kern und Farbeinläufe
- Holztypische Verwachsungen zulässig
- homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung

### Unterseite:

Äste, Splint und Kernanteil zulässig

### Natur:

Ist die Sortierung, bei der sämtliche holztypische Merkmale wie Äste, Gallen und Splint vorhanden sind

### Zertifizierung:

FSC auf Anfrage

### Verleimung:

D3  
auf Anfrage D4

### Oberfläche:

geschliffen Korn 100

### Holzfeuchte:

8–10 %