

osmo[®]
...in form und farbe

2018

HOLZANSTRICHE

FARBEN UND
SCHUTZ FÜR INNEN



HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

HOLZ TRIFFT FARBE

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredlungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

DAS IST OSMO



NATÜRLICH OSMO.
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

AUF DAUER SCHÖN DURCH NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Holzanstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Holzanstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Holzanstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Holzanstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Holzanstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Holzanstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

Osmo Holzanstriche – Sie spüren den Unterschied.

FUSSBODEN



HARTWACHS-
ÖL **ORIGINAL**
(Seite 8)



HARTWACHS-
ÖL **RAPID**
(Seite 10)



HARTWACHS-ÖL
EFFEKT NATURAL
(Seite 12)



HARTWACHS-
ÖL **FARBIG**
(Seite 14)



HARTWACHS-
ÖL **EFFEKT**
SILBER/GOLD
(Seite 15)



DEKORWACHS
(Seite 16-19)



KLARWACHS
(Seite 13)

MÖBEL / WAND / DECKE



HARTWACHS-
ÖL **EFFEKT**
SILBER/GOLD
(Seite 15)



DEKORWACHS
(Seite 16-19)



WOHNRAUM-
WACHS
(Seite 20)



UVIWAX® UV-
PROTECTION
(Seite 21)



KLARWACHS
(Seite 13)



TOPOIL^{HIGH SOLID}
(Seite 22)



TOPOIL
OBERFLÄCHEN-
SET
(Seite 25)



HOLZ-
PROTEKTOR
(Seite 23)

PFLEGE



SPRAY CLEANER
(Seite 24)



**WACHSPFLEGE-
UND REINIGUNGS-
MITTEL** (Seite 24)



WISCH-FIX
(Seite 25)



**FUSSBODEN
REINIGUNGSSET**
(Seite 25)



**FUSSBODEN-
PFLEGESET**
(Seite 25)



**TREPPEN-
PFLEGEBOX**
(Seite 25)



HOLZPASTE
(Seite 25)



**HARTWACHS-ÖL
REPARATUR- UND
PFLEGE PASTE**
(Seite 25)



SPRAY-MOP
(Seite 26)

ZUBEHÖR / WERKZEUGE



**PINSELREINIGER
UND VERDÜNNER**
(Seite 26)



EASY CLEAN
(Seite 26)



EASY PADS
(Seite 26)



**FLÄCHEN-
STREICHER**
(Seite 26)



**FUSSBODEN-
ROLLSET**
(Seite 26)



**ROLL- UND
STREICHSET**
(Seite 26)



**FUSSBODEN-
STREICHBÜRSTE
MIT HANDGRIFF**
(Seite 27)



**SYSTEM
TELESKOPSTIEL**
(Seite 27)



**HAND
PADHALTER**
(Seite 27)



**ÖL-FARBEN
AUFTRAGS-SET**
(Seite 27)



**PADHALTER MIT
GELENK**
(Seite 27)



FLOORXCENTER
(Seite 27)



VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL
WIE IHRE PERSÖNLICHEN
ANFORDERUNGEN!

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!

- > Farblos, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

Auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffbau oder in Anti-Rutsch Ausführung (R9/R11) lieferbar.



Verarbeitbar mit:



3011 Farblos
Glänzend



3032 Farblos
Seidenmatt



3065 Farblos
Halbmatt



3062 Farblos
Matt



WENN ES MAL ETWAS
SCHNELLER GEHEN MUSS!

HARTWACHS-ÖL **RAPID**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

- > Farblos, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden
- > Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,375l; 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



3232 Farblos
Seidenmatt



3262 Farblos
Matt



HARTWACHS-ÖL **EFFEKT** NATURAL

Speziell auf helle, heimische Holzfußböden abgestimmt – für eine Oberfläche ohne „Dauernasseffekt“!

- > Transparent, matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Effekt Natural erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt Natural behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²



Verarbeitbar mit:



3041 Natural
auf Eiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!



KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- > Farblos, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wenge, Jatoba etc.
- > Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



1101 Farblos
auf Merbau



HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante – für einen individuell gefärbten Holzfußboden!

- > Transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Farbige erzeugt eine transparente Färbung der Holzoberfläche
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz max. 2 Anstriche. Fußböden max. 1 x mit Hartwachs-Öl Farbige behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l; 10l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30m²



Verarbeitbar mit:



3040 Weiß
auf Eiche



3067 Lichtgrau
auf Eiche



3071 Honig
auf Eiche



3072 Bernstein
auf Eiche



3073 Terra
auf Eiche



3074 Graphit
auf Eiche



3075 Schwarz
auf Eiche



HARTWACHS-ÖL **EFFEKT** SILBER/GOLD

Speziell auf dunkle Holzarten abgestimmt – für eine effektvolle Oberflächengestaltung!

- > Transparent, seidenmatt, für Innen
- > Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- > Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold erzeugt schimmernde Glanzeffekte an der Holzoberfläche
- > Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- > Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²



Verarbeitbar mit:



3091 Silber
auf Räumereiche



3092 Gold
auf Räumereiche

Optimal für dunkle Holzarten wie Räumereiche oder Wenge, sowie dunkel eingefärbte Holzoberflächen.



IMMER EINEN DEM NATURTON DES
HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER
ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- > Gebindegrößen: 0,125l; 0,375l; 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:



3101 Farblos
auf Fichte



3102 Buche
leicht gedämpft
auf Fichte



3103 Eiche hell
auf Fichte



3111 Weiß
auf Fichte



3118 Granitgrau
auf Fichte



3119 Seidengrau
auf Fichte



3123 Goldhorn
auf Fichte



3136 Birke
auf Fichte



3137 Kirschbaum
auf Fichte



3138 Mahagoni
auf Fichte



3143 Cognac
auf Fichte



3161 Ebenholz
auf Fichte



3164 Eiche
auf Fichte



3166 Nussbaum
auf Fichte



3168 Eiche Antik
auf Fichte

* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl empfohlen. Bei 3111 Weiß mit Hartwachs-Öl 3040 Weiß endbehandeln.



INTENSIVE FARBTÖNE FÜR
BESONDERE AKZENTE!

DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

- > Als farbgebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl vornehmen
- > Alle Farbtöne des Dekorwachs sind untereinander oder mit einem Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar
- > Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie auf Seite 29



Verarbeitbar mit:



1 Anstrich = transparente Oberfläche



2 Anstriche = intensive Oberfläche



3104 Rot auf Fichte



3105 Gelb auf Fichte



3125 Blau auf Fichte



3131 Grün auf Fichte



3132 Graubeige auf Fichte



3169 Schwarz auf Fichte



3172 Seide auf Fichte



3181 Kiesel auf Fichte



3186 Weiß Matt auf Fichte



3188 Schnee auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.



TROCKNET
SCHNELL

WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profill Holzdecken!

- > Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
- > Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16m²



Verarbeitbar mit:



7393 Weiß
Transparent



7394 Weiß
Deckend



UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

- > Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- > Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Schränke und Türen
- > Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²



Verarbeitbar mit:



7200 Farblos
Seidenmatt



7266 Fichte-Weiß
Transparent



TOPOIL^{HIGH SOLID}

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- > Farblos oder transparent, matt, für innen
- > Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz
- > TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Flecken, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht, sowie geeignet für Kinderspielzeug
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegröße: 0,5 l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²



Verarbeitbar mit:




3058 Farblos
Matt



3061 Akazie



3068 Natural

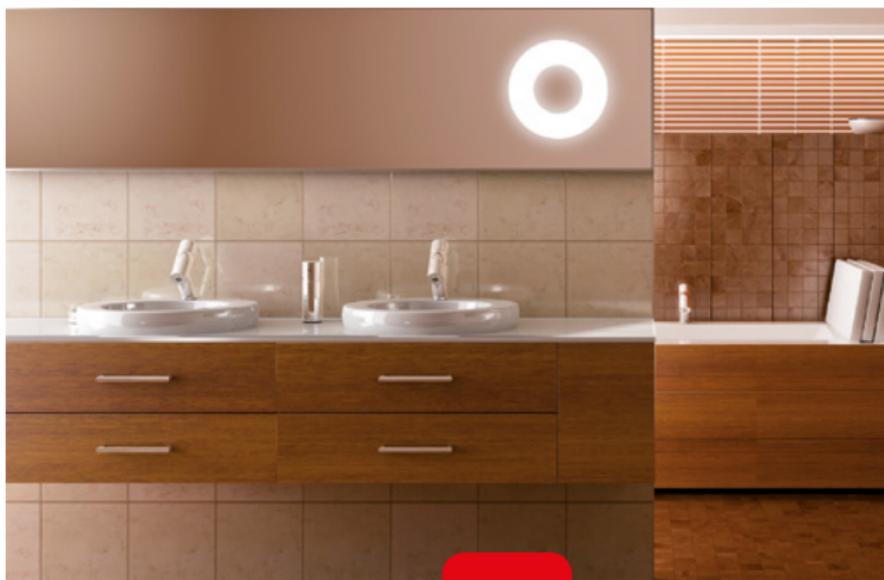

WASSER-
ABWEISEND

HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- > Farblos, für innen und außen
- > Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
- > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- > Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l; 25l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m²



Verarbeitbar mit:



4006 Farblos



NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußboden-Broschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung und im Internet unter www.osmo.de.



SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölten und gewachsten Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten. Reinigt ohne die schützende Öl-Wachs-Oberfläche zu schädigen.



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.



HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte/Kiefer, Mahagoni und Eiche.



HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGE PASTE

Farblose, pastöse Öl-Wachs-Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen, wie z.B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.



WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit einem Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



FUSSBODEN PFLEGESET

Das Osmo Fußboden Pflegeset ist ideal zur Reinigung und Pflege von Holzfußböden. Das Set enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachs- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.



TREPPEN-PFLEGEBOX

Die Osmo Treppen-Pflegebox ist ideal für die Reinigung und Auffrischung, sowie das Pflegen von Treppen aus Holz. Die Box enthält 0,25 Liter Wisch-Fix, 0,2 Liter Pflege-Öl, 2 Auftragstücher, ein Schleifpad und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Treppe.



TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz. Das Set enthält 0,5 Liter TopOil 3058, 0,5 Liter Spray Cleaner, einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, ein Schleifvlies und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Holzoberfläche.



FUSSBODEN REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



SPRAY-MOP

Bei diesem innovativen Reinigungssystem wird das Reinigungsmittel (Spray-Fix) über eine nachfüllbare Kartusche am Stiel direkt auf den Holzfußboden gesprüht. Mit waschbarem Aktivfaser-Feuchtmop.



EASY CLEAN

Für die schnelle Handreinigung und Pflege. Entfernt mühelos Öl und Wachs, sowie Bitumen, Teer, Tinte, Klebstoff. Kein Wasser zum Abspülen notwendig.



EASY PADS

Spezialtücher zum Reinigen und Pflegen von geölten und gewachsenen Holzoberflächen. Auch geeignet zum gleichmäßigen Auftragen von Osmo Dekorwachs.



PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!



FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller öl-basierten Holzanstriche von Osmo.



ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm breit).



FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit), und Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.

FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF



Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.

SYSTEM TELESKOPSTIEL



Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.

PADHALTER MIT GELENK



Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensivem Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.

HAND PADHALTER



Mit Superpads ideal zum Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen. Mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies, ideal für den Auftrag aller Osmo Hartwachs-Öle und Öl-Farben.

ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET



Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Öl-Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.

FLOORXCENTER



Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.

TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGUNGSMASCHINE



Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!



WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE
EINFACH SELBER HERSTELLEN!



Dekorwachs 3111 Weiß | 1x gestrichen



Dekorwachs 3188 Schnee | 2x gestrichen




3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1



3111 : 3138 | 3 : 1

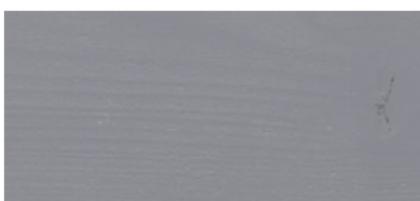

3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1




3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10

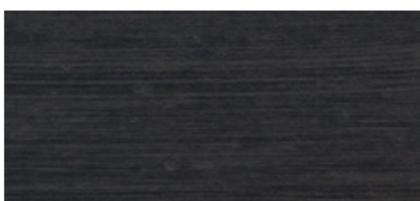

3188 : 3169 | 1 : 10



Dekorwachs 3138 Mahagoni



Dekorwachs 3169 Schwarz

Tipp: Notieren Sie das Mischungsverhältnis, um im Renovierungsfall den Farbton möglichst genau nachstreichen zu können.



VERGLEICHEN LOHNT SICH!

EIN SYSTEM, ALLE VORTEILE VEREINT



ÖL-UND WACHSBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- > Schützt das Holz von innen und außen
- > Ist nicht filmbildend
- > Bildet eine schützende, offene-porige Oberfläche

VORTEILE

- > Der Anstrich dringt in das Holz ein und liegt auf der Holzoberfläche auf
- > Feuert das Holz an
- > Kann einfach und partiell renoviert werden
- > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
- > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
- > Einfache Pflege

ANDERE SYSTEME IM VERGLEICH



TRADITIONELLES ÖLBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- > Schützt das Holz von innen
- > Ist nicht filmbildend
- > Bildet keine schützende Oberfläche



LACK- UND WASSERBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- > Schützt das Holz von außen
- > Ist filmbildend
- > Bildet eine dicke Schicht

VORTEILE ÖLBASIS

- > Der Anstrich dringt in das Holz ein
- > Feuert das Holz an
- > Kann einfach und partiell renoviert werden
- > Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab

VORTEILE WASSERBASIS

- > Der Anstrich liegt auf der Holzoberfläche auf
- > Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
- > Schutz vor Abrieb
- > Einfache Pflege

NACHTEILE ÖLBASIS

- > Schlechte Resistenz gegen Flüssigkeiten
- > Aufwendige Pflege

NACHTEILE WASSERBASIS

- > Renovierung ist nur nach Schleifen möglich
- > Die Oberfläche kann nicht partiell renoviert werden
- > Der Anstrich reißt, blättert und schuppt ab

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

