


WIBELBA  HOLZ

Massivholzplatten Euro Eiche

# Massivholzplatten Euro Eiche

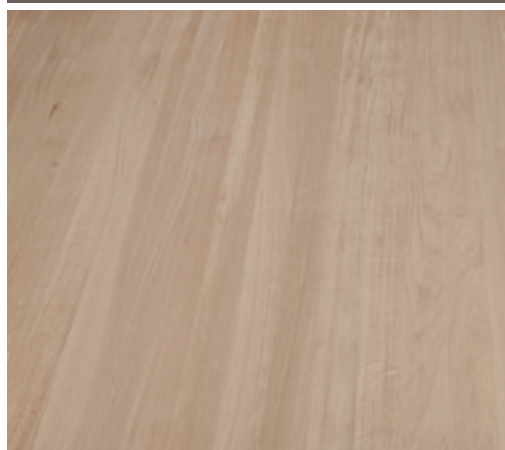

## Euro Eiche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

**A-Seite** Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung  
vereinzelt auftretende Punktäste und Noppen zulässig  
vereinzelt Spiegel zulässig und minimaler Kantensplint zulässig

**B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig  
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig  
vereinzelt auftretende Risse zulässig jedoch gekittet und verschliffen  
vereinzelt Splint zulässig / Spiegel zulässig  
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig jedoch ausgekittet und verschliffen

## Euro Eiche select (A/B) mit keilverzinkten Lamellen

**A-Seite** Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung  
vereinzelt auftretende Punktäste und Noppen zulässig  
vereinzelt Spiegel zulässig und minimaler Kantensplint zulässig

**B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig  
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig  
vereinzelt auftretende Risse zulässig jedoch gekittet und verschliffen  
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig jedoch ausgekittet und verschliffen

vereinzelt Splint zulässig / Spiegel zulässig  
vereinzelt auftretender Rindeneinwuchs zulässig

## Anfallende Naturqualitäten (B/C)

**B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig  
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig  
vereinzelt auftretende Risse zulässig aber gekittet  
Splint zulässig  
Rindeneinwüchse zulässig jedoch gekittet und verschliffen

**C-Seite** ohne besonderen Ansprüche mit sämtlichen holztypischen Merkmalen  
technisch einwandfrei verleimt

## Technische Eigenschaften

**Verleimung** Formaldehydfrei mit Weißleim nach DIN EN 204  
Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204 mit Weißleim  
Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage  
Bei Mehrfachverleimung saubere geschlossene Flächenverklebung

**Keilzinkung** Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche nicht sichtbar  
Abgesetzter Randzinken

**Holzfeuchte** 8 % +/- 2%

**Oberfläche** Geschliffen mit Korn 80

**Lamellenbreite** bei durchgehender Lamelle: 46–52 mm einheitlich in der Platte  
bei keilverzinkter Lamelle: 40–70 mm einheitlich in der Platte