




*Invite nature in.*

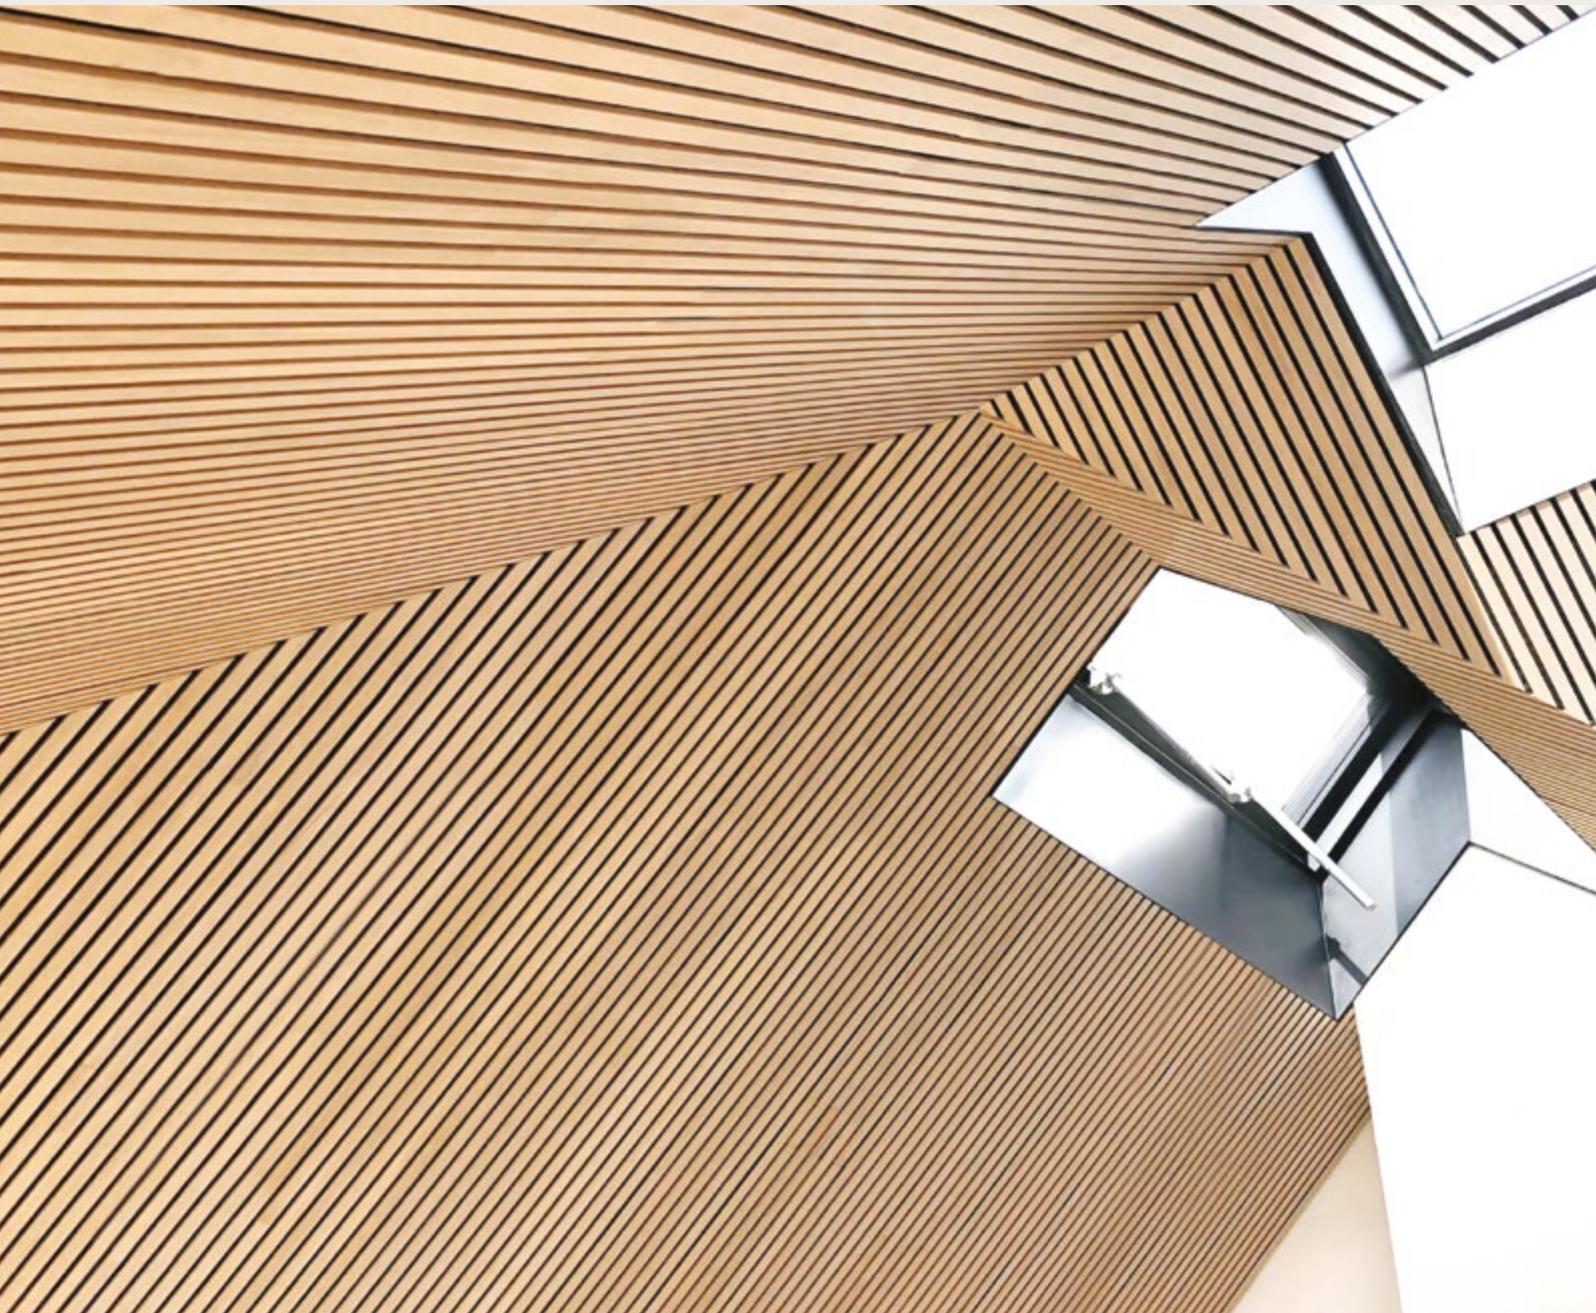

## INFO

Stellen Sie sich einen Raum vor, der sowohl schön als auch ruhig ist. Einen Raum mit perfekter Akustik und einer dezenten, ruhigen und natürlichen Optik. Einen Raum, in dem Sie ganz zur Ruhe kommen können.

Das sind die Räume, die wir mit den Decken- und Wandpaneelen von I-Wood Denmark® schaffen möchten.

EIGENSCHAFTEN	Nachhaltigkeit	#04
	Holzarten	#06
	Farben	#07
PRODUKTE	Deckenpaneele	#08
	Wandpaneele	#10
	Flexi Frame	#12
	Flexi Wall	#13
	I-Wood Denmark® Design	#14
	Varianten	#16
	Zubehör	#18
	Akustik	#20
	Brandschutz	#22
INSPIRATION	Inspiration	#24
	Montage	#32
	Über I-Wood Denmark®	#35

## Dänisch, nachhaltig und recycelbar.

Wenn Sie sich für I-Wood Denmark® entscheiden, entscheiden Sie sich auch für eine dänische Produktion sowie nachhaltige und recycelbare Materialien.

Der Filz ist aus zu 100 % recycelbarem Kunststoff hergestellt, der größtenteils aus den Weltmeeren gesammelt wurde. Darüber hinaus ist unser gesamtes Holz CE-gekennzeichnet und wird von FSC-zertifizierten Lieferanten bezogen. Auf diese Weise wird zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft mit Fokus auf dem Schutz von Tieren und Pflanzen und guten Arbeitsbedingungen beigetragen.

## ZERTIFIZIERUNGEN

Wir haben Stellung bezogen – und deshalb können Sie sich mit Decken- und Wandpaneelen von I-Wood Denmark® bedenkenlos die Natur nach Hause holen. Bei besonderen Brandschutzanforderungen beraten wir Sie gern.

### Bekleidung der Klasse 2.

Alle unsere Standardpaneele Basic, Medio+ und Pro+ sind nach EN 13823 geprüft und entsprechen somit nachweislich mindestens der Klasse D-s2, d2 (Bekleidung der Klasse 2). Dies ist unter anderem für Deckenbekleidungen in Einfamilienhäusern vorgeschrieben.

- Feuerhemmender Filz – EN 13501 Klasse B – B-s1, d0
- Schadstoffgeprüfter Filz – OEKO-TEX® Standard 100
- Oberflächenbehandlung – auf das Brandverhalten geprüft – EN ISO 9239-1
- Akkreditierter Schallbericht – DTU, Dänemark

Optionen:

- Feuchtigkeitsbeständige MDF mit spez. Oberflächenbehandlung
- Feuerhemmende MDF – B-s1, d0 (Rohplatte)
- PU-Lack, flammhemmend

Die Arbeit für eine nachhaltige und recycelbare Produktion beginnt bei uns selbst. Wir beziehen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien. Unsere Sägespäne sowie Produktionsausschüsse werden zur Beheizung von Produktions- und Ausstellungsräumen genutzt – damit keine Ressourcen verschwendet werden.

## GLOBALE UN-ZIELE



*Invite  
nature in.*

## Schöne Räume und fantastische Akustik mit natürlichen Holzpaneelen.

Alle Holzpaneele von I-Wood Denmark® werden mit einem Furnier der Güteklasse A hergestellt, um die beste Qualität für Ihren Raum zu erhalten.

Wählen Sie die Holzart und die Farbe, die zu Ihrem Zuhause, Ihrer Einrichtung und Ihrem Stil passen. Wir arbeiten mit langlebigen Hölzern wie Eiche und Nussbaum. Falls Sie eine dritte Holzart wünschen, können Sie uns gerne kontaktieren.


### Wählen Sie den richtigen Kern.

Unsere Akustikpaneele werden in den Varianten Standard-MDF, feuchtigkeitsbeständige MDF und feuerhemmende MDF hergestellt. Ausgewählte Varianten sind sowohl mit schwarzem als auch mit hellem MDF-Kern erhältlich.

Die Standard-MDF-Platte wird im Innenbereich für klassische Decken- und Wandpaneele eingesetzt. Die feuchtigkeitsbeständige MDF-Platte ist mit Spezialöl behandelt, um sie beständig gegen Fäule und Schimmel zu machen. Somit kann sie auch im Freien als Unterverkleidung verwendet werden, zum Beispiel an Überständen, überdachten Terrassen oder Carportdächern. Darf nicht an senkrechten Flächen eingesetzt werden, die direkter Wassereinwirkung ausgesetzt sind.

Die feuerhemmende MDF-Platte ist als Rohplatte gemäß Klasse B-s1, d0 zugelassen. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Oberflächenbehandlung mit flammhemmendem PU-Lack.

NATUR

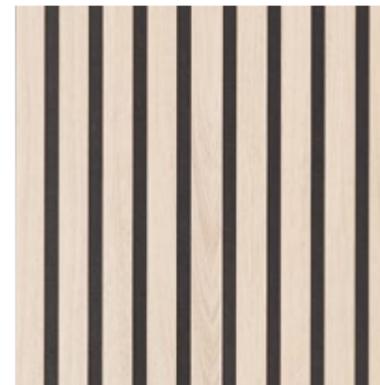

WEISS



KLAR



BRAUN



DUNKELBRAUN



SCHWARZ



NUSSBAUM



WEISS LACKIERT




SCHWARZ LACKIERT



I-WOOD STANDARD




I-WOOD MIXED



GRAUER FILZ





SCHWARZER FILZ



## DECKENPANEELE

Gute Akustik lässt sich wunderbar mit einem schönen Design kombinieren. Mit I-Wood Denmark® erhalten Sie eine einzigartige Montagelösung, bei der Sie dank Keilzinkenverbindungen und einer hohen Detailgenauigkeit stets ein perfektes Ergebnis erzielen. Und das in lediglich der Hälfte der Montagezeit, die bei ähnlichen Produkten auf dem Markt benötigt wird.

I-Wood Denmark® Deckenpaneele.

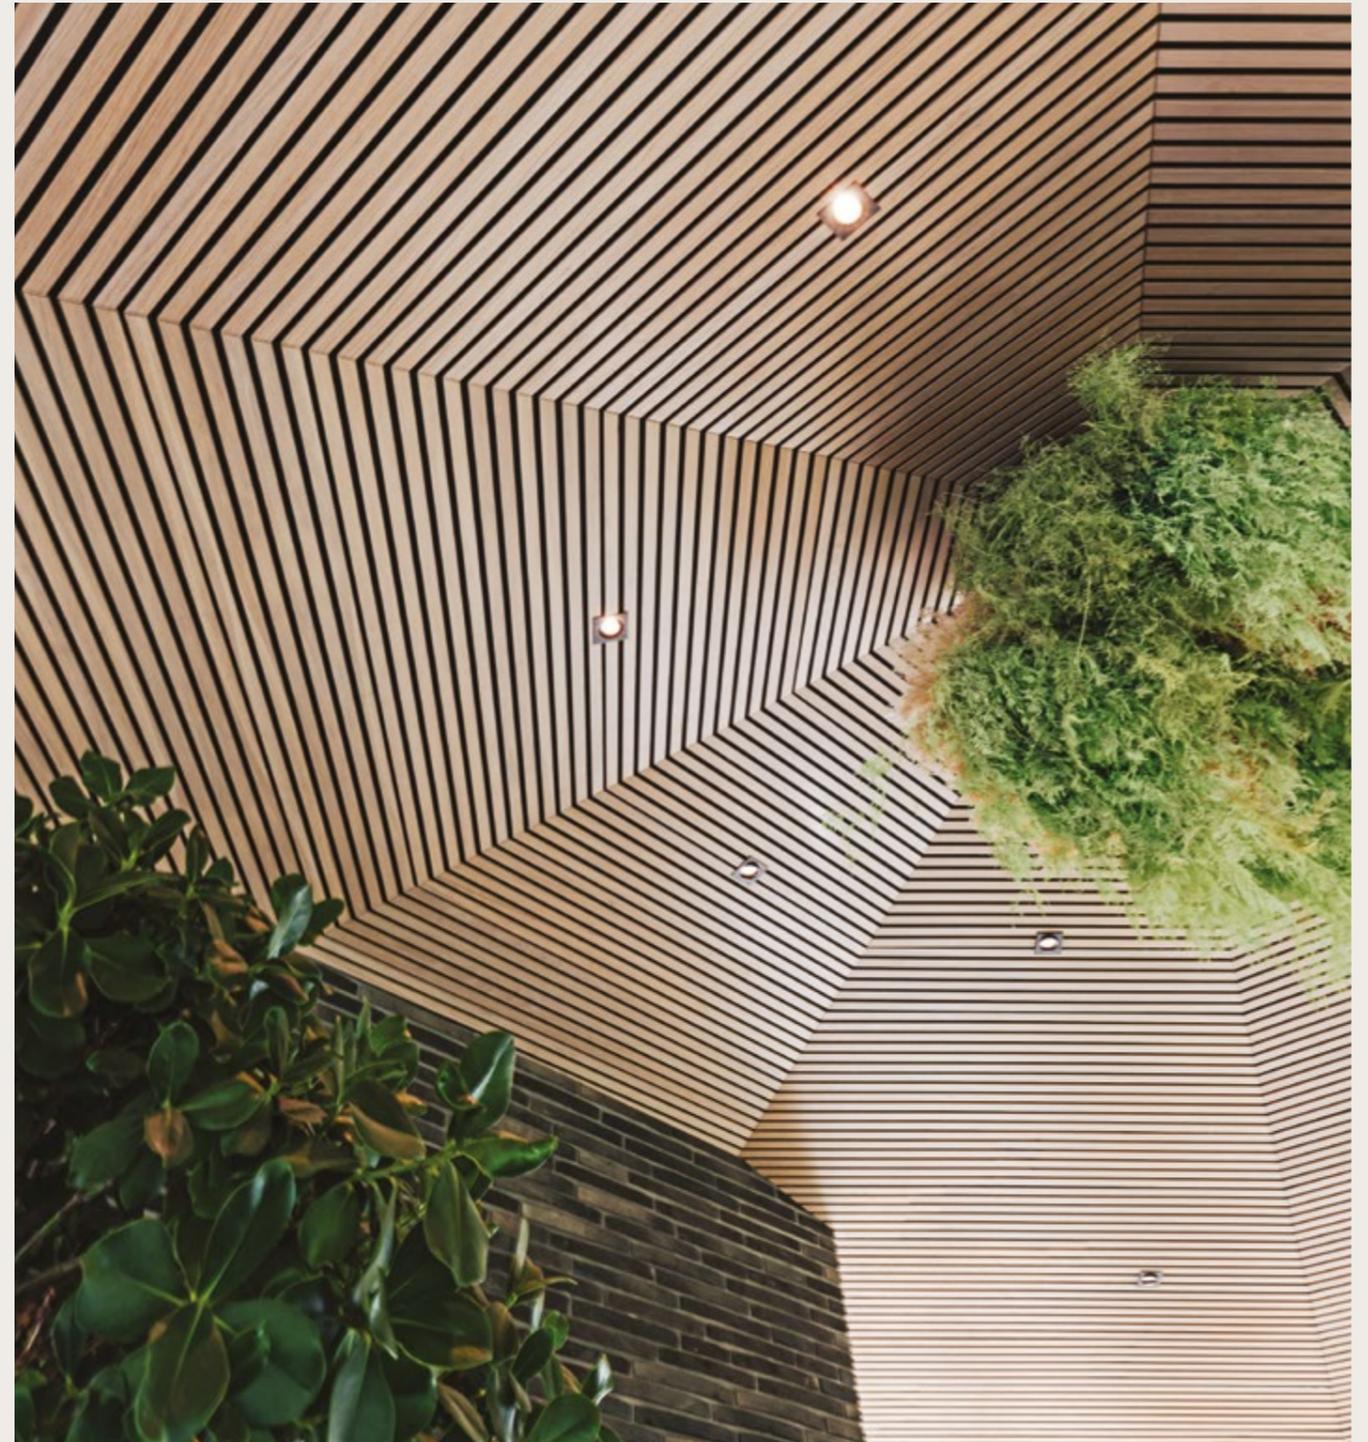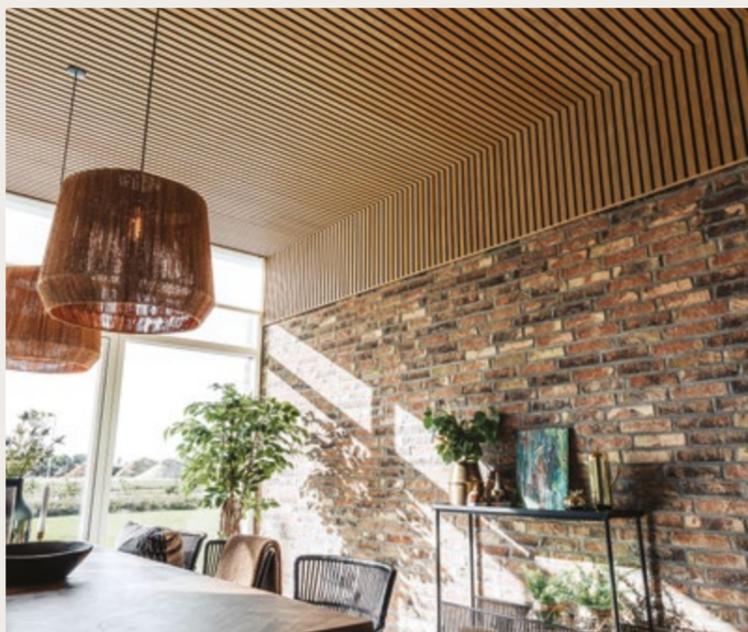


## WANDPANEELE

Mit Holz-Akustikpaneelen von I-Wood Denmark® verleihen Sie Ihrer Einrichtung durch natürliche Materialien und elegante Linien eine besondere Note. Schaffen Sie Harmonie. Schaffen Sie Ruhe. Schaffen Sie Räume, in denen Sie sich wohlfühlen. Mit unseren wirkungsvollen Akustikpaneelen können Sie die Atmosphäre in Ihrem Zuhause verändern – sowohl für das Auge als auch für das Ohr. Die unsichtbaren Verbindungen sorgen für eine makellose Optik, egal ob Sie eine ganze Wand verkleiden oder nur ein einziges Paneel anbringen.



## I-Wood Denmark® Wandpaneele.

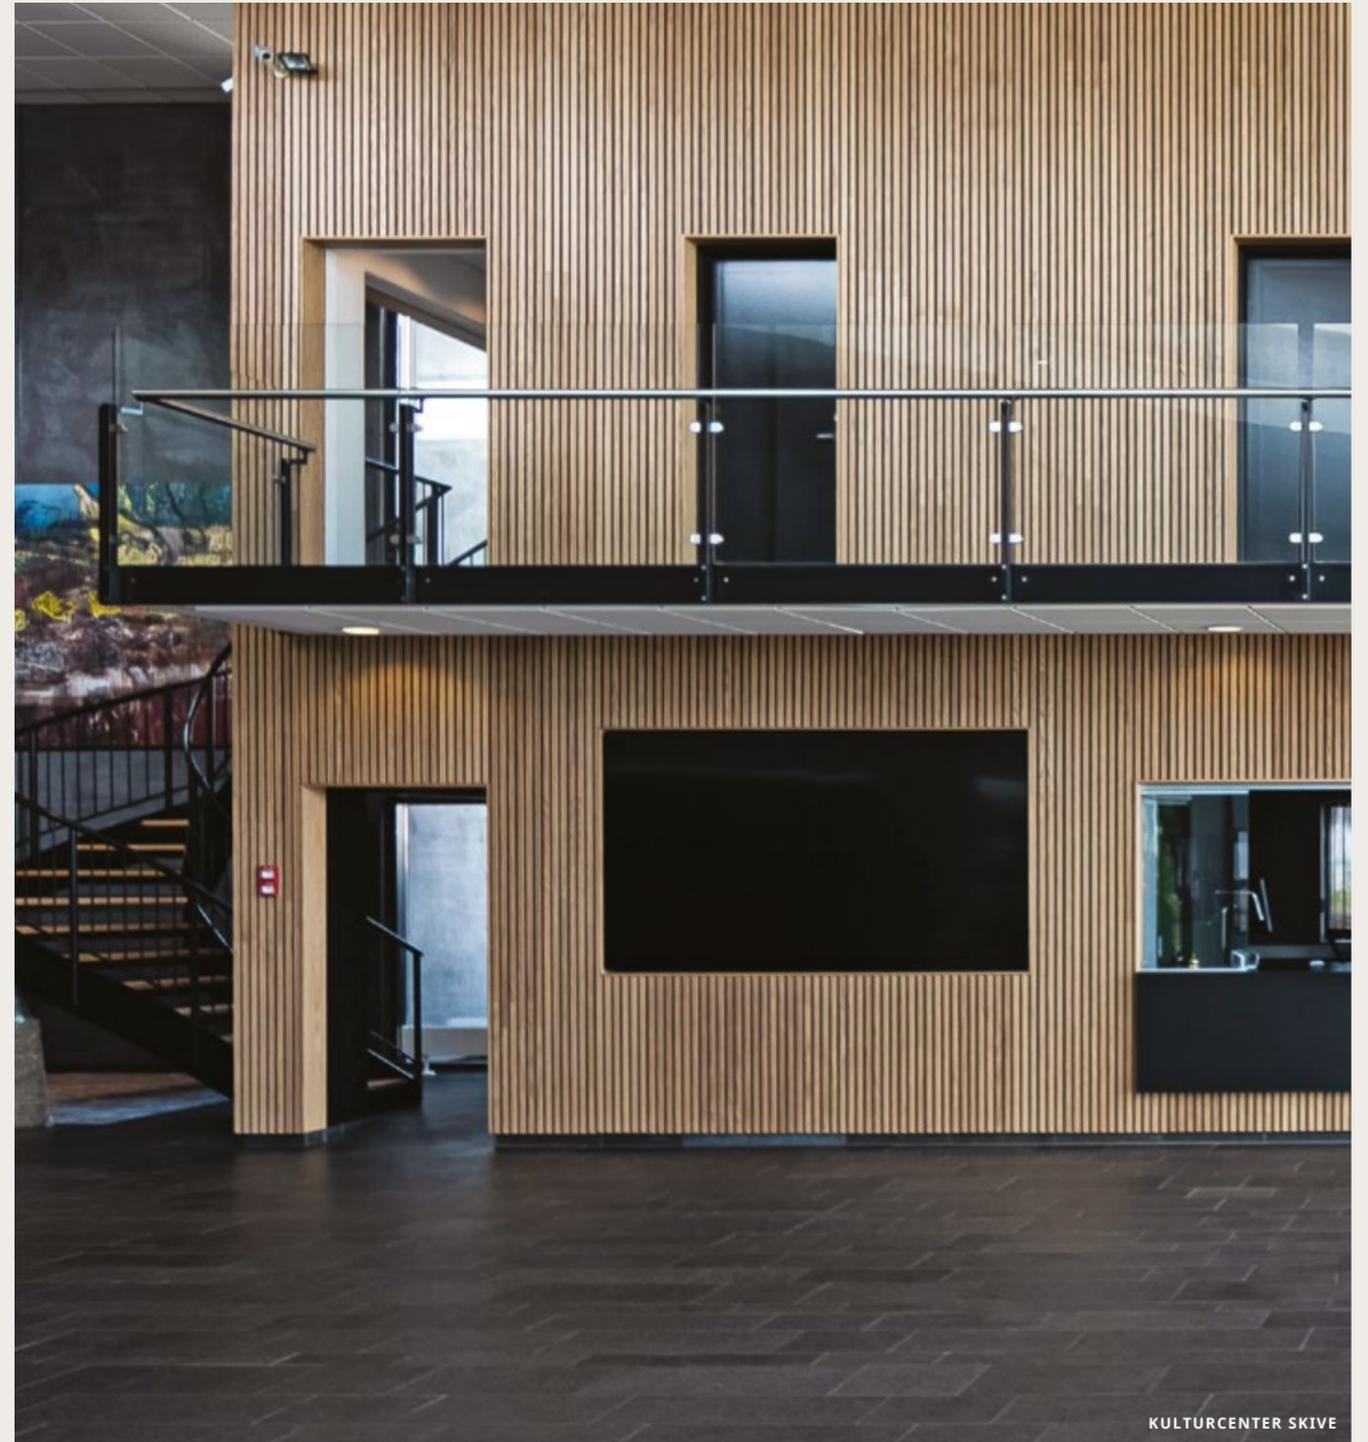


## I-Wood Denmark® Flexi Frame.

Mit Flexi Frame an Decken und Wänden beseitigen Sie unnötigen Lärm, sorgen für eine optimale Schallabsorption und verleihen Ihren Räumen nicht zuletzt eine besondere gestalterische Note. Mit schönen Holzpaneelen und einem schallabsorbierenden Dämmstoffkern holen Sie sich die Natur nach Hause und schaffen eine Atmosphäre der Ruhe.



## I-Wood Denmark® Flexi Wall.

Eine moderne und schallabsorbierende Trennwand für Büro, Wohnzimmer, Restaurant oder kleine Wohnungen. Beseitigen Sie unnötigen Nachhall mit Flexi Wall in einer stilvollen Paneelverkleidung, mit schallabsorbierendem Dämmstoffkern und eleganten Zierleisten. Schaffen Sie Räume, in denen Sie sich gerne aufhalten.

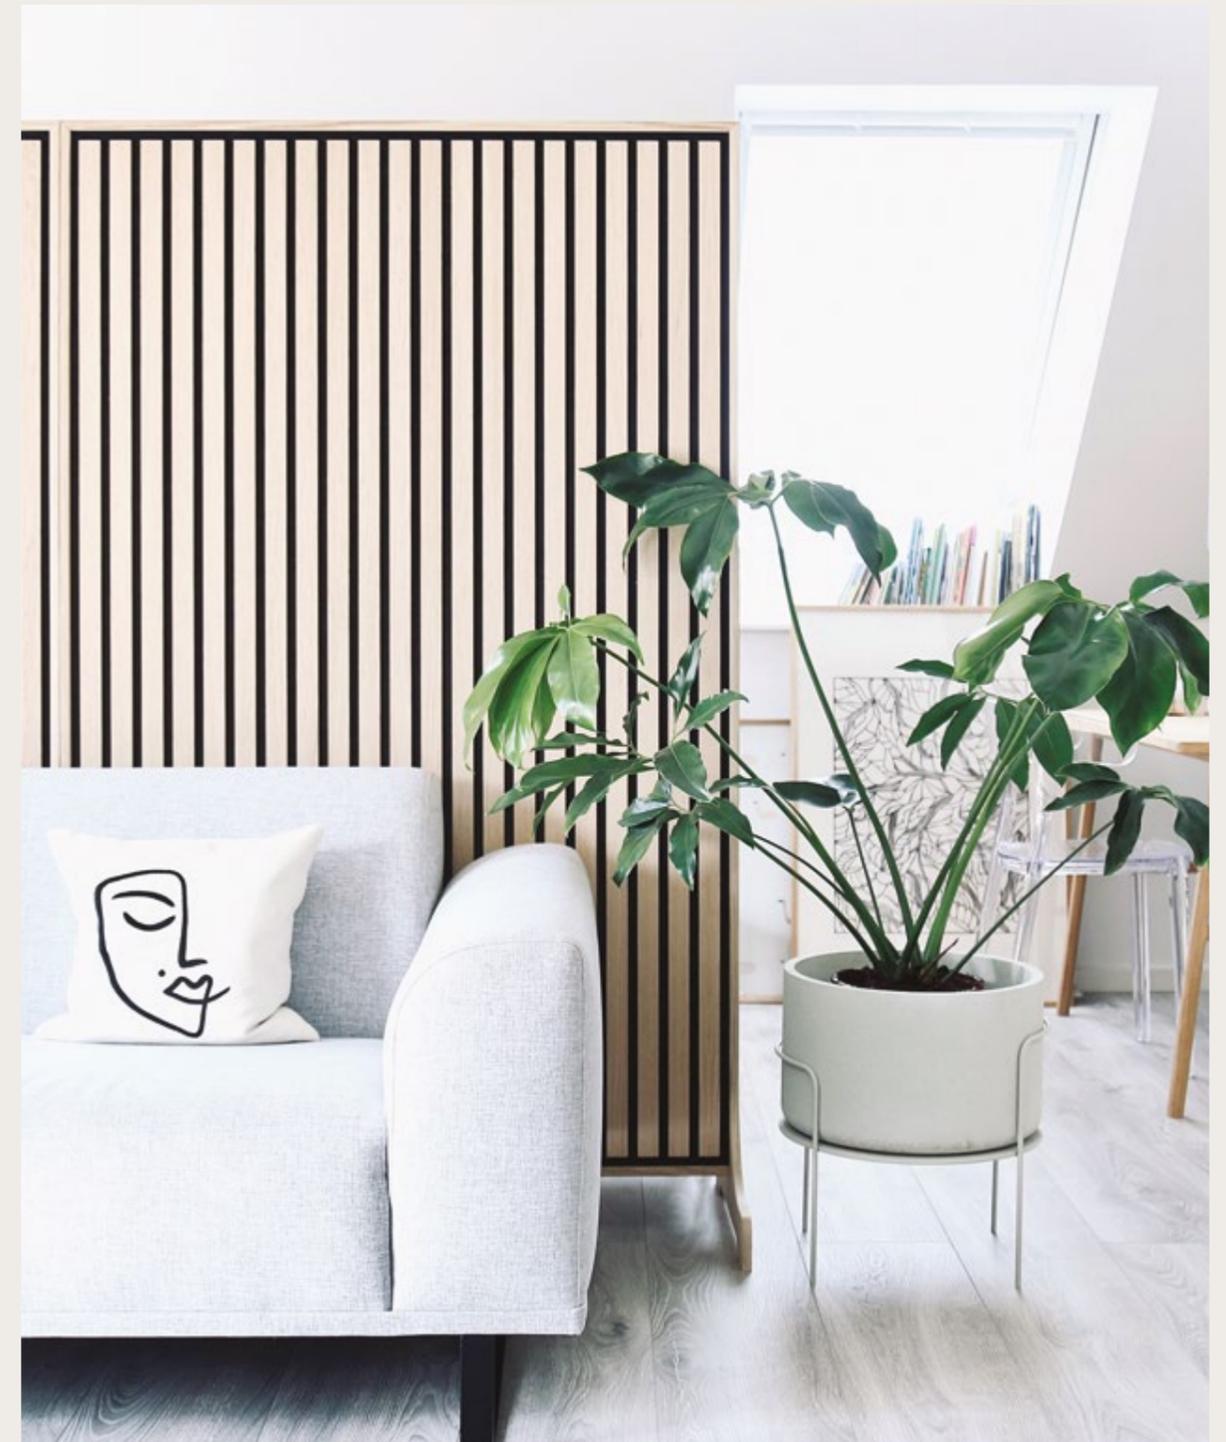


## KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Mit I-Wood Denmark® erhalten Sie nicht nur elegante Decken- und Wandpaneele, die für eine gute Akustik sorgen. Mit unseren Paneelen können Sie neue Räume, Dimensionen und Umgebungen schaffen – teilen Sie uns Ihre Idee und Vision mit.



I-Wood Denmark® Design.

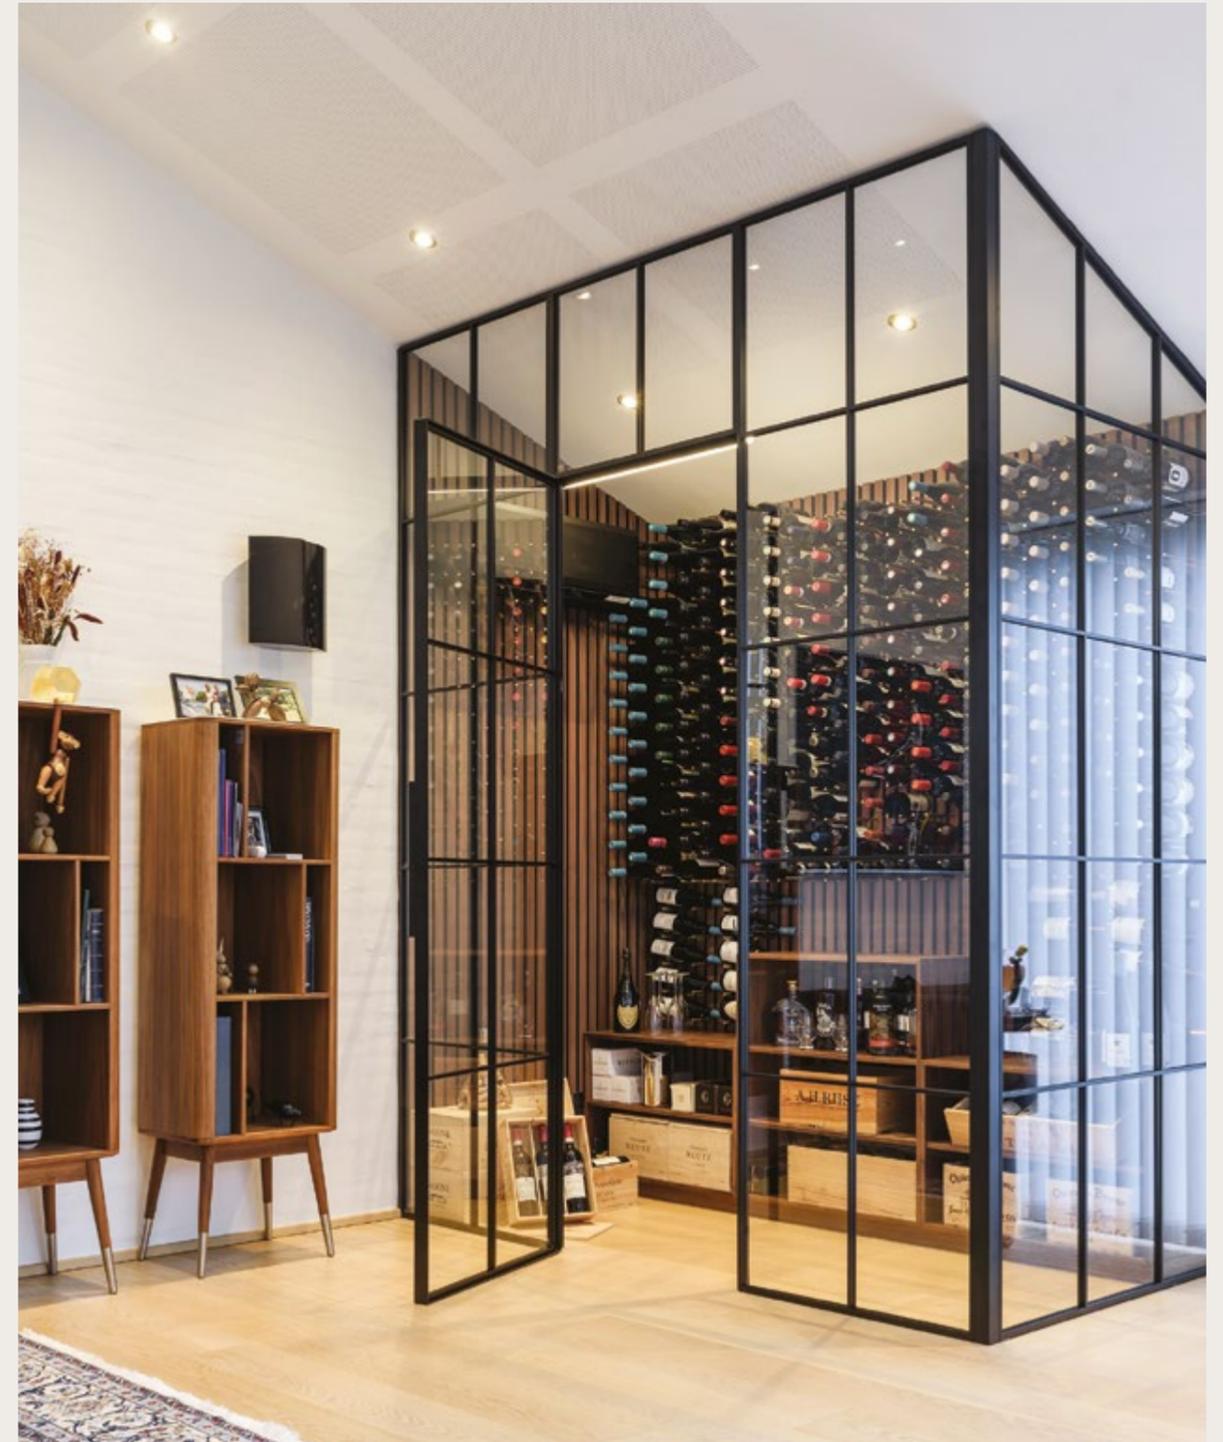



## Basic

Basic wird häufig als Dekoration und Akustikverkleidung beispielsweise an Wänden, Theken, Kaminen oder Schränken bzw. als Kopfteil von Betten verwendet. Das Paneel erreicht eine Brandverhaltensklasse von mindestens D-s2, d2 gemäß EN 13823 (Bekleidung der Klasse 2). Das Produkt hat keine Keilzinkenverbindungen.


Deckmaß: 16 x 300 x 2400 oder 2780 mm.



## Medio+

Medio+ wird häufig als Decken- oder Wandbekleidung verwendet und dient sowohl zur Dekoration als auch zur Akustikverbesserung. Das Paneel ist auf der Rückseite mit ausgefrästen Akustikfeldern versehen, damit der Schall durch den Filz nach oben geleitet werden kann. Kombinieren Sie Medio+ für eine optimale Akustik mit einer Dämmung, beispielsweise aus Mineralwolle. Das Paneel erreicht eine Brandverhaltensklasse von mindestens D-s2, d2 gemäß EN 13823 (Bekleidung der Klasse 2). Das Produkt hat keine Keilzinkenverbindungen.

Deckmaß: 16 x 300 x 2400 oder 2780 mm.

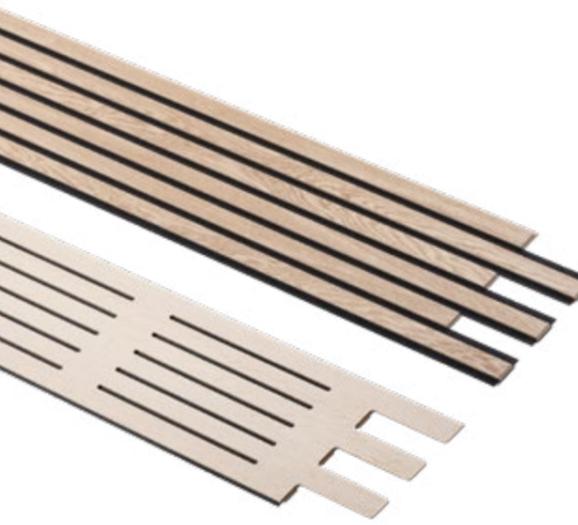


## Pro+

Pro+ mit den einzigartigen Keilzinkenverbindungen von I-Wood wird häufig als Deckenbekleidung oder an hohen Wänden eingesetzt, wenn sowohl eine Dekoration als auch eine Akustikverbesserung gewünscht wird. Pro+ ist auf der Rückseite mit ausgefrästen Akustikfeldern versehen, damit der Schall durch den Filz nach oben geleitet werden kann. Kombinieren Sie Pro+ für eine optimale Akustik mit einer Dämmung, beispielsweise aus Mineralwolle. Das Paneel erreicht eine Brandverhaltensklasse von mindestens D-s2, d2 gemäß EN 13823 (Bekleidung der Klasse 2). Das Produkt verfügt über Keilzinkenverbindungen.

Deckmaß: 16 x 300 x 2400 mm.



Varianten.

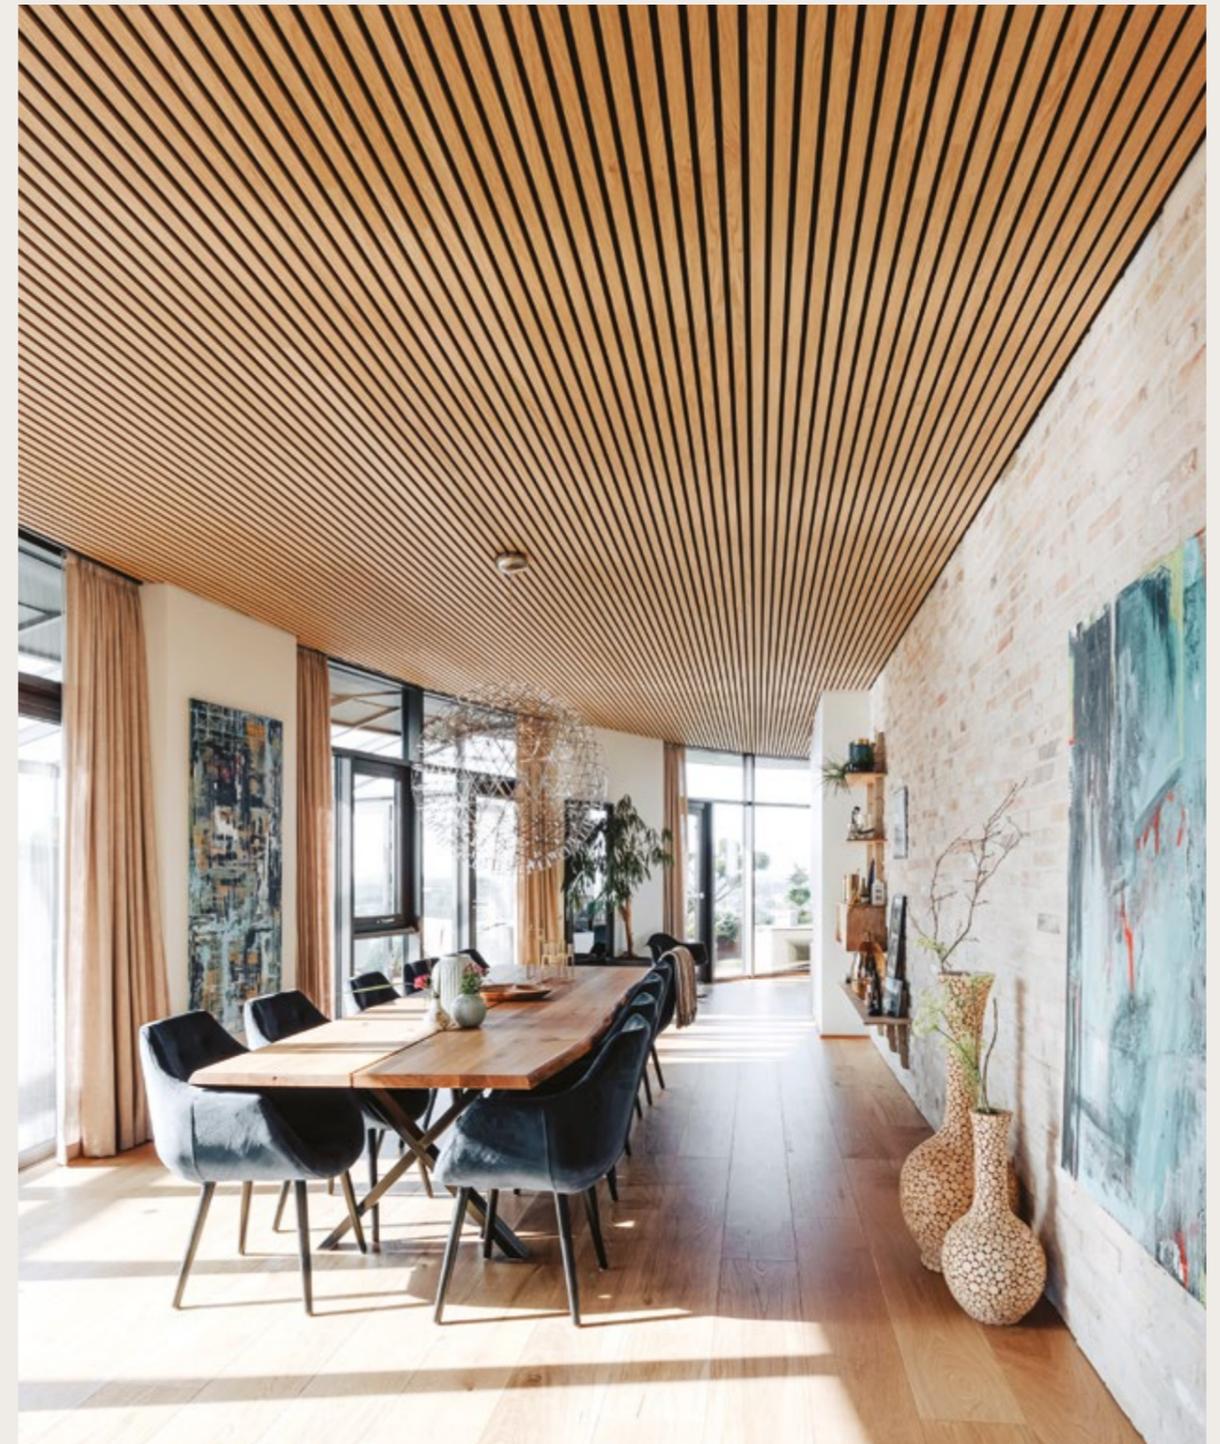

## ZUBEHÖR

Sorgen Sie für das perfekte Finish. Bei I-Wood finden Sie eine große Auswahl an Zubehörprodukten, wie beispielsweise Abschlussleisten, Verkleidungen und Regale. Alle diese Produkte geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr Projekt zu vollenden und Komplettlösungen zu schaffen.



## Multi Frame.

Mit den Multi Frame-Produkten von I-Wood Denmark® können Sie Ihre Einbaustrahler oder Lüftungsöffnungen mit einem besonderen Detail und Finish versehen. Sie haben die folgenden Innenmaße und können außerdem nach Sondermaßen beispielsweise für Lautsprecher gefertigt werden.

Einbaustrahler:	100 x 100 mm
Lüftung:	152 x 152 mm



## Filzkanten.

Bei der Montage von Deckenpaneelen von I-Wood Denmark® empfehlen wir eine Schattenfuge aus Filz, um einen schönen Abschluss und eine gleichmäßige Trennfläche herzustellen sowie etwaige Unebenheiten zwischen den Wänden auszugleichen.

Vor Montage der Deckenpaneelen werden 100 mm Filzstoff oder ca. 30 mm fester Filz an einer Schalung an der Wand angebracht.

Filzstoff:	100 mm x 150 m
Fester Filz:	3 x 31 x 2400 mm



## Abschlussleiste.

Mit einer Abschlussleiste von I-Wood Denmark® sorgen Sie für den perfekten Abschluss an Wandpaneelen, Bettkopfteilen und anderen Konstruktionen. Es handelt sich um eine furnierte Leiste mit Filz mit folgenden Maßen:

16 x 42 x 2400 mm
16 x 42 x 2780 mm

*Es ist auch möglich, eine Seite eines Paneels zu furnieren.*



## Verkleidung.

Die Verkleidungen von I-Wood Denmark® bringen Ihr Holzpaneelprojekt zu einem vollendeten Ergebnis. Verwenden Sie die furnierten Zierleisten an Fenstern, Wänden, Türen und Dachfenstern. Sie sind in den folgenden Standardmaßen und optional in Sondermaßen erhältlich:

16 x 20 x 2780 mm
16 x 70 x 2780 mm
16 x 140 x 2780 mm
16 x 300 x 2780 mm



## Regale.

Schaffen Sie mit furnierten und geölten Regalen eine Verbindung zwischen Ihrer Wand von I-Wood Denmark®, dem Kopfteil Ihres Betts oder Ihrer Ladeneinrichtung. Diese sind mit folgenden Standardabmessungen und optional mit Sonderabmessungen erhältlich:

16 x 270 x 300 mm
16 x 270 x 600 mm
16 x 270 x 900 mm
16 x 270 x 1200 mm

## Schaffen Sie Harmonie. Schaffen Sie Ruhe. Schaffen Sie Räume, in denen Sie sich wohlfühlen.

### Gute Raumakustik

Eine gute Raumakustik ist wichtig und nötig, um in einem Raum ein optimales Wohlbefinden zu erreichen. Das gilt sowohl zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule als auch im Restaurant. Ist die Raumakustik nicht optimal, ist die Sprachverständlichkeit beeinträchtigt, Musik wird undeutlich wahrgenommen und ein Großteil der Geräusche im Raum wird als Lärm empfunden. Dies beeinträchtigt natürlich das Wohlbefinden und deshalb ist es wichtig, auf eine gute Raumakustik zu achten.

Wir von I-Wood Denmark® legen Wert auf eine gute Akustik und auf ein optimales Erlebnis – nicht nur für das Auge, sondern auch für das Ohr. Wir müssen uns in den Räumen wohlfühlen, in denen wir uns aufhalten – egal ob wir zu Hause, auf der Arbeit oder im Restaurant sind.

### Was ist Akustik?

Schallabsorption, Absorptionsfläche, Absorptionskoeffizient, Sprachverständlichkeit, Nachhallzeit. Es gibt viele Begriffe, die in Bezug auf das Thema Akustik relevant sind. Wir streben doch alle eher nach angenehmen Klängen als nach Lärm. Hier ist es wichtig, sich auf die richtige Nachhallzeit zu konzentrieren – wie lange es also dauert, bis der Schall in einem Raum abgeklungen ist. Wenn der Schall absorbiert wird, bedeutet das eine kurze Nachhallzeit und somit eine gute Akustik und eine hohe Sprachverständlichkeit.

Die optimale Nachhallzeit hängt vom Zweck des Raumes ab. So beträgt die optimale Nachhallzeit für eine Kirche typischerweise 6 Sekunden, während in einem privaten Wohnzimmer eine Nachhallzeit von nur 0,6 Sekunden erreicht werden sollte.

Es sollte nicht notwendigerweise eine möglichst kurze Nachhallzeit angestrebt werden. Eine zu kurze Nachhallzeit kann den Raumklang schnell dumpf erscheinen lassen, umgekehrt kann eine zu lange Nachhallzeit zu unerwünschten Echos und einer Beeinträchtigung der Sprachverständlichkeit führen. Eine lange Nachhallzeit kennt man zum Beispiel von einem unmöblierten Raum in einem Haus, in das man neu einzieht.

### Verbessern Sie Ihre Akustik


Es gibt viele Möglichkeiten, die Raumakustik zu verbessern. Eine der gängigsten Methoden ist die Verwendung von Möbeln, Teppichen, Sofakissen, schweren Vorhängen usw. Bei einer minimalistischen Einrichtung mit wenig Teppichen und Möbeln lässt sich deshalb nur schwer eine gute Nachhallzeit erreichen. Hier können insbesondere Akustikpaneele als Ersatz für harte Wände eine gute Lösung sein.

Akustikpaneele sind nicht nur absorbierend, sondern haben außerdem eine streuende Wirkung. Diffusoren können die Schallwellen aufspalten, wenn der Schall reflektiert wird, sodass der Schall gleichmäßiger im Raum verteilt wird. Dies wird vom menschlichen Ohr als angenehmere Raumakustik wahrgenommen.




#### REFLEXION

Wenn eine Schallwelle auf eine harte Oberfläche wie eine Steinmauer trifft, wird sie 1:1 zurückgeworfen. Das ist für eine gute und angenehme Raumakustik nicht optimal.

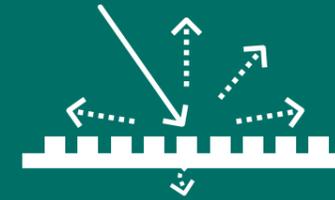

#### BASIC

I-Wood Denmark® Basic ist nicht nur Dekoration. Das Paneel dient als Diffusor und hat eine streuende Wirkung. Das heißt, die Schallwelle wird in kleinere Schallwellen aufgespalten. Dies wird als optimalere Akustik wahrgenommen.

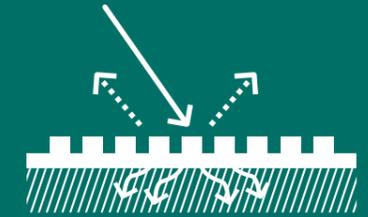

#### MEDIO+ UND PRO+

**M. DÄMMUNG**  
I-Wood Denmark® Pro+ hat nicht nur eine streuende Wirkung, sondern auch eine hohe Absorptionsfähigkeit. Das Paneel bietet im gesamten Frequenzbereich generell eine gute Absorptionsfähigkeit, wenn es auf einer 45-mm-Schalung mit Dämmstoff im Hohlraum montiert wird.

#### BEISPIEL

Um ein einfaches Beispiel für die Wahl einer Decke zu nehmen, gehen wir hier von einer durchschnittlichen Küche/einem durchschnittlichen Mehrzweckraum aus.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, mit denen sich die empfohlene Nachhallzeit erreichen lässt.

#### Der Raum:

Küche/Mehrzweckraum 50 m<sup>2</sup> – Deckenhöhe 3,5 Meter – Fliesenboden – Massivbauwände.

**Empfohlene Nachhallzeit:** 0,6 Sek.

#### Deckenlösungen:

Aufbau mit 45-mm-Dämmung hinter dem Deckentyp. Sehen Sie hier, welche Nachhallzeit bei den verschiedenen Deckenvarianten erreicht wird:

**I-Wood Denmark® Pro+:** 0,6 Sek.

**Holzbeton:** 0,6 Sek.

**Gips mit 40 % Lochplatten:** 1 Sek.

**Beton:** 2 Sek.


ERSTELLT IN  
ZUSAMMENARBEIT  
MIT



## Brandschutz für Basic, Medio+ und Pro+

Wir haben Stellung bezogen – und deshalb können Sie sich mit I-Wood Denmark® bedenkenlos die Natur nach Hause holen. Das Brandverhalten ist ein entscheidender Faktor und deshalb ist uns wichtig, die zugelassene Verwendung unserer Paneele nachweisen zu können. I-Wood Denmark® hat seine Standardpaneele einer Reihe von Tests unterzogen. Die Paneele Basic, Medio+ und Pro+ (Standard-MDF) von I-Wood Denmark® sind nach EN 13823 geprüft und entsprechen damit nachweislich mindestens der Klasse D-s2, d2 (Bekleidung der Klasse 2). Dies ist unter anderem für Decken- und Wandbekleidungen in Einfamilienhäusern vorgeschrieben.

### GEPRÜFTE AUFBAUTEN:

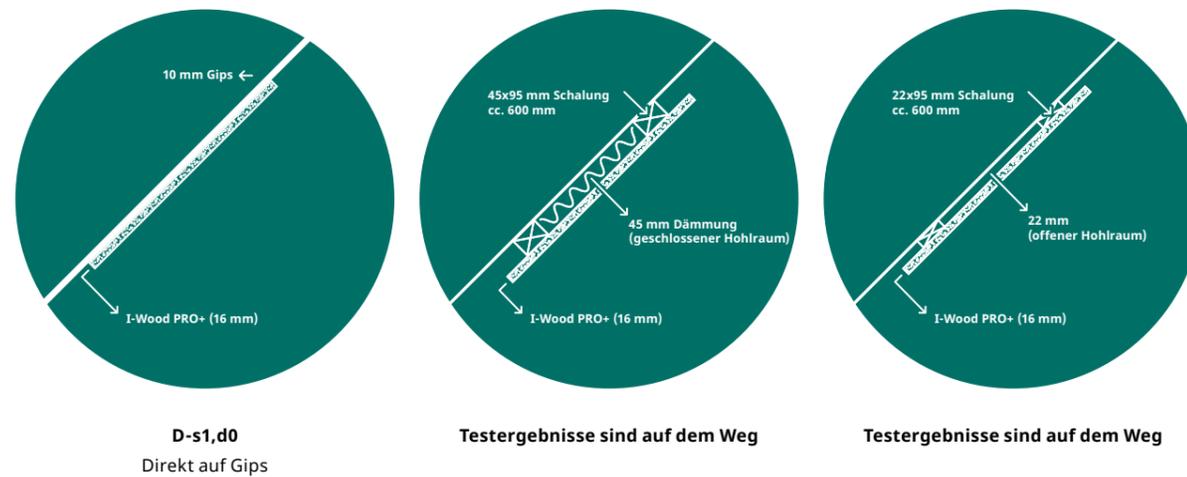

Wenn Sie besondere Brandschutzanforderungen oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.



## Schaffen Sie Schönheit und Stille.

Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® sind von der klassischen nordischen Designtradition inspiriert, bei der natürliche Materialien und klare Linien Ihren Raum zu einem lebenswerten Ort machen.




## Elegante Optik. Fantastische Akustik.

Schaffen Sie Räume, in denen man gerne lebt. Optimale Nachhallzeit in Verbindung mit einer modernen, stilvollen und harmonischen Optik.




## Mit Liebe zum Detail.

Anpassungen und Details sind mit Wandpaneelen von I-Wood Denmark® kein Problem. Mit einer einfachen Montage und einem einzigartigen Finish erhalten Sie immer ein erstklassiges Ergebnis.

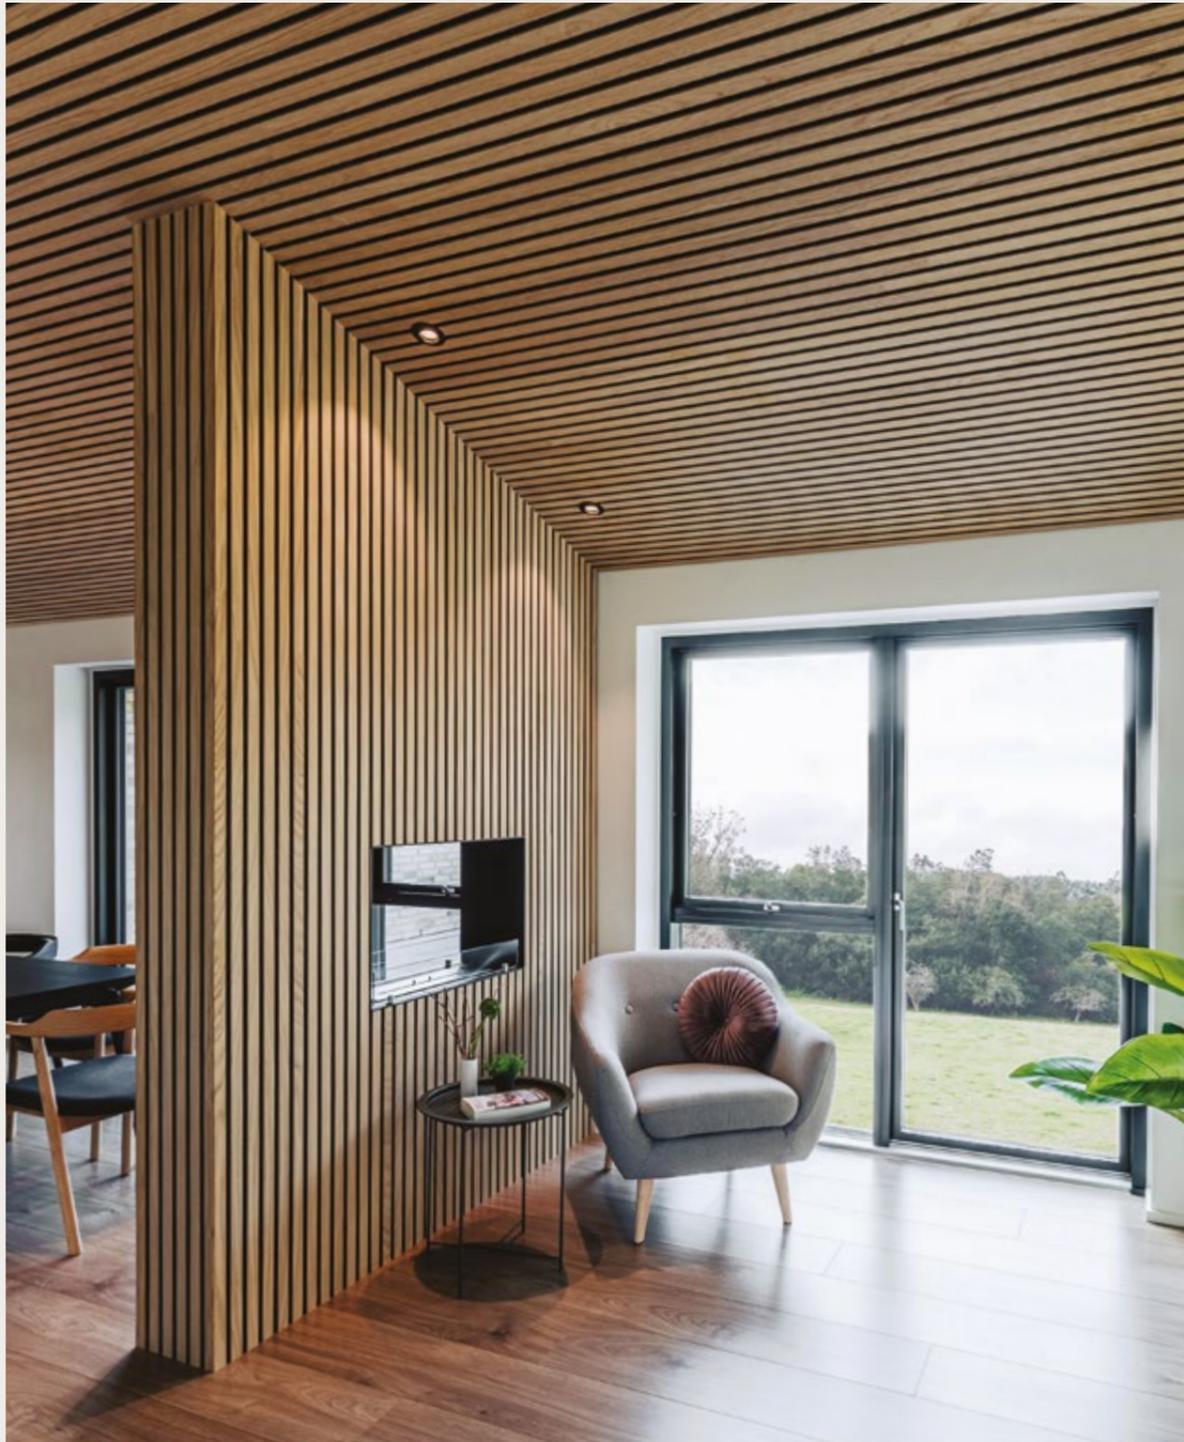

## Für das Ohr entwickelt. Für das Auge gestaltet.

Die Harmonie zwischen Ästhetik und Akustik ist das Ergebnis fortschrittlicher Handwerkskunst und eines bis ins kleinste Detail durchdachten Produkts.

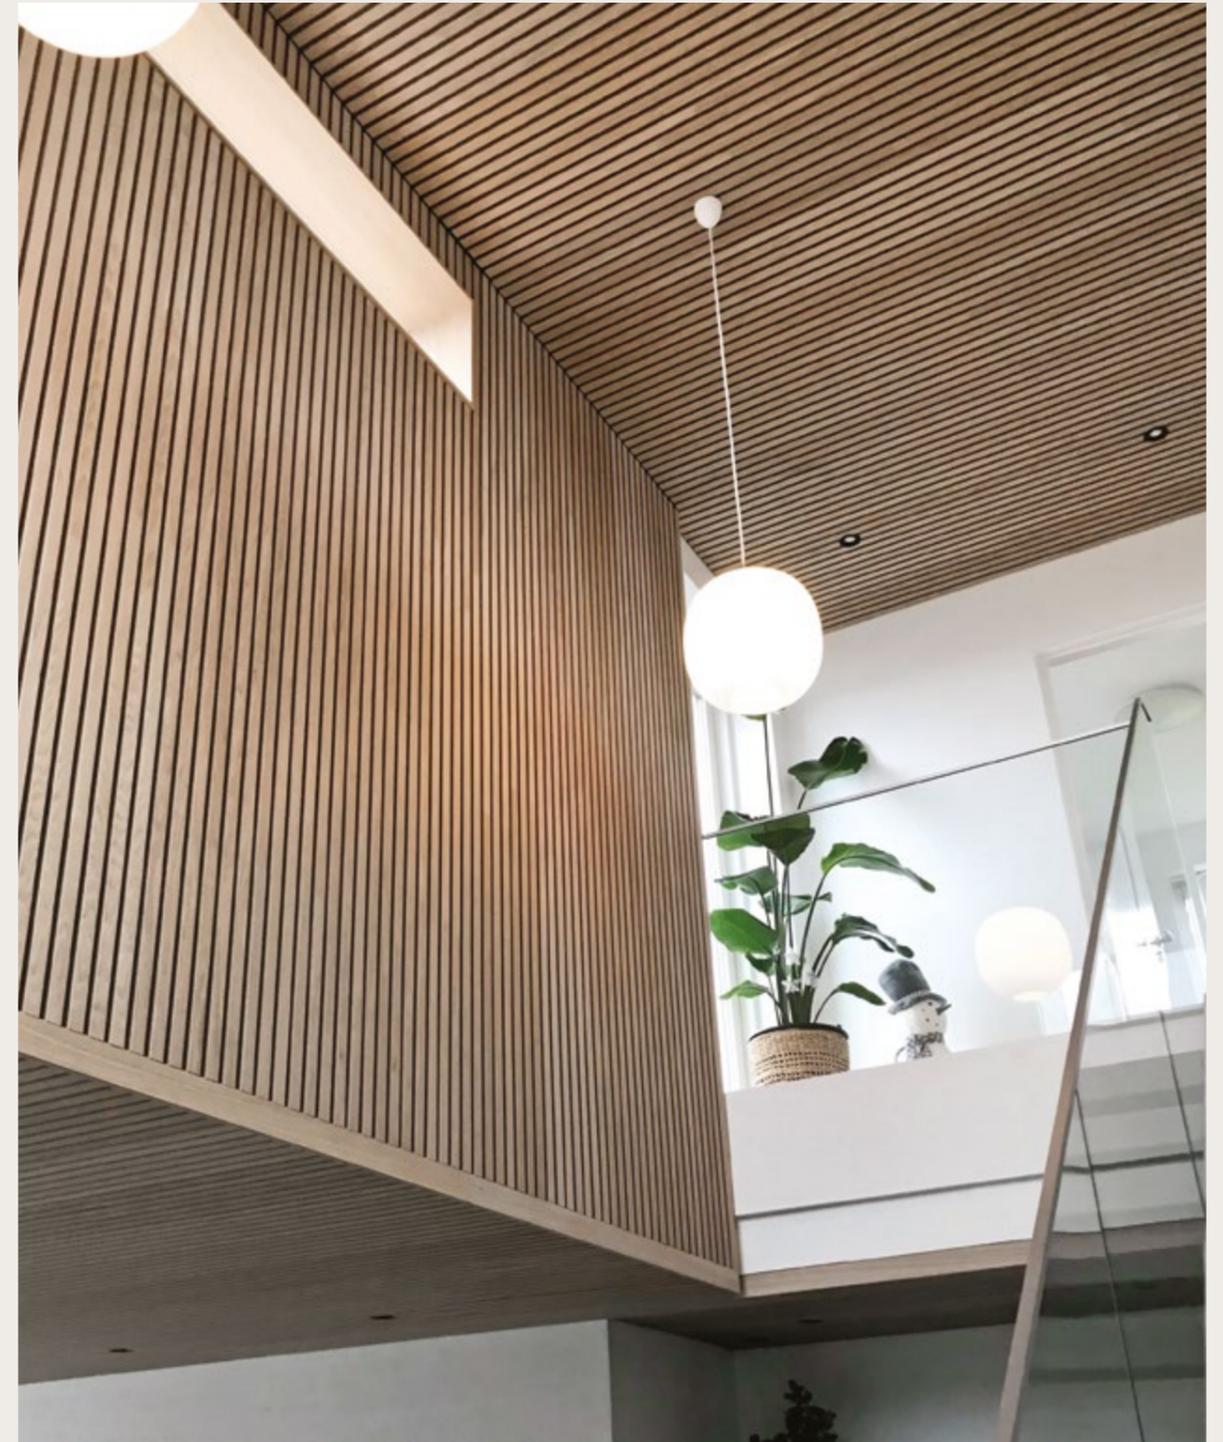


## Modern und hochwertig.

Beruhigend. Wunderschön. Wie die Natur selbst. Mit I-Wood Denmark® schaffen Sie nicht nur ein optisch modernes Ambiente, sondern sorgen auch für ein angenehmeres Raumklima.



## Schön und langlebig.

Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® werden aus ebenso schönen wie langlebigen Materialien hergestellt und können daher auch im Freien eingesetzt werden. Verbinden Sie drinnen und draußen mit natürlichen Holzpaneelen von I-Wood Denmark®.

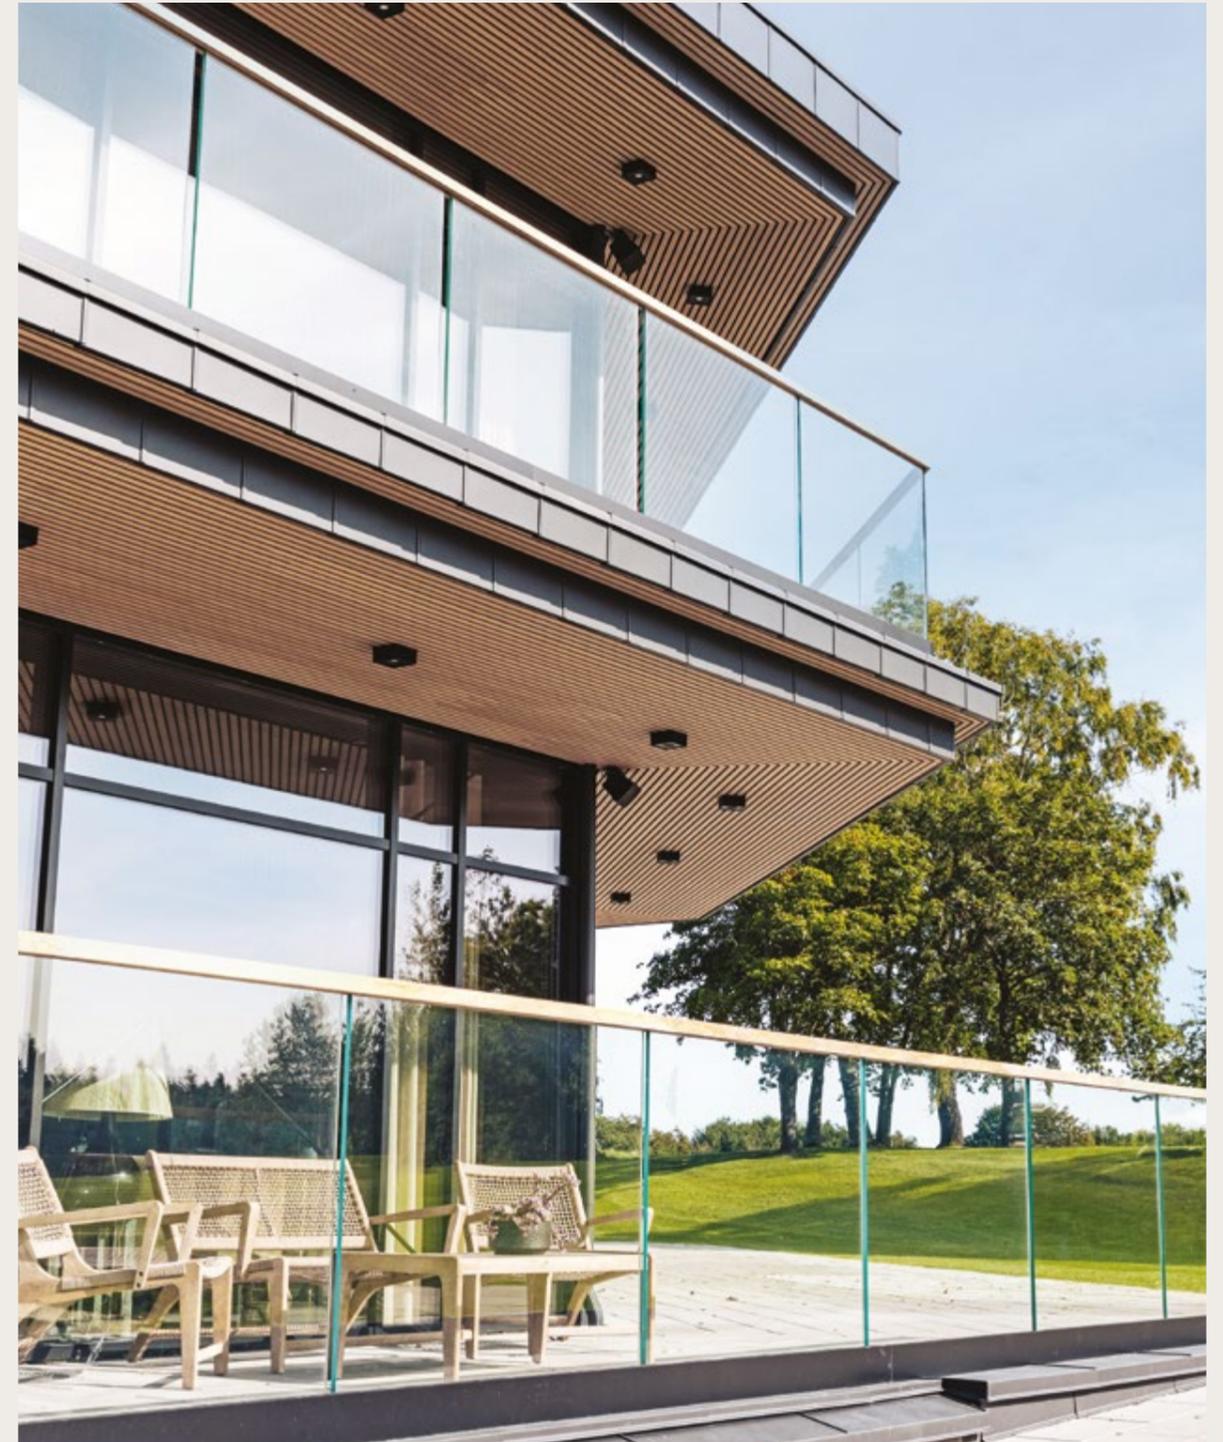

## Verbinden Sie Schönheit und Ruhe.

Schaffen Sie einzigartige Räume. Verleihen Sie Wänden oder Decken einen besonderen Charakter.

Die Akustikpaneele von I-Wood Denmark® verbinden Schönheit und Ruhe. Genauso wie ein Waldspaziergang oder eine grandiose Aussicht über die Felder.



## Holen Sie sich die Natur nach Hause.

Die Deckenpaneele von I-Wood Denmark® mit Keilzinkenverbindung sorgen für perfekte Fugen, ein perfektes Finish und die perfekte Möglichkeit, sich die nordische Natur nach Hause zu holen.



# Die einfachste Montage der Branche.

## MONTAGE

Die Akustikpaneele von I-Wood Denmark® bieten die einfachste Montage der Branche. Bei der Entwicklung aller Paneele wurde speziell auf eine einfache Montage geachtet – für Heimwerker ebenso wie für Profis. Perfekte Verbindungen, ein perfektes Finish und die perfekte Möglichkeit, sich die nordische Natur nach Hause zu holen.

## VIDEO

QR-Codes scannen:



**DECKENMONTAGE** (Video)

[www.i-wooddenmark.de/deckenmontage](http://www.i-wooddenmark.de/deckenmontage)



**WANDMONTAGE** (Video)

[www.i-wooddenmark.de/wandmontage](http://www.i-wooddenmark.de/wandmontage)



**WANDMONTAGE MIT SCHALUNG/DÄMMUNG** (Video)

[www.i-wooddenmark.de/wandmontage-mit-schalung-dammung](http://www.i-wooddenmark.de/wandmontage-mit-schalung-dammung)

## NATURMATERIAL

Ein Paneel von I-Wood Denmark® ist ein Naturprodukt im besten und klassischen Sinne des Wortes. Die Sortierung spiegelt sich daher immer im natürlichen Charakter des Holzes wider. Jedes Holz hat ein eigenes Erscheinungsbild und eine einzigartige Maserung. Deshalb ist immer mit Abweichungen in Bezug auf die Farbe und das Erscheinungsbild des Holzes zu rechnen. Unsere Bilder dienen lediglich als Referenz.


## PFLEGE

Da es sich um Naturprodukte handelt, benötigen die Produkte von I-Wood Denmark® grundsätzlich nur minimale Pflege. Deshalb wird lediglich empfohlen, die Produkte bei Bedarf abzustauben. Je nach Produkt und Umgebung können sich das Erscheinungsbild und die Farbe von Naturprodukten mit der Zeit verändern.

## TEMPERATUR

Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® müssen trocken und warm gelagert werden. So wird für einen sicheren und gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 4-10 % gesorgt. Der Raum, in dem Ihre neuen Holzpaneele eingebaut werden sollen, muss daher auch trocken und warm sowie auf etwa 17-21 Grad geheizt sein. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von ca. 30-60 %.


## MONTAGE – BEFESTIGUNG MIT STAUCHKOPFNÄGELN

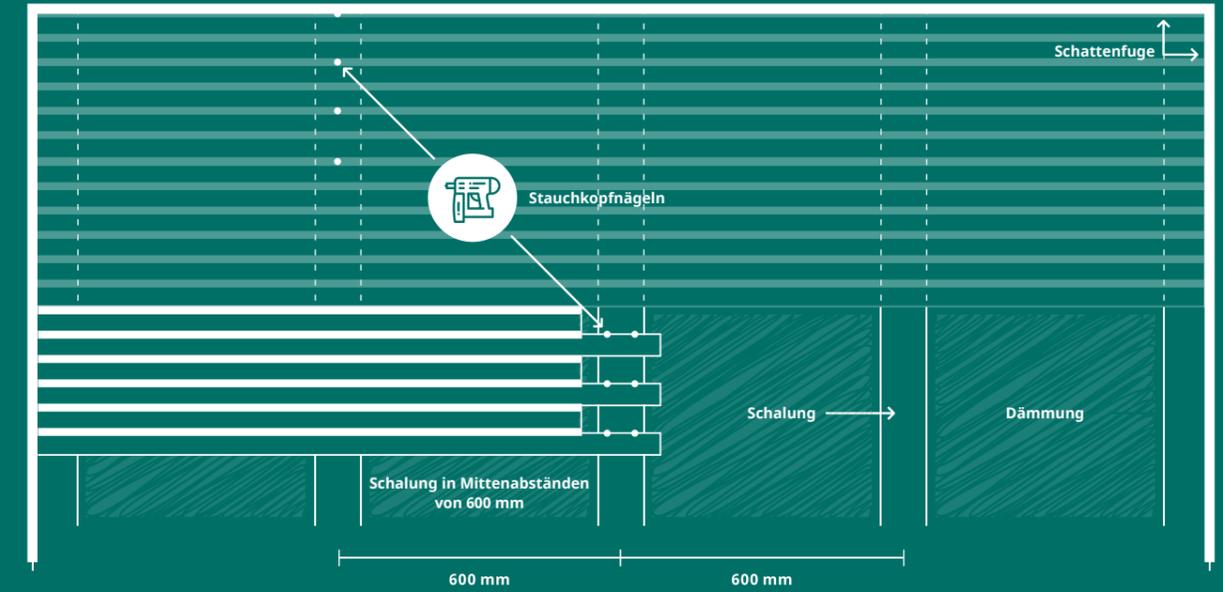

## WICHTIG

Wir empfehlen die Keilzinkenverbindung zwischen zwei Paneelen zu verkleben. (6 Klebepunkte)

## MONTAGE – BEFESTIGUNG MIT MONTAGEKLEBER

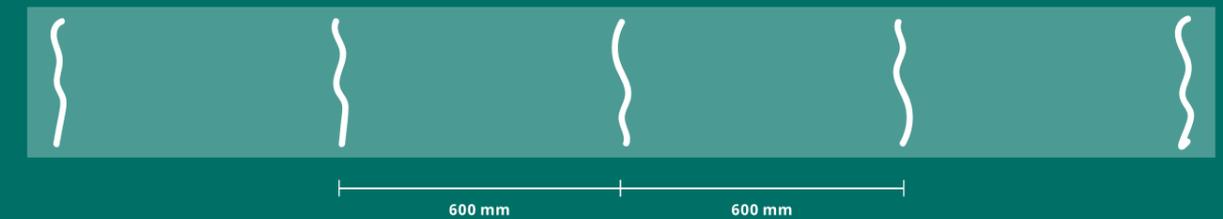

## SCHATTENFUGE

Stellen Sie Ihre Schattenfuge aus unserer Filzrolle (1,5 x 100 mm) her und befestigen Sie dieses vor der Montage an der Schalung. Wir empfehlen immer, bei der Schalung aller Wände des Raums auf die äußeren seitlichen Schalungselemente zu verzichten und für die Schalung am Ende des Raums Platz zu lassen (min. 22 x 45 mm). Montieren Sie die Schalung mit dem Filz zusammen mit den Deckenpaneelen, sodass alle Wandflächen gegebenenfalls vorher fertig bearbeitet werden können.

Sie können die Schattenfuge auch aus einem festen Filzstreifen von 3 x 31 mm herstellen. Dieser wird nach dem Einbau der Schalung in Verbindung mit der Deckenmontage angebracht. Bitte beachten Sie, dass die Schattenfuge an der Wand nur 3 mm unterhalb der Decke bedeckt.

## REPARATURÖL

Mit dem Reparaturöl von I-Wood Denmark® können Sie kleinere Beschädigungen an den Oberflächen wie oberflächliche Kratzer oder Verfärbungen behandeln. Bei dem Öl handelt es sich um eine kleine Portion des Originalöls, mit dem Ihre Holzpaneele behandelt wurden.

Made in Westjütland.



INFO  
I-WOOD  
DENMARK®

## Elegante Optik. Fantastische Akustik. Einfache Montage.

I-Wood Denmark® sind Akustikholzpaneele für Wände und Decken, die in Ihren Räumen für eine optimale Nachhallzeit sorgen und ein modernes, elegantes und harmonisches Ambiente schaffen.

Unsere Ästhetik ist von der klassischen nordischen Designtradition mit natürlichen Materialien und klaren Linien inspiriert. Holen Sie sich die Natur nach Hause. Schaffen Sie Räume zum Leben. Schaffen Sie Räume fürs Beisammensein.

I-Wood Denmark® ist auch die Geschichte von drei Jungs aus einem dänischen Dorf mit einer Mission. Für uns geht es bei jedem einzelnen Projekt immer um die Details in Bezug auf schönes Design, gute Akustik und einfache Montage.

Wenn Sie sich für I-Wood Denmark® entscheiden, entscheiden Sie sich für Qualität, Präzision und die branchenweit einfachste Montage – all das hergestellt in unserem Werk in Ørnshøj in Westjütland.



I-Wood Denmark® ApS  
Fabriksvej 4  
DK - 6973 Ørnhøj  
Dänemark  
[www.i-wooddenmark.de](http://www.i-wooddenmark.de)

IHR I-WOOD DENMARK® FACHHÄNDLER

