

# HOTÁN® - HARMONY AKUSTIKPANELEE



EINZIGARTIG · INNOVATIV · NACHHALTIG

Hochwertige lärmhemmende Akustikpaneele als moderne Wandverkleidung.

Die Akustikplatten brechen die geraden Oberflächen und verbessern erheblich die Raumakustik. Sie sind so konzipiert, dass sie bis zu 50 % des Schalls im Raum aufnehmen.



## UNSER LAGERPROGRAMM:

Hotán Harmony Akustikpaneele  
MDF schwarz, Vlies schwarz  
Eiche roh  
2400 x 600 x 20 mm

EICHE ROH

ESCHE

AMI. NUSSBAUM

EICHE GERÄU.

CROCO

FICHTE ASTIG

ESCHE SCHWARZ

## IHRE ANSPRECHPARTNERIN

JENNY NAUMANN

T: 07131 9060-793

E: [j.naumann@holz-hauff.de](mailto:j.naumann@holz-hauff.de)

[WWW.HOLZ-HAUFF.DE](http://WWW.HOLZ-HAUFF.DE)

[WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP](http://WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP)

# EINFACHE MONTAGE




Die Akustikplatten sind in vorgefertigte Module unterteilt, welche eine einfache Montage an den Wänden ermöglicht. Bei der Kombination der Platten mit Elektronik, Beleuchtung oder Belüftung empfehlen wir Ihnen professionelle Hilfe bei der Anpassung/ Einrichtung.

**Standardformate:** 2400 x 600 x 20 mm und 3000 x 600 x 20 mm  
auf Anfrage: 3600 x 600 x 20 mm

9 mm schwarzes PET Polyester mit ungewebten Fasern, auf dem 27 x 11 mm Streifen montiert sind, Abstand der Streifen zueinander: 13 mm



**Trägermaterial:** schwarz durchgefärbte MDF, Oberfläche Echtholz furniert, geschliffen, roh

**Eigenschaften:**  
Echtholz furnier kann in Färbung, Faser, Struktur und Aussehen variieren.



Empfehlung zur Montage bei 45 mm Trägern/ Balken mit beidseitigem Abstand von max. 600 mm. Das Produkt kann auch direkt an der Wand befestigt werden. Die Schrauben werden dazu zwischen den Streifen in das PET Polyester mit den ungewebten Fasern gesetzt. Zur Befestigung benötigen Sie min. 15 Senkkopfschrauben pro Platte.

**Schraubengröße:**  
mind. 3,5 x35 mm Durchmesser

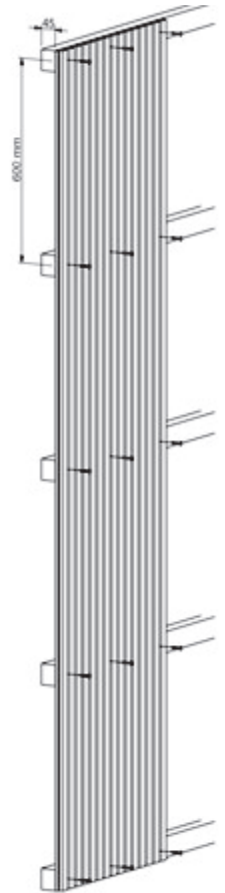

## VERFÜGBARE HOLZARTEN

ARTIKELNR	BESCHREIBUNG	HOLZART	LÄNGE	BREITE	STÄRKE	LIEFERZEIT
04181000N	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Eiche roh	2400	600	20	2-3 Tage
04181003K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Eiche roh	3000	600	20	3 Wochen
04181006K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Esche roh	2400	600	20	3 Wochen
04181009K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Esche roh	3000	600	20	3 Wochen
04181012K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	ami. Nussbaum roh	2400	600	20	3 Wochen
04181015K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	ami. Nussbaum roh	3000	600	20	3 Wochen
04181018K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Eiche geräuchert roh	2400	600	20	3 Wochen
04181021K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Eiche geräuchert roh	3000	600	20	3 Wochen
04181024K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF natur, Vlies grau	Eiche roh	2400	600	20	3 Wochen
04181027K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF natur, Vlies grau	Eiche roh	3000	600	20	3 Wochen
04181030K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Esche schwarz durchgefärbt geölt	2400	600	20	3 Wochen
04181033K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Esche schwarz durchgefärbt geölt	3000	600	20	3 Wochen
04181036K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Fichte astig roh	3000	600	20	3 Wochen
04181039K	Hotán Harmony Akustik Paneele MDF schwarz, Vlies schwarz	Croco schwarz geölt	3000	600	20	3 Wochen