



HOLZ IN FORM

EINZIGARTIGE HOLZWERKSTOFFE
STRUKTURIERTE RELIEFPLATTEN



KATALOG
2023/2024



VD-Werkstätten

Spezialist für Formteile und Reliefplatten

Seit Entstehung des Unternehmens im Jahr 1967 haben wir uns durch stetige Investitionen und Innovationen zu einer festen Größe am internationalen Markt im Bereich Formteile und Prägeplatten entwickelt.

Unsere Expertise liegt in der Produktion von anspruchsvollen Formteilen und einzigartigen Prägeplatten aus Holzwerkstoffen, die für alle Bereiche des Innenausbaus geeignet sind.

Industrie, Handel, und Architekten

Zu unseren Kunden gehören namenhafte Hersteller der Möbelindustrie, unsere weltweiten Handelspartner für das Holz in Form Sortiment, sowie Architekten und Planungsbüros.

Steitige Weiterentwicklung

Eine eigene Entwicklungsabteilung, modernster Werkzeugbau und ein hochmodernes Werk sind der Garant für eine anspruchsvolle Fertigung und höchste Qualität unserer Produkte.

Die Kommunikation mit Designern und Architekten lässt uns unmittelbar auf neue Trends reagieren und trägt zu einer ständig wachsenden Produktpalette bei.

Hohe Fertigungstiefe

Ob Standardplatte, Halbfertigteil, oder montagefertiges, kartonverpacktes Möbelement – 130 Mitarbeiter sorgen für eine qualitätskonforme Fertigung, die keinen Kundenwunsch offen lässt.



Holz in Form

Ein Produkt der VD-Werkstätten

Holz in Form steht für unser Produktsortiment der Prägeplatten, welche durch ein einzigartiges und patentiertes Prägeverfahren von den VD-Werkstätten hergestellt und unter dem Markennamen „Holz in Form“ vertrieben wird.



Von der Natur inspiriert

Wir lassen uns von den unverwechselbaren Strukturen der Natur inspirieren und schaffen dadurch einzigartige Oberflächen, welche ein höchstes Maß an Authentizität mit den Vorteilen moderner Holzwerkstoffe kombinieren.

Einzigartig trotz industrieller Fertigung

Holz in Form Platten sind im Verbund geprägte Reliefplatten mit speziell entwickelten Furnier- oder Melaminharzaufbauten, welche auf ein entsprechendes Trägermaterial geprägt werden.

Vorteile im Überblick

- Hohe Formstabilität
- Resistente Oberfläche
- Problemlose Wiederbeschaffung
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten





2602 Flamed Wood
Seite 5



2588 Burned Wood
Seite 9



2578 Rough Old Wood
Seite 13



2512 Old Nature
Seite 15



2491 Antikwood
Seite 19



2652 Rustic Wood
Seite 20



2487 Borke
Seite 21




2590 Chopped Wood
Seite 23



2468 Spalt
Seite 27



2674 Ripple
Seite 30

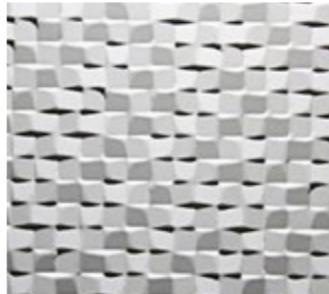

2553 Paillette
Seite 31



2536 Diamond
Seite 35



2551 Big Diamond
Seite 39



2252 Schilf
Seite 43



2201 Wave
Seite 45



2261 Sisal
Seite 47



2306 Dune
Seite 50



2344 Ocean
Seite 51



2369 Flame
Seite 55




2608 Match
Seite 57



2610 Light
Seite 59



2643 Straight
Seite 60



2651 Stripes
Seite 61



2552 Trapez
Seite 63



2669 Rod
Seite 65



2636 Cave
Seite 66



2667 Ribbed
Seite 67



2668 Reed
Seite 68



Old Nature Tischplatte
Seite 69



Burned Wood Tischplatte
Seite 71



Chopped Wood Tischplatte
Seite 73



2602 Flamed Wood

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung



Schwarz

Flamed Wood verkörpert verkohltes Holz detailgetreu ohne tatsächlich verbrannt zu sein. Durch Verprägen der Furnierschichten entsteht eine resistente Oberfläche ohne verbrannten Geruch.

Plattenformate 2450 x 1050 mm
3135 x 1270 mm

Stärken 9 mm / 20 mm

Oberfläche roh, unlackiert


Trägermaterial MDF schwarz, Spanplatte

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig





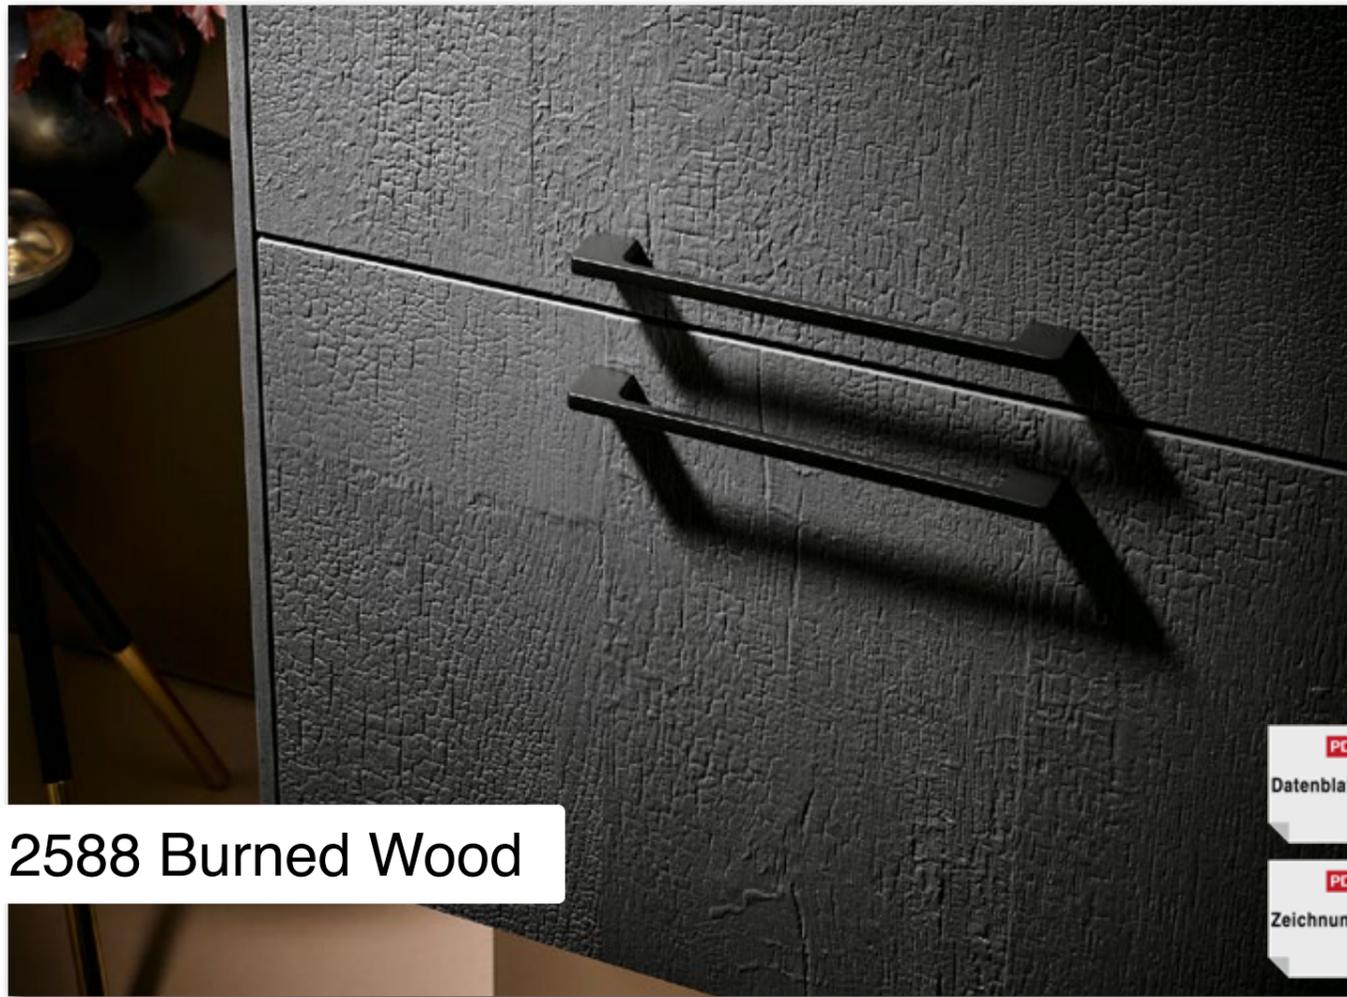

2588 Burned Wood

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung



Schwarz



Schwarz Asche Optik lackiert

Burned Wood verkörpert verkohltes Holz detailgetreu ohne tatsächlich verbrannt zu sein. Durch Verprägen der Furnierschichten entsteht eine resistente Oberfläche ohne verbrannten Geruch.

Plattenformate 3135 x 1270 mm

Stärken 19,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Sperrholz

Rapport Kein Strukturrapport


Verprägung Einseitig







2578 Rough Old Wood

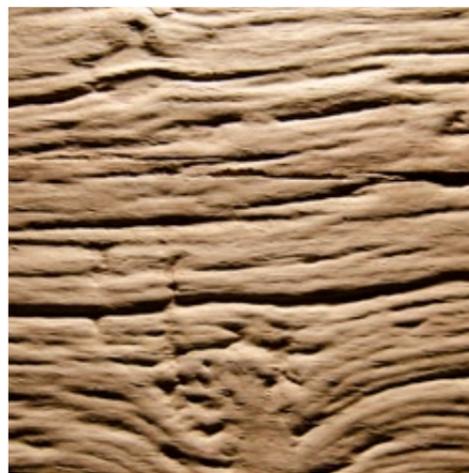

Eiche rustikal



Eiche geräuchert



Lärche geräuchert

Rough Old Wood stellt die Struktur ausgewaschenen Holzes dar. Die Oberfläche der markanten Verprägung ist eher glatt als rau beschaffen.

Plattenformate 3135 x 1270 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Sperrholz

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig





2512 Old Nature


PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung



Altholz Eiche



Eiche geräuchert



Eiche grau



Mooreiche

Eiche natur

Old Nature stellt die rustikale Oberfläche aufgearbeiteter Altholzbalken dar. Die authentische Oberfläche entsteht durch Verwendung von Echtholzurnieren.

Plattenformate 2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 mm


Trägermaterial MDF schwarz

Stärken 6,5 mm / 10 mm / 19,5 mm

Rapport Kein Strukturrapport

Oberfläche Klar matt lackiert

Verprägung Einseitig

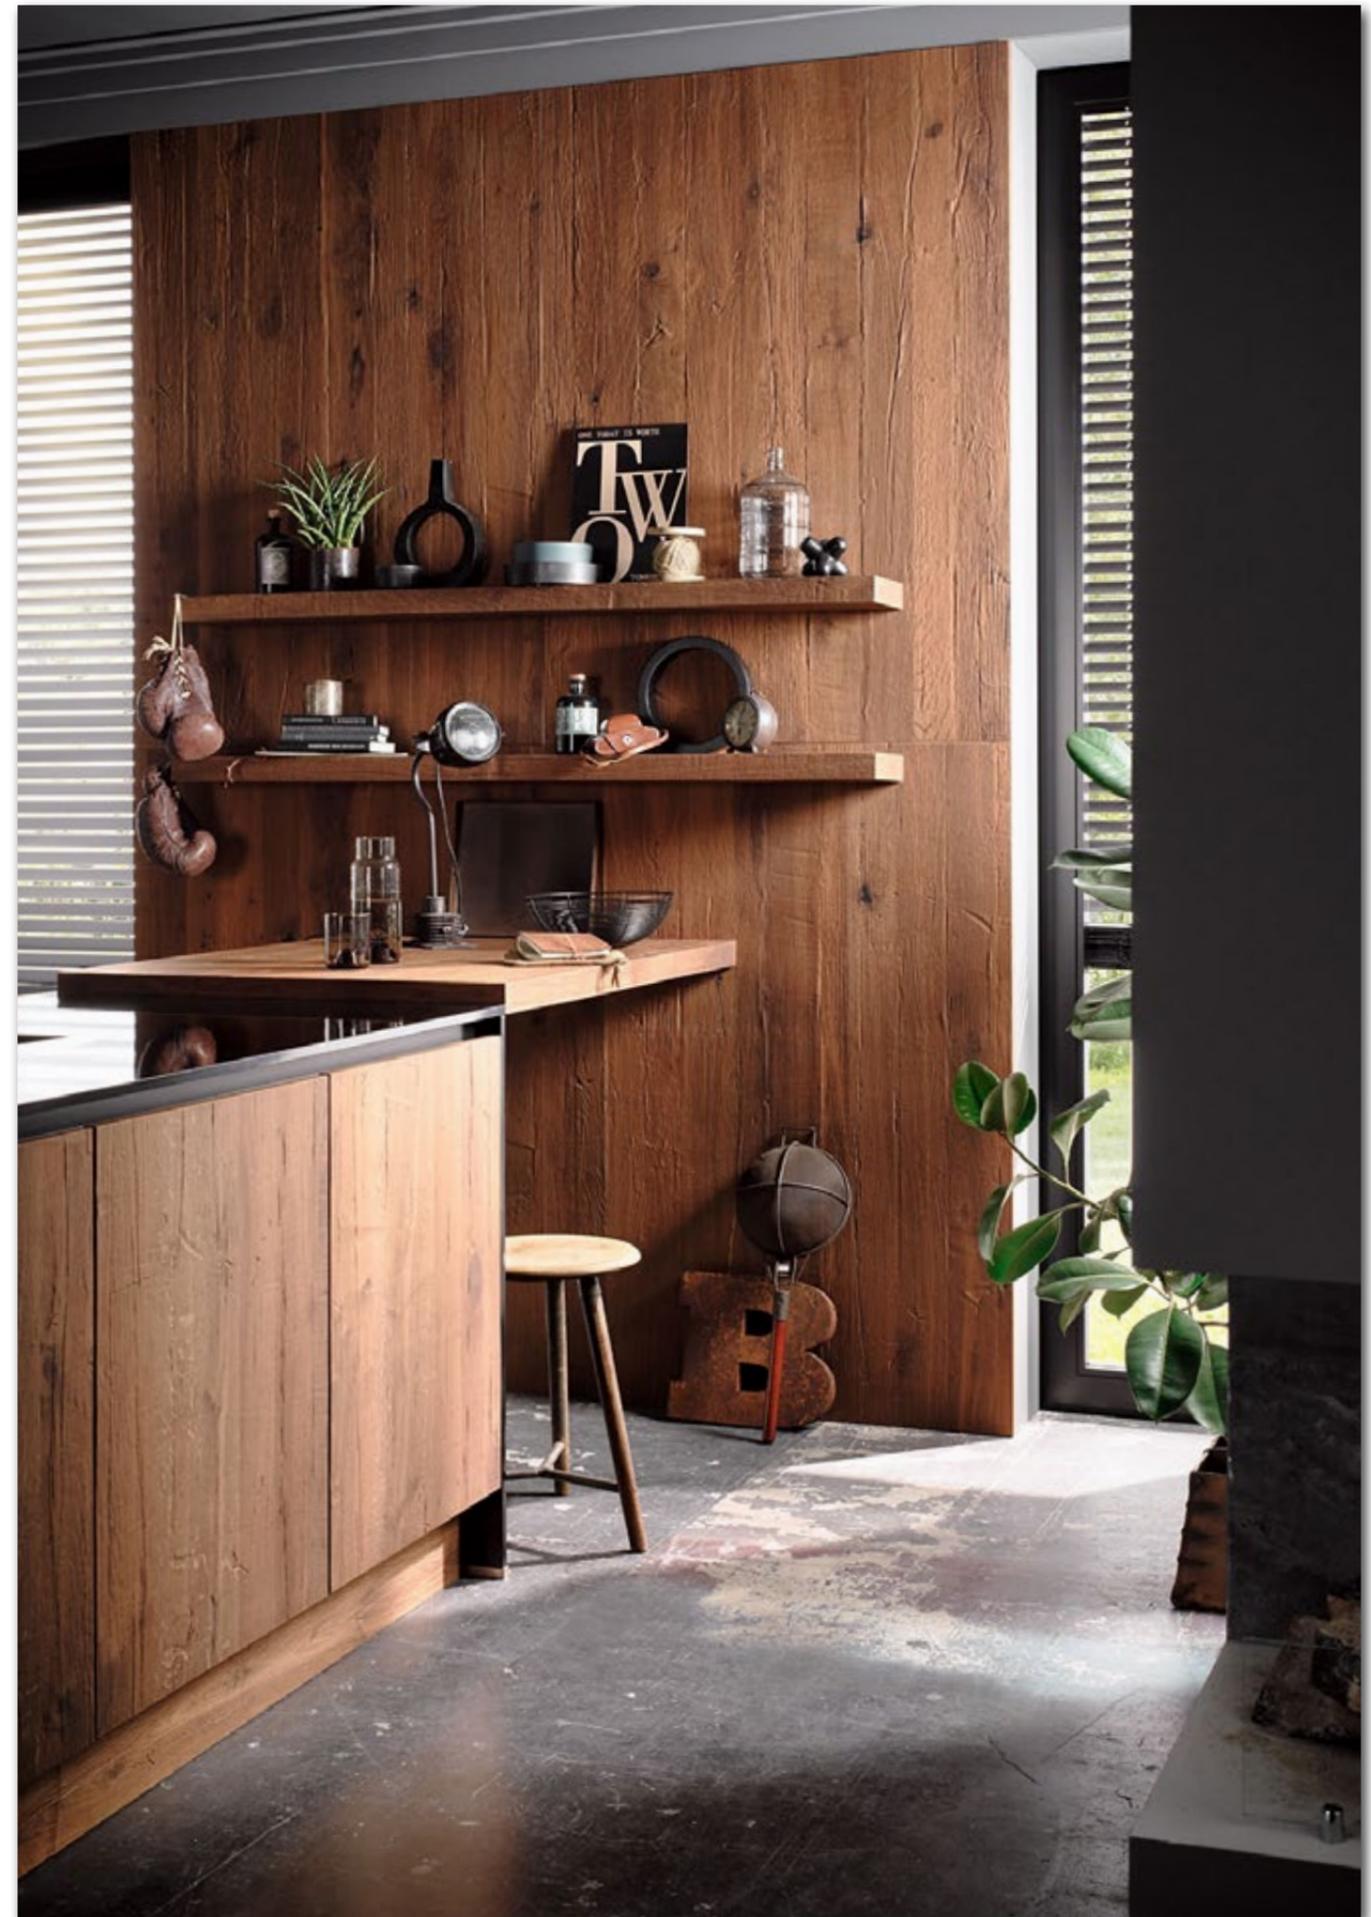





2491 Antikwood


PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung



Roseneiche



Fichte antik



Eiche grau



Nussbaum antik



Lärche geräuchert

Antikwood verkörpert die Erscheinung alten Holzes durch Verwendung echter Altholz Furniere in Verbindung mit einer Struktur, die leicht gebürstet erscheint.

Plattenformate	3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm	Trägermaterial	Vollholzaufbau / Sperrholz*
Stärken	5 mm / 18,5 mm*	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig



2652 Rustic Wood

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung




Asteiche



Altholz Eiche



Rustic Wood erinnert an die Oberfläche von grob gebrochenem Holz. Rustic Wood weist eine deutlich tiefe Prägung vor.

Plattenformate	2450 x 1050 mm	Trägermaterial	Spanplatte
Stärken	18,5 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig

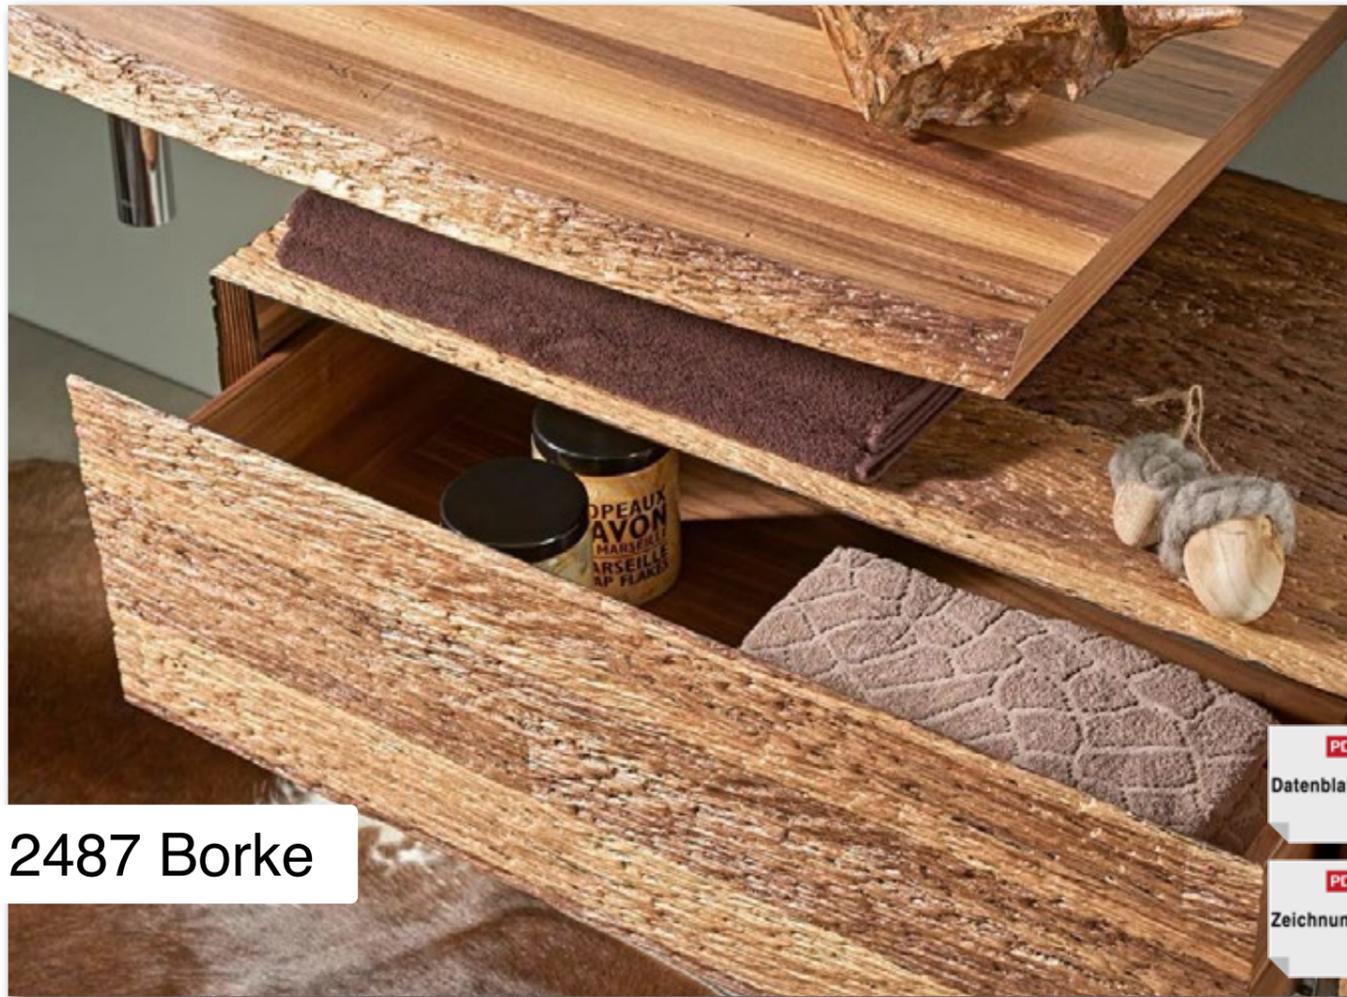


2487 Borke

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung

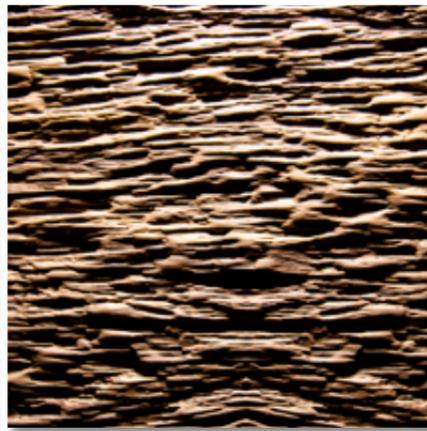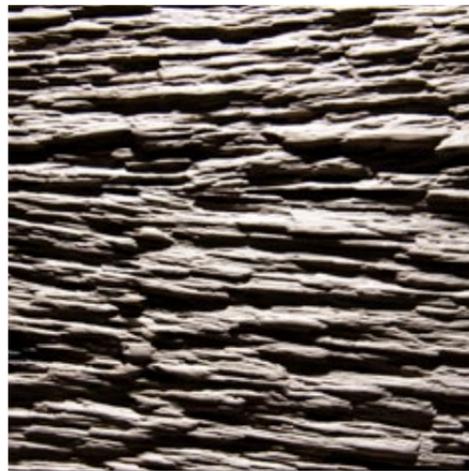

Nussbaum antik

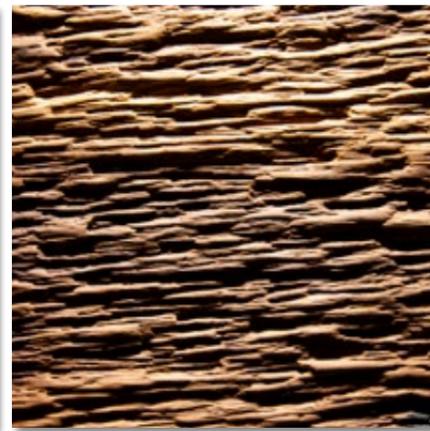

Lärche geräuchert

Eiche grau

Borke stellt die äußerste Schutzschicht des Baumes dar. In den tiefen Bereichen wird das Furnier bewusst zum Reißen gebracht, um eine authentische Optik zu erzielen.

Plattenformate 2450 x 1050 mm

Stärken 21 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Sperrholz


Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig





2590 Chopped Wood

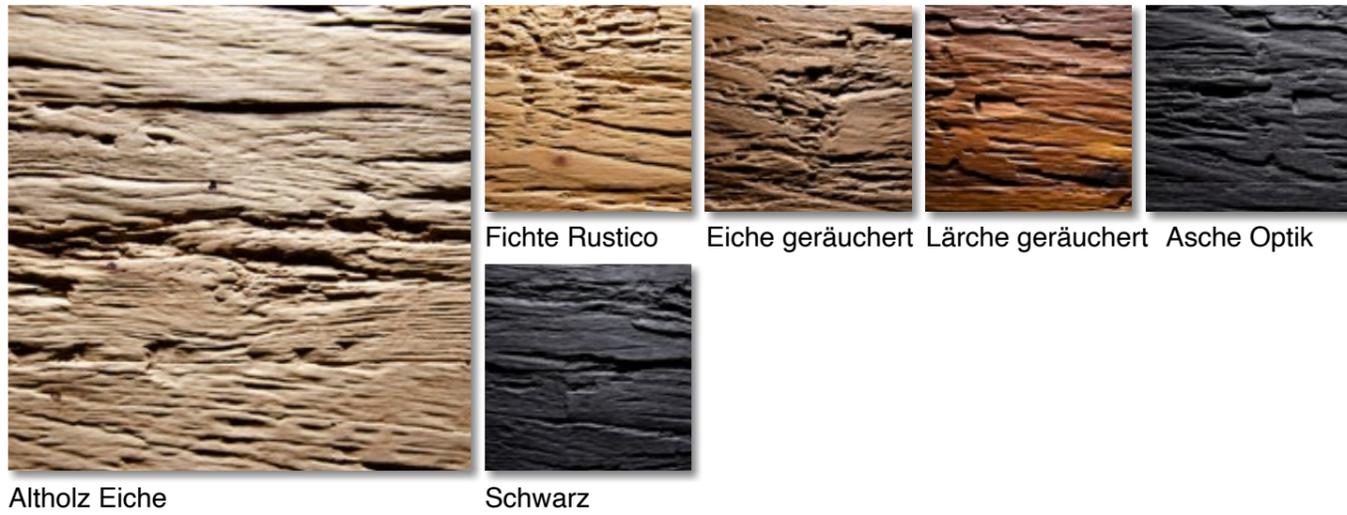

Chopped Wood ist verprägt wie von Hand gehacktes Altholz, besitzt aber eine geschlossene und strapazierfähige Oberfläche.

Plattenformate 3135 x 1270 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Sperrholz

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig







2468 Spalt

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung




Weiss Altholz Eiche Asteiche Nussbaum antik Kernnussbaum
Grau Schwarz Lärche geräuchert

Spalt repräsentiert das traditionell von Hand geschlagene Spaltholz mit seiner markanten Struktur, die durch Spalten entlang der Holzfaser entsteht.

Plattenformate	2450 x 635 / 2450 x 1050 mm	Trägermaterial	Sperrholz
Stärken	21 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig




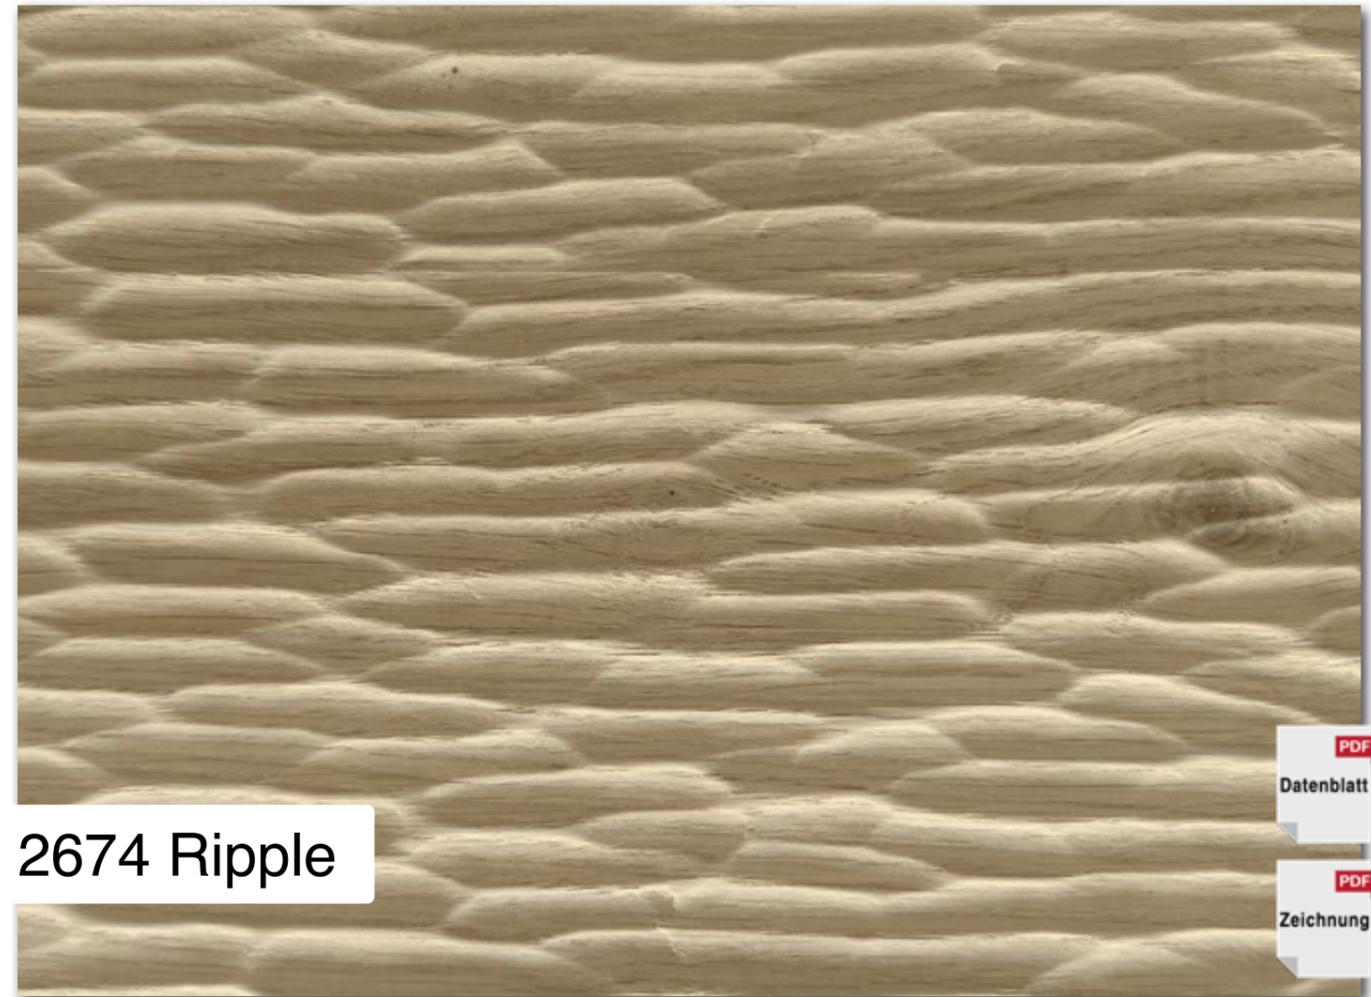


2674 Ripple

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung

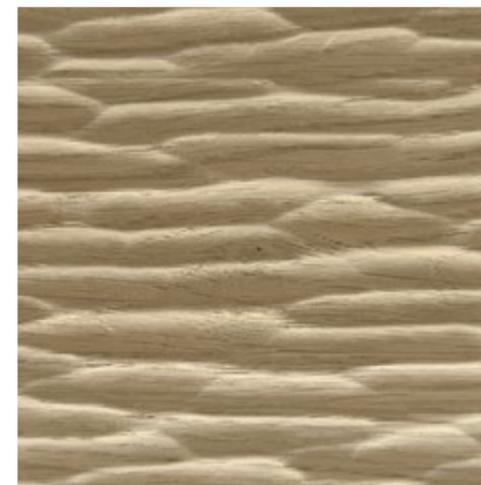

Asteiche

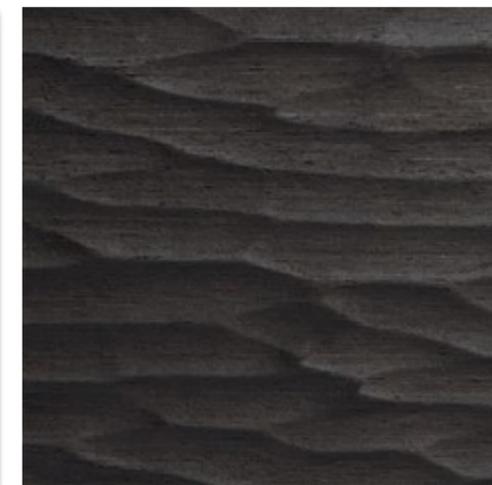

Schwarz

Ripple steht für gewelltes oder geriffeltes Holz und bildet eine mühsam von Hand geschnitzte Oberfläche sehr authentisch nach. Die Tiefe der Verprägung beträgt maximal 2 mm.

Plattenformate 2450 x 1050 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert


Trägermaterial Sperrholz

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig



2553 Paillette

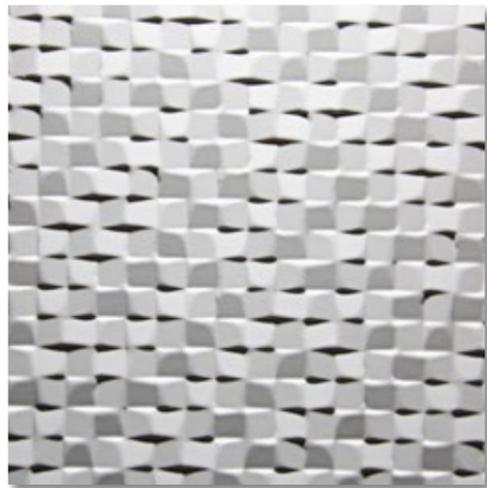

Grundierfolie

Paillette wirkt mit seiner besonders feingliedrigen Struktur wie echte Schmuck-Pailletten. Jede Paillette misst 10 x 10 mm.

Plattenformate 2450 x 1050 mm
3135 x 1270 mm


Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert


Trägermaterial Spanplatte

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig

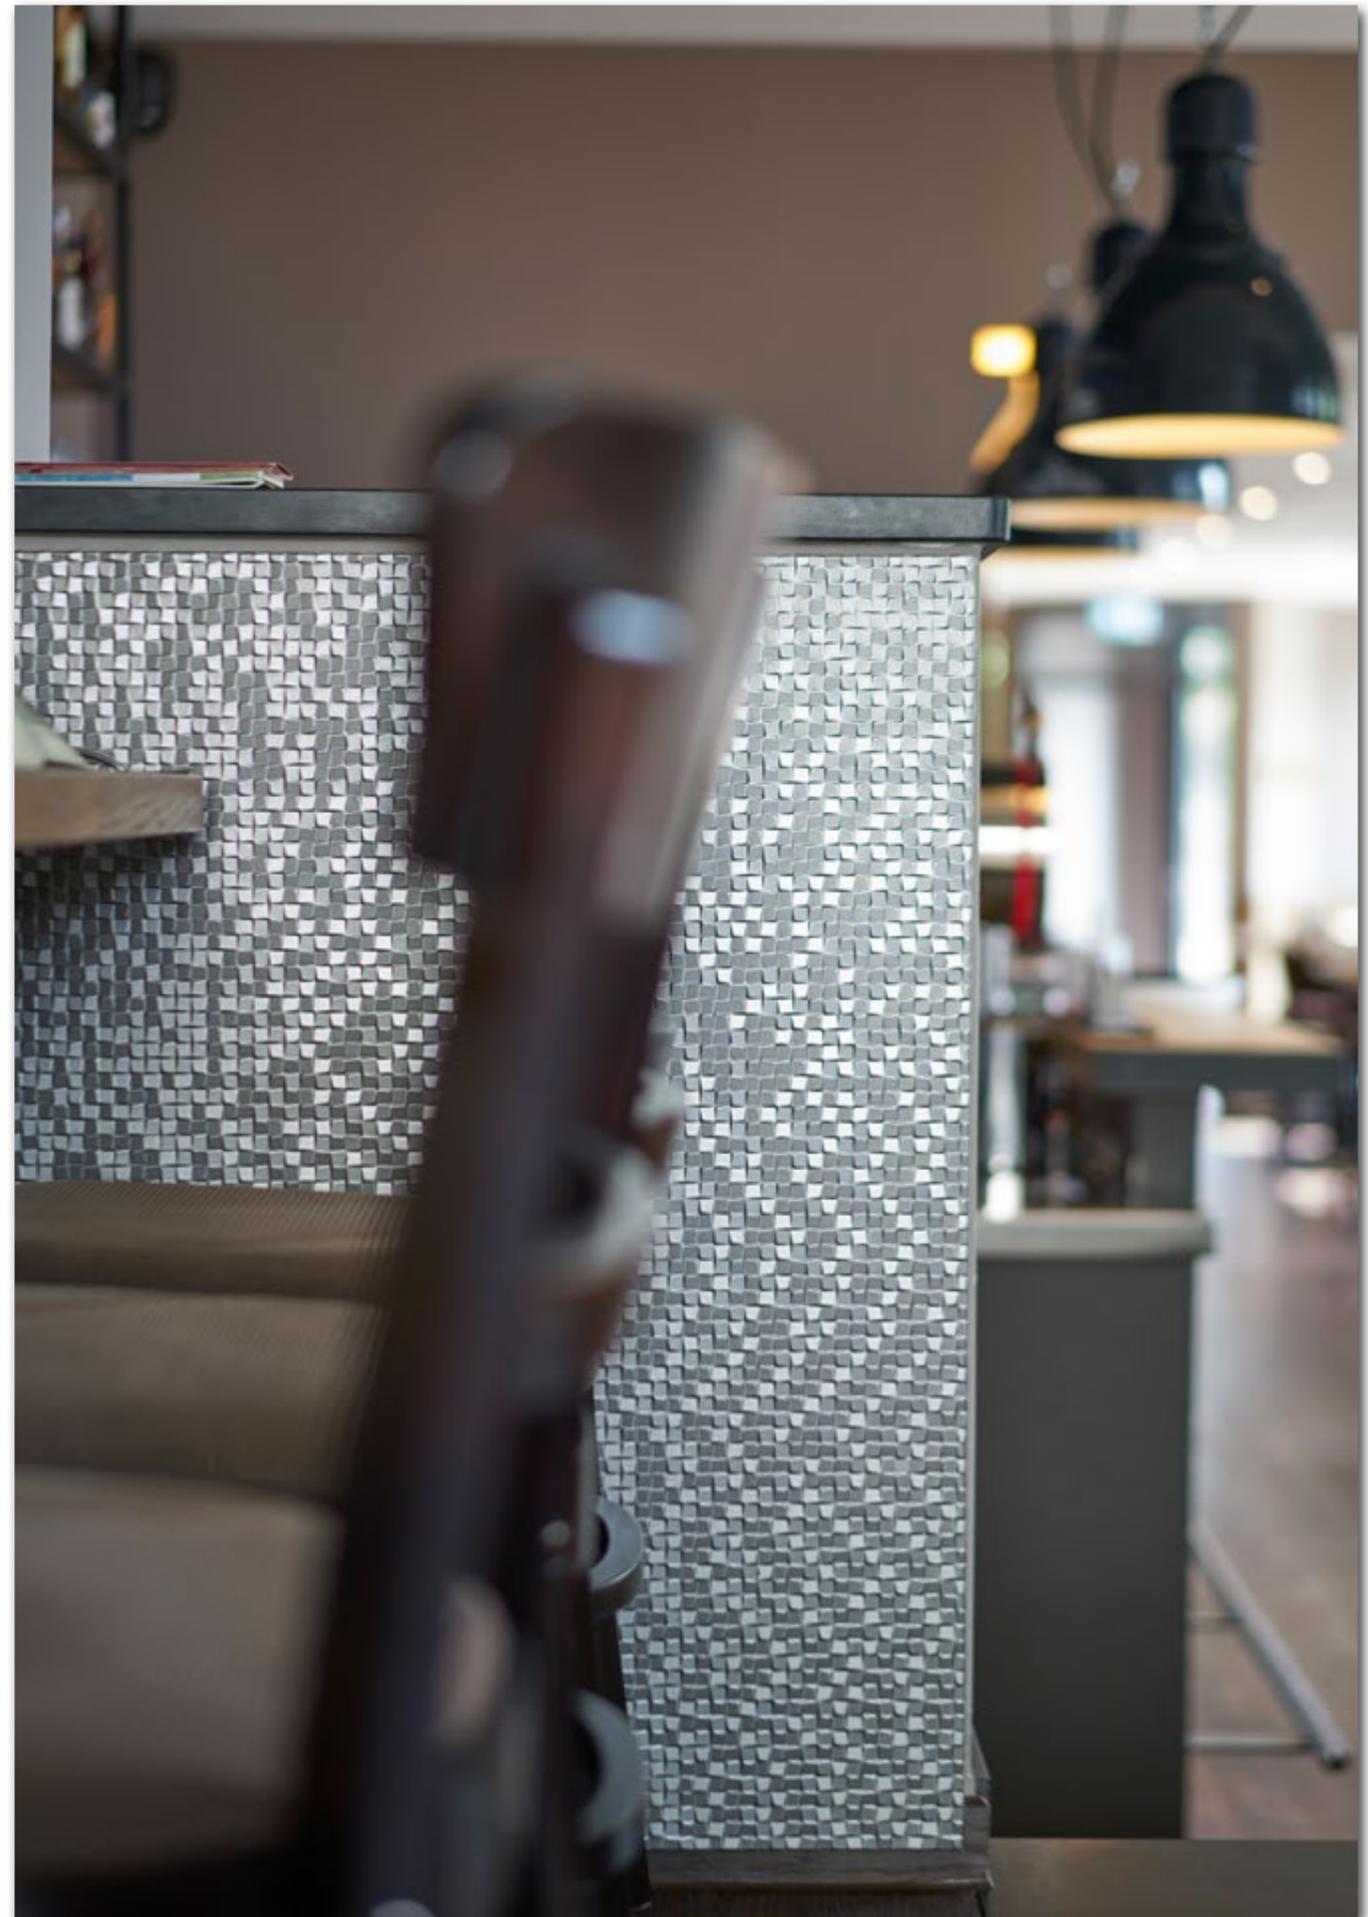



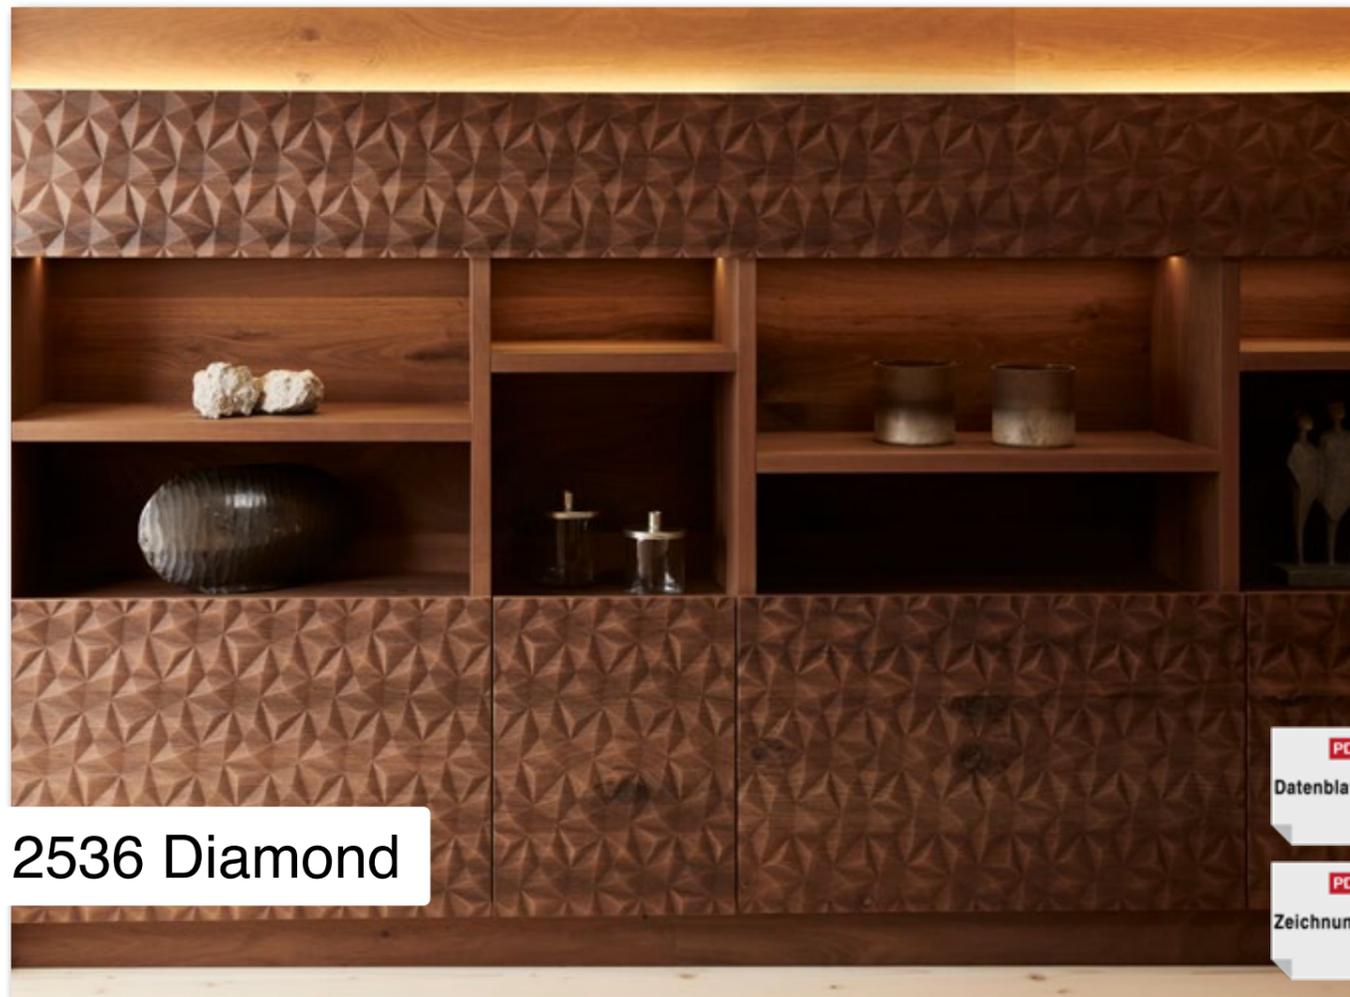

2536 Diamond

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung




Asteteiche Altholz Eiche Eiche geräuchert Eiche grau

Grundierfolie

Diamond ist inspiriert von den perfekten Facetten echter Diamanten.

Plattenformate	3135 x 1270 mm	Trägermaterial	Spanplatte
Stärken	18,5 mm	Rapportmaß	3122 x 1164 mm (223 x 194)
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig

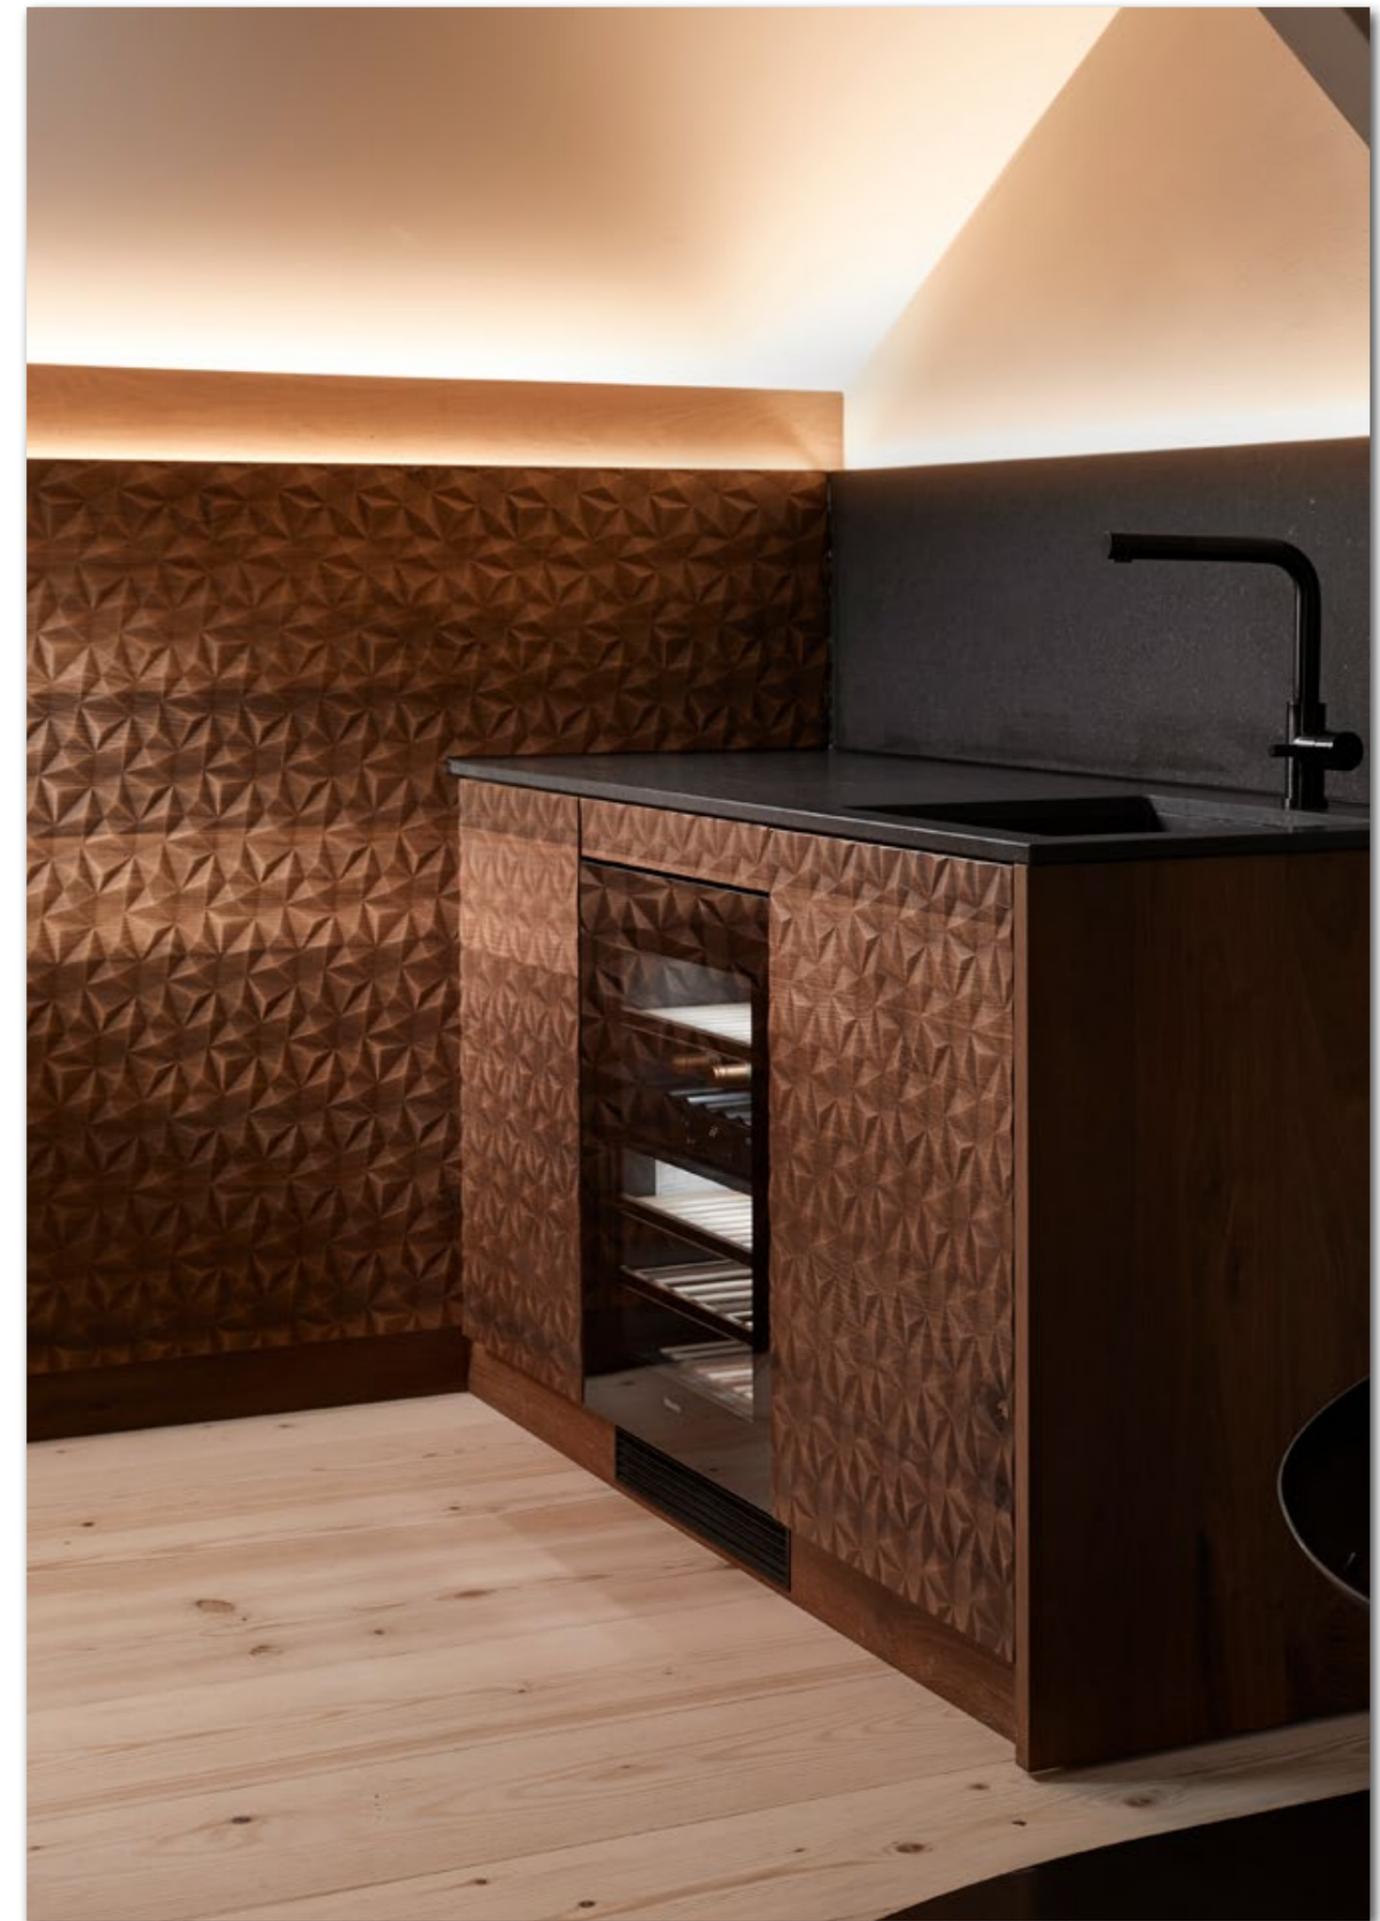





2551 Big Diamond

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung




Grundierfolie



Asteiche



Eiche geräuchert



Eiche grau

Big Diamond ist inspiriert von den perfekten Facetten echter Diamanten.

Plattenformate 2450 x 1050 mm


Stärken 34 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Sperrholz

Rapportmaß 2490 x 862 mm (498 x 431)

Verprägung Einseitig

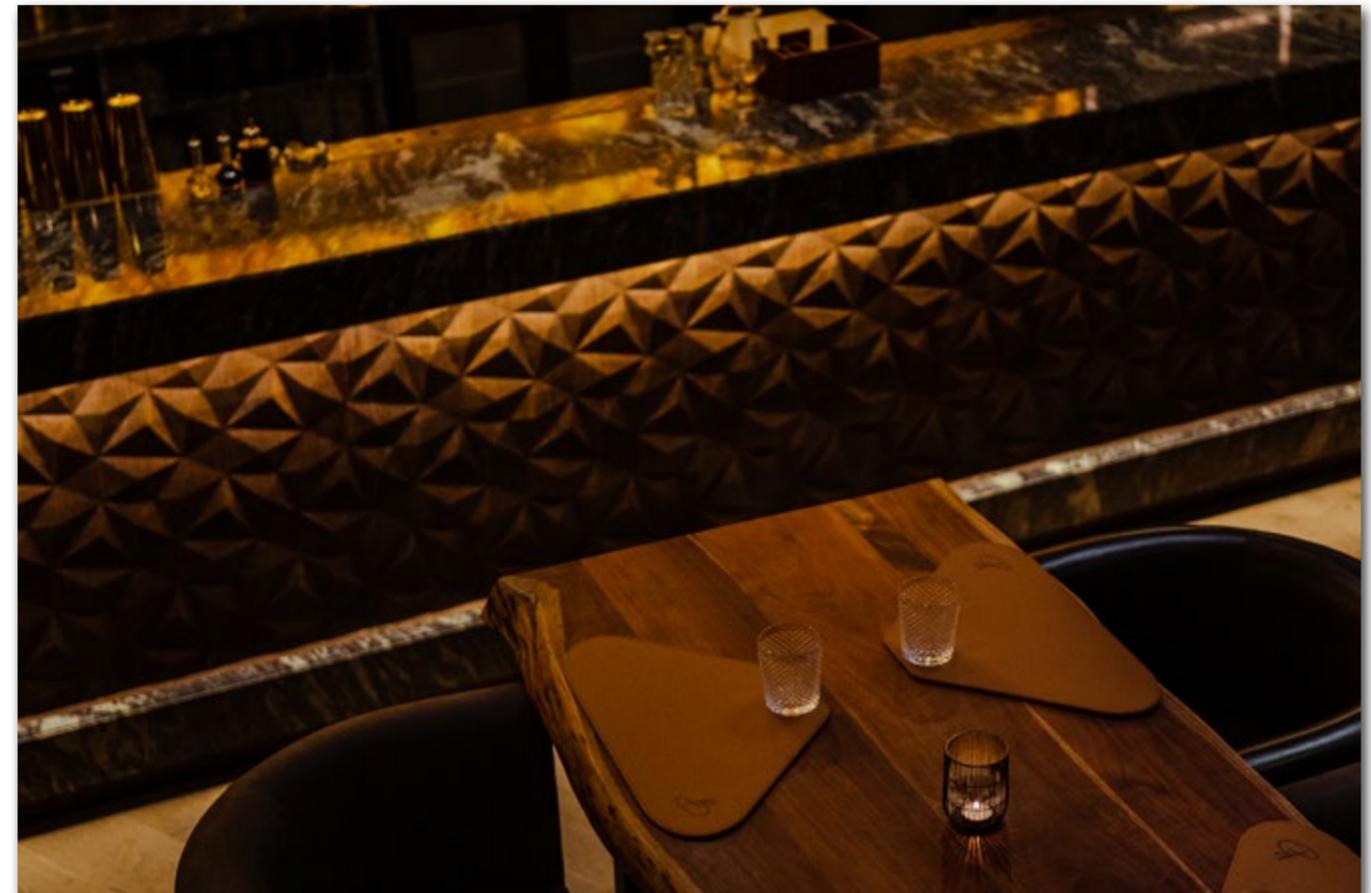






2252 Schilf

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung

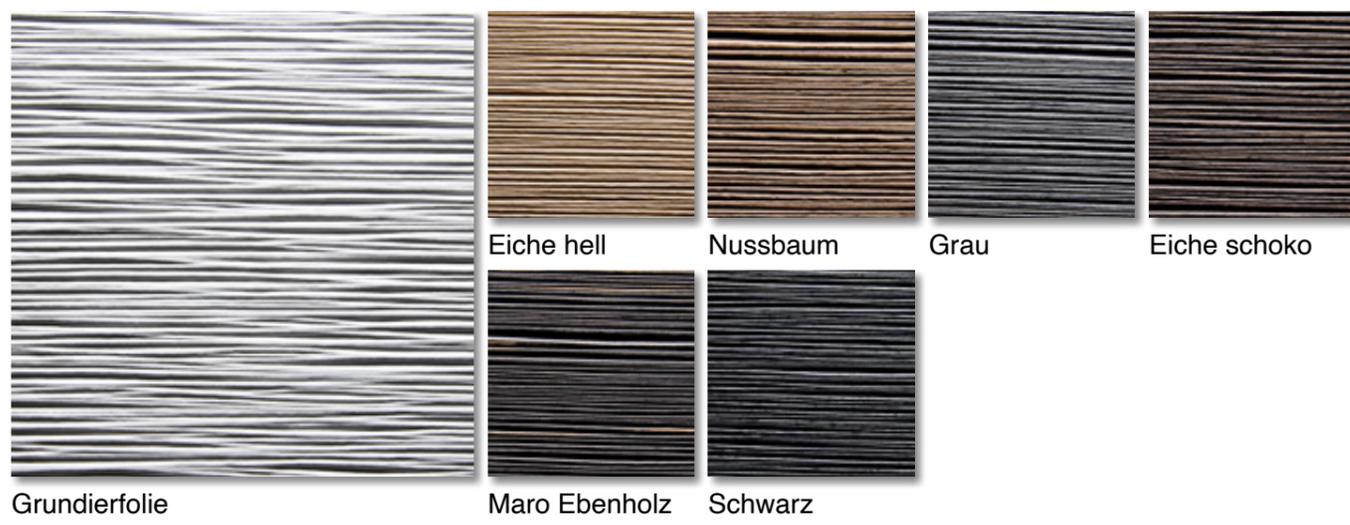

Schilf erinnert mit seiner feinen Struktur an die Form dünner Schilfgräser. Die feine Oberfläche mit wenig Tiefe ist sehr geradlinig und elegant.

Plattenformate	2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm 3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm	Trägermaterial	MDF
Stärken	1,7 mm / 4,5 mm / 18,5 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig






2201 Wave

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung

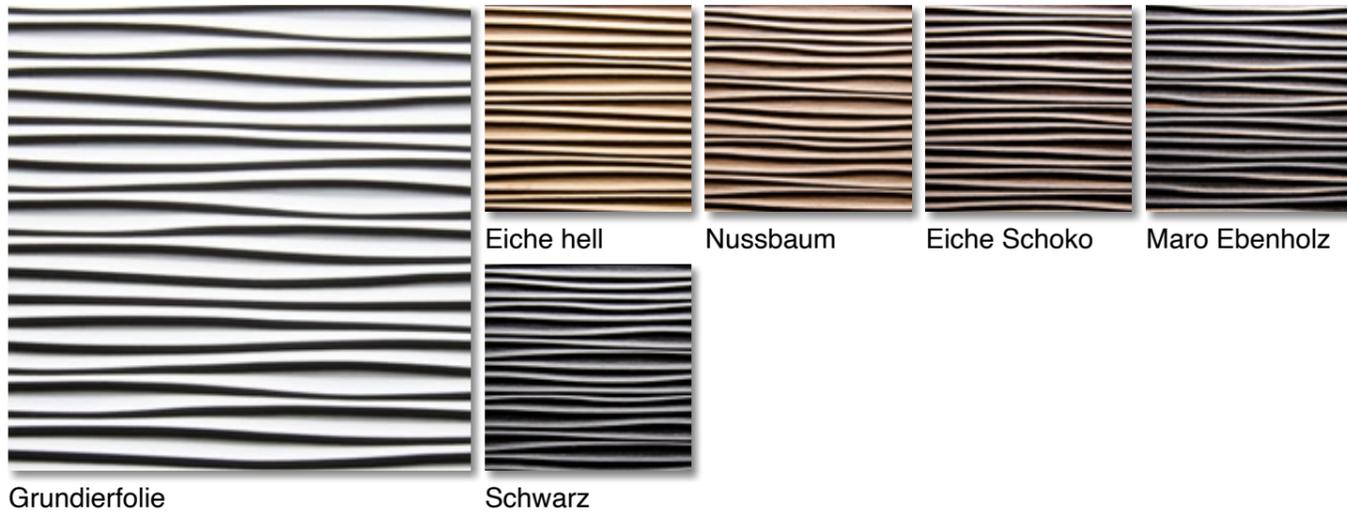

Wave erinnert an die natürliche und seichte Wellenbewegung des Wassers. Die geschwungene Struktur ergibt in Kombination mit speziellen Furnieren eine elegante Optik.

Plattenformate	2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm 3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm	Rapportmaß	3125 x 1250 mm (625 x 625) 1250 x 3125 mm (625 x 625)
Stärken	2,5 mm / 4,5 mm / 18,5 mm	Trägermaterial	MDF
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig





2261 Sisal

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung



Sisal erinnert an die Blätter der Sisal-Agave. Die feine und leicht wellig verlaufende Oberfläche wirkt äußerst filigran und klassisch, bei einer maximalen Verprägungstiefe von 1,3 mm.

Plattenformate	2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm 3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm	Trägermaterial	MDF
Stärken	4,5 mm / 18,5 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig






2306 Dune

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung



Dune ist inspiriert von den gleichmäßigen Wellenspuren, die der Wind in Sänddünen hinterlässt. Die Wellen verlaufen leicht geschwungen mit Abständen von 10 – 15 mm zueinander.


Plattenformate	2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm 3135 x 1270 mm	Trägermaterial	MDF
Stärken	6 mm / 18,5 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig

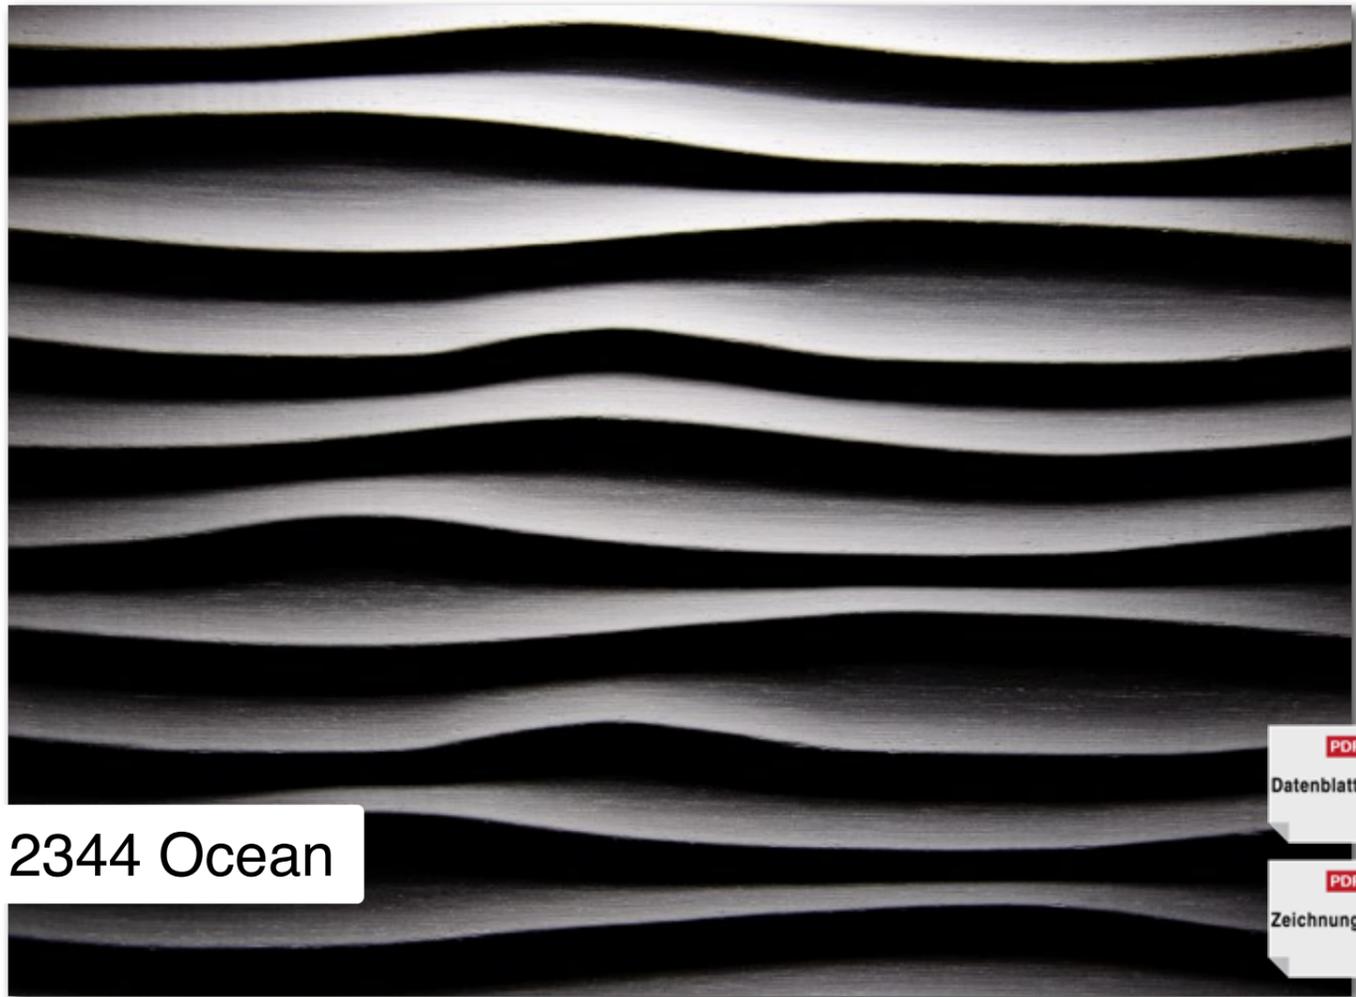

2344 Ocean

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung

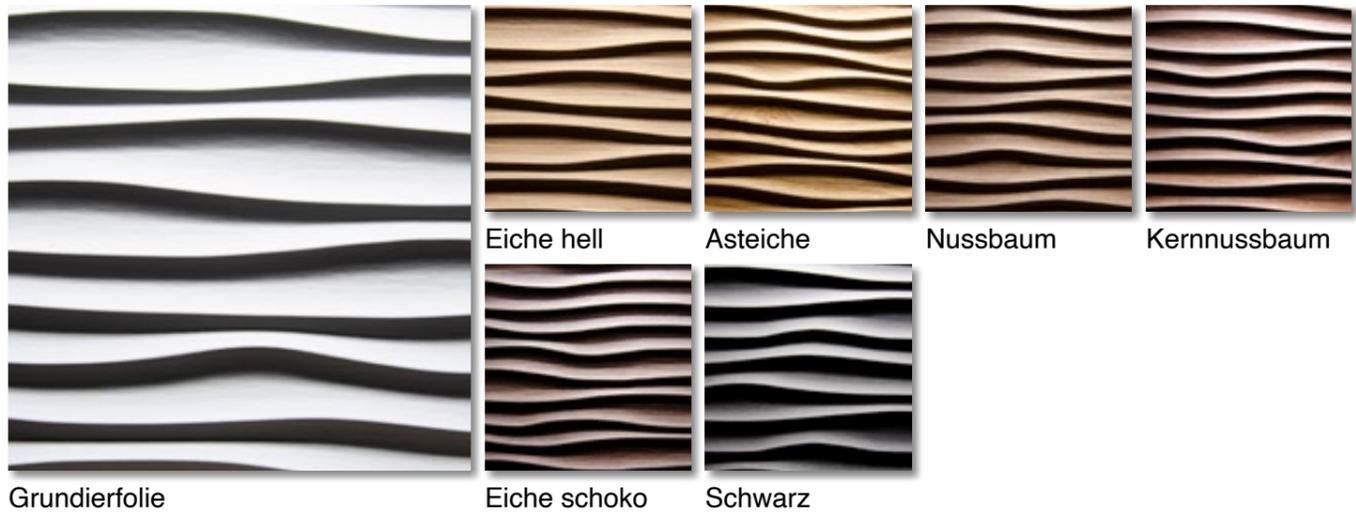

Grundierfolie

Eiche hell

Eiche schoko

Asteiche

Nussbaum

Kernnussbaum

Ocean ist inspiriert von den großen und groben Wellenbewegungen des Ozeans. Die tiefe und weite Struktur enthält Wellentälern von max. 25 mm Breite.

Plattenformate 2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm


Rapportmaß 3125 x 1250 (625 x 625)
1250 x 3135 (625 x 625)


Stärken 9 mm / 21 mm

Trägermaterial MDF

Oberfläche Roh, unlackiert

Verprägung Einseitig

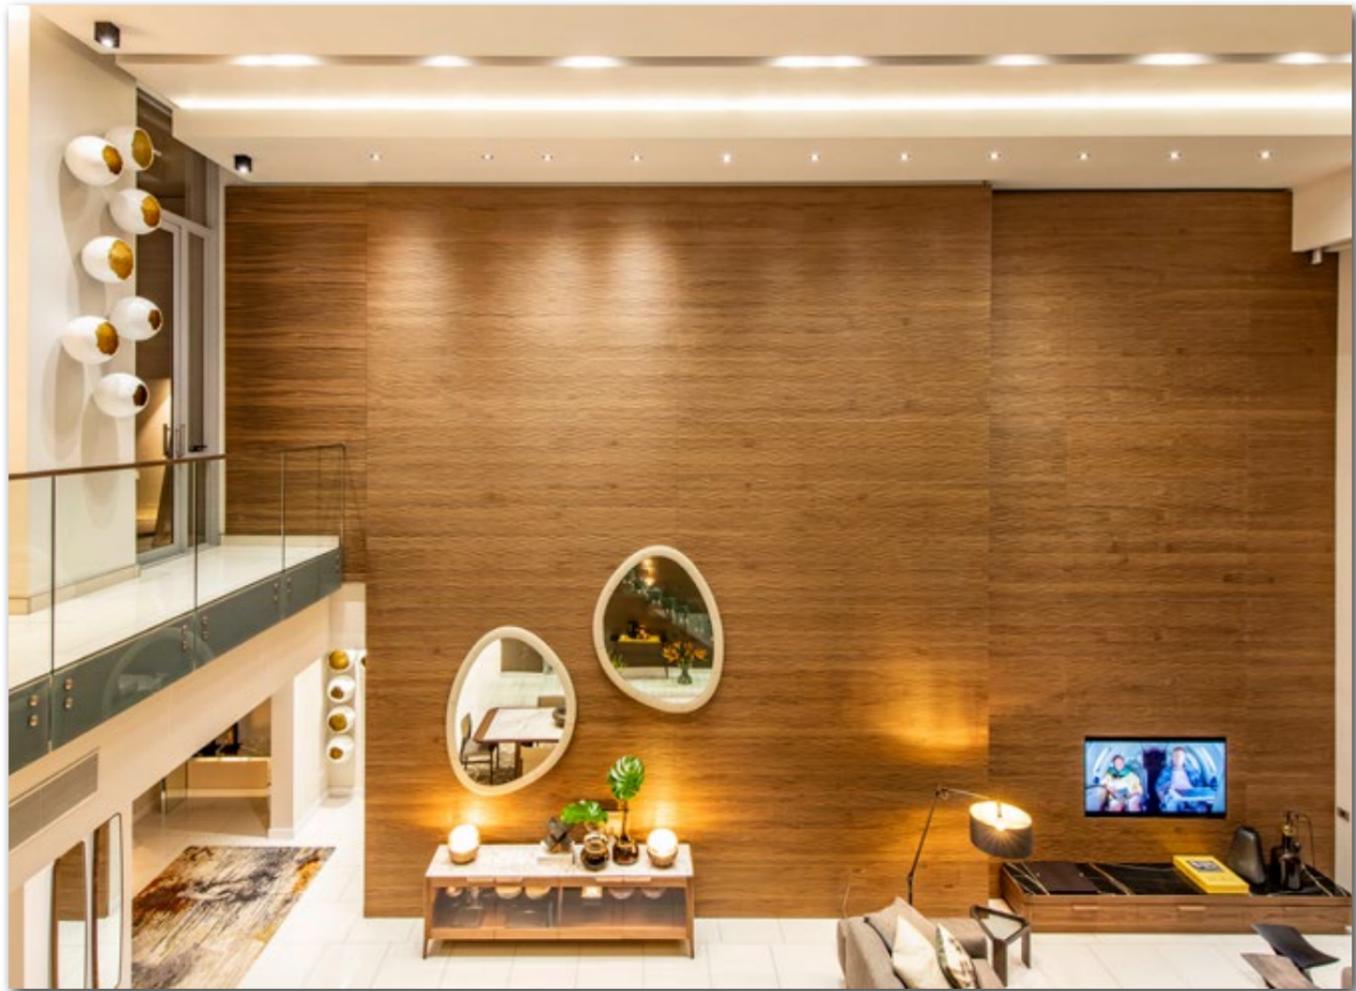

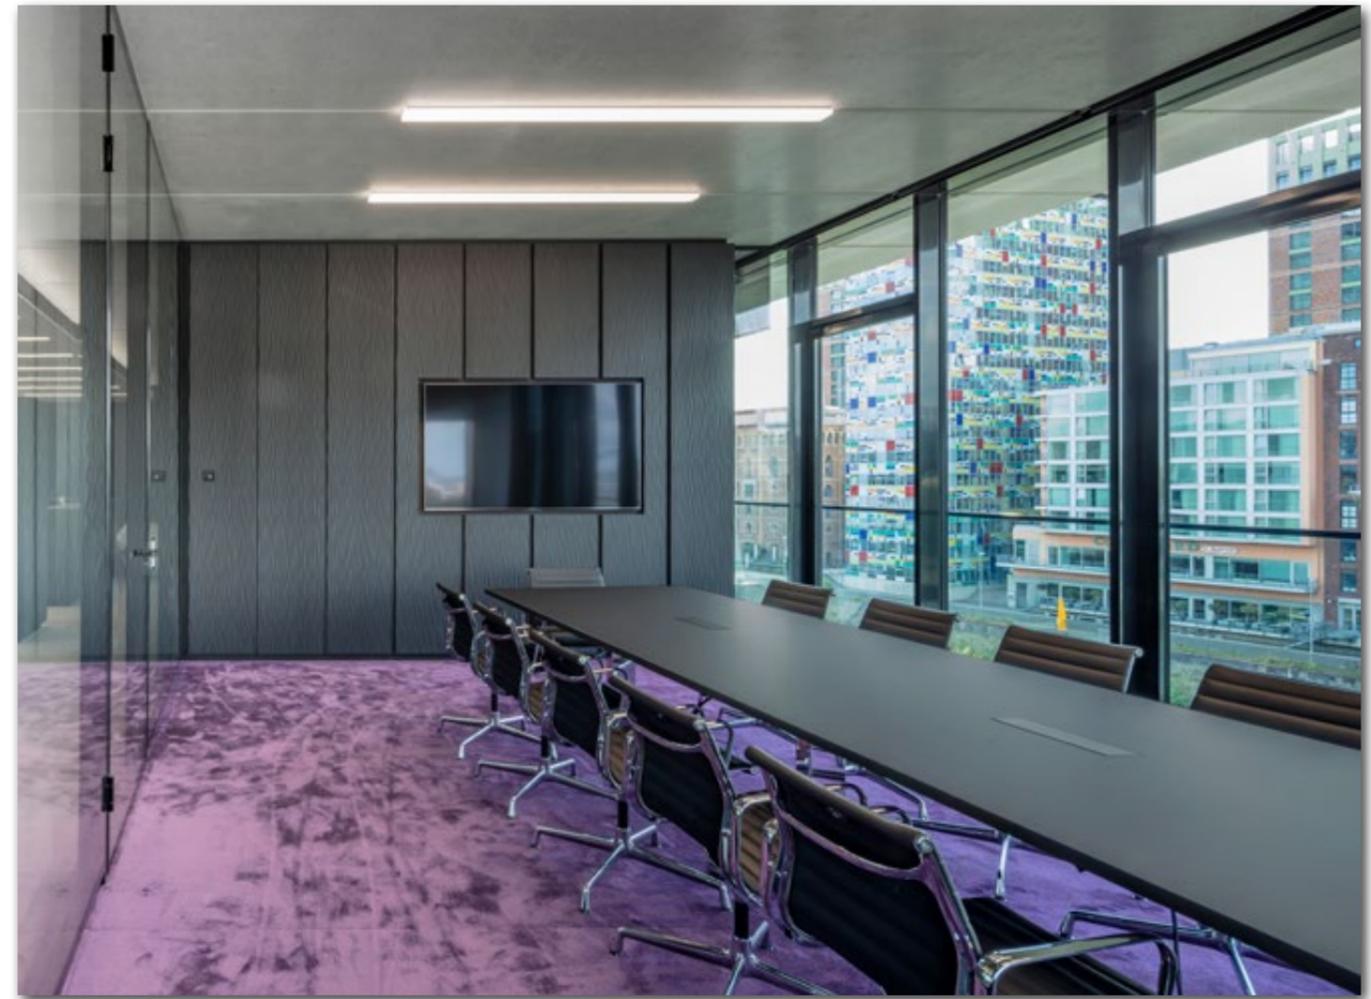



2369 Flame

PDF
Datenblatt



PDF
Zeichnung



Flame repräsentiert die natürliche Bewegungsform einer Flamme.
Die ungleichmäßige Abfolge erzeugt besonders interessante Licht- und Schatteneffekte.


Plattenformate	2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm 3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm	Rapportmaß	3125 x 1250 mm (625 x 625) 1250 x 3125 mm (625 x 625)
Stärken	9 mm / 21 mm	Trägermaterial	MDF
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig




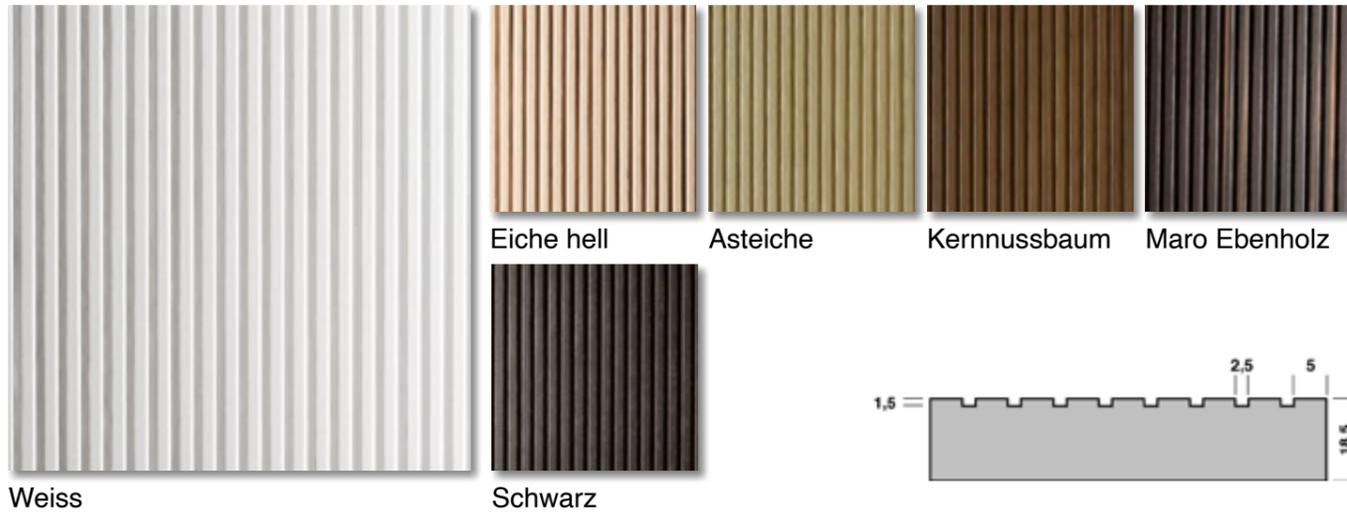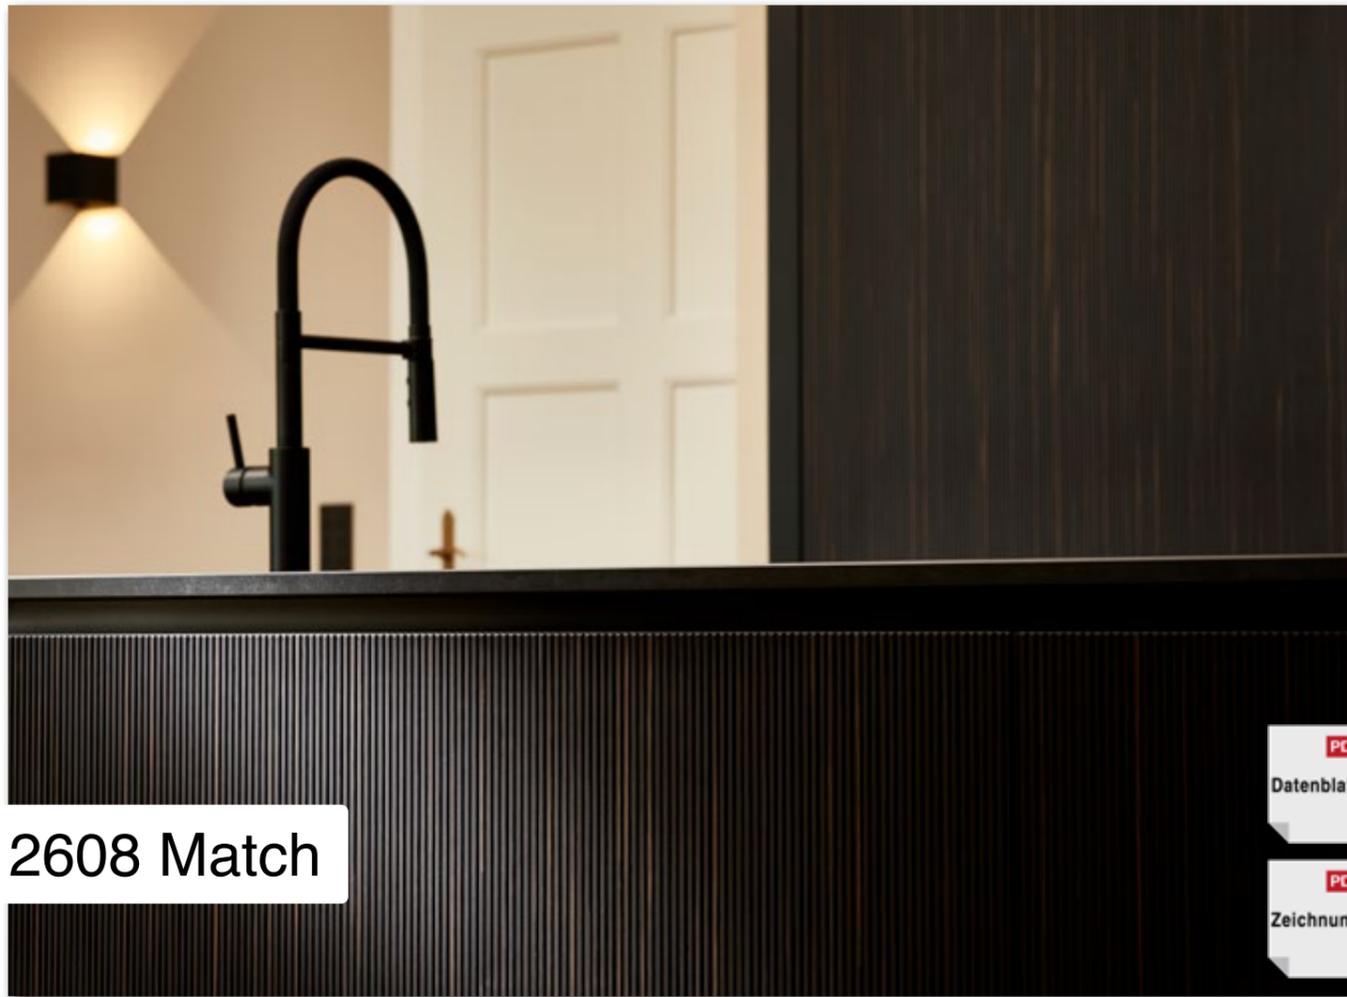

Match ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Stabprofils mit Verprägungen in einem Abstand von 2,5 mm und einer Breite von 5,0 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 1,5 mm.


Plattenformate	3135 x 1270 mm	Trägermaterial	Spanplatte
Stärken	18,5 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig

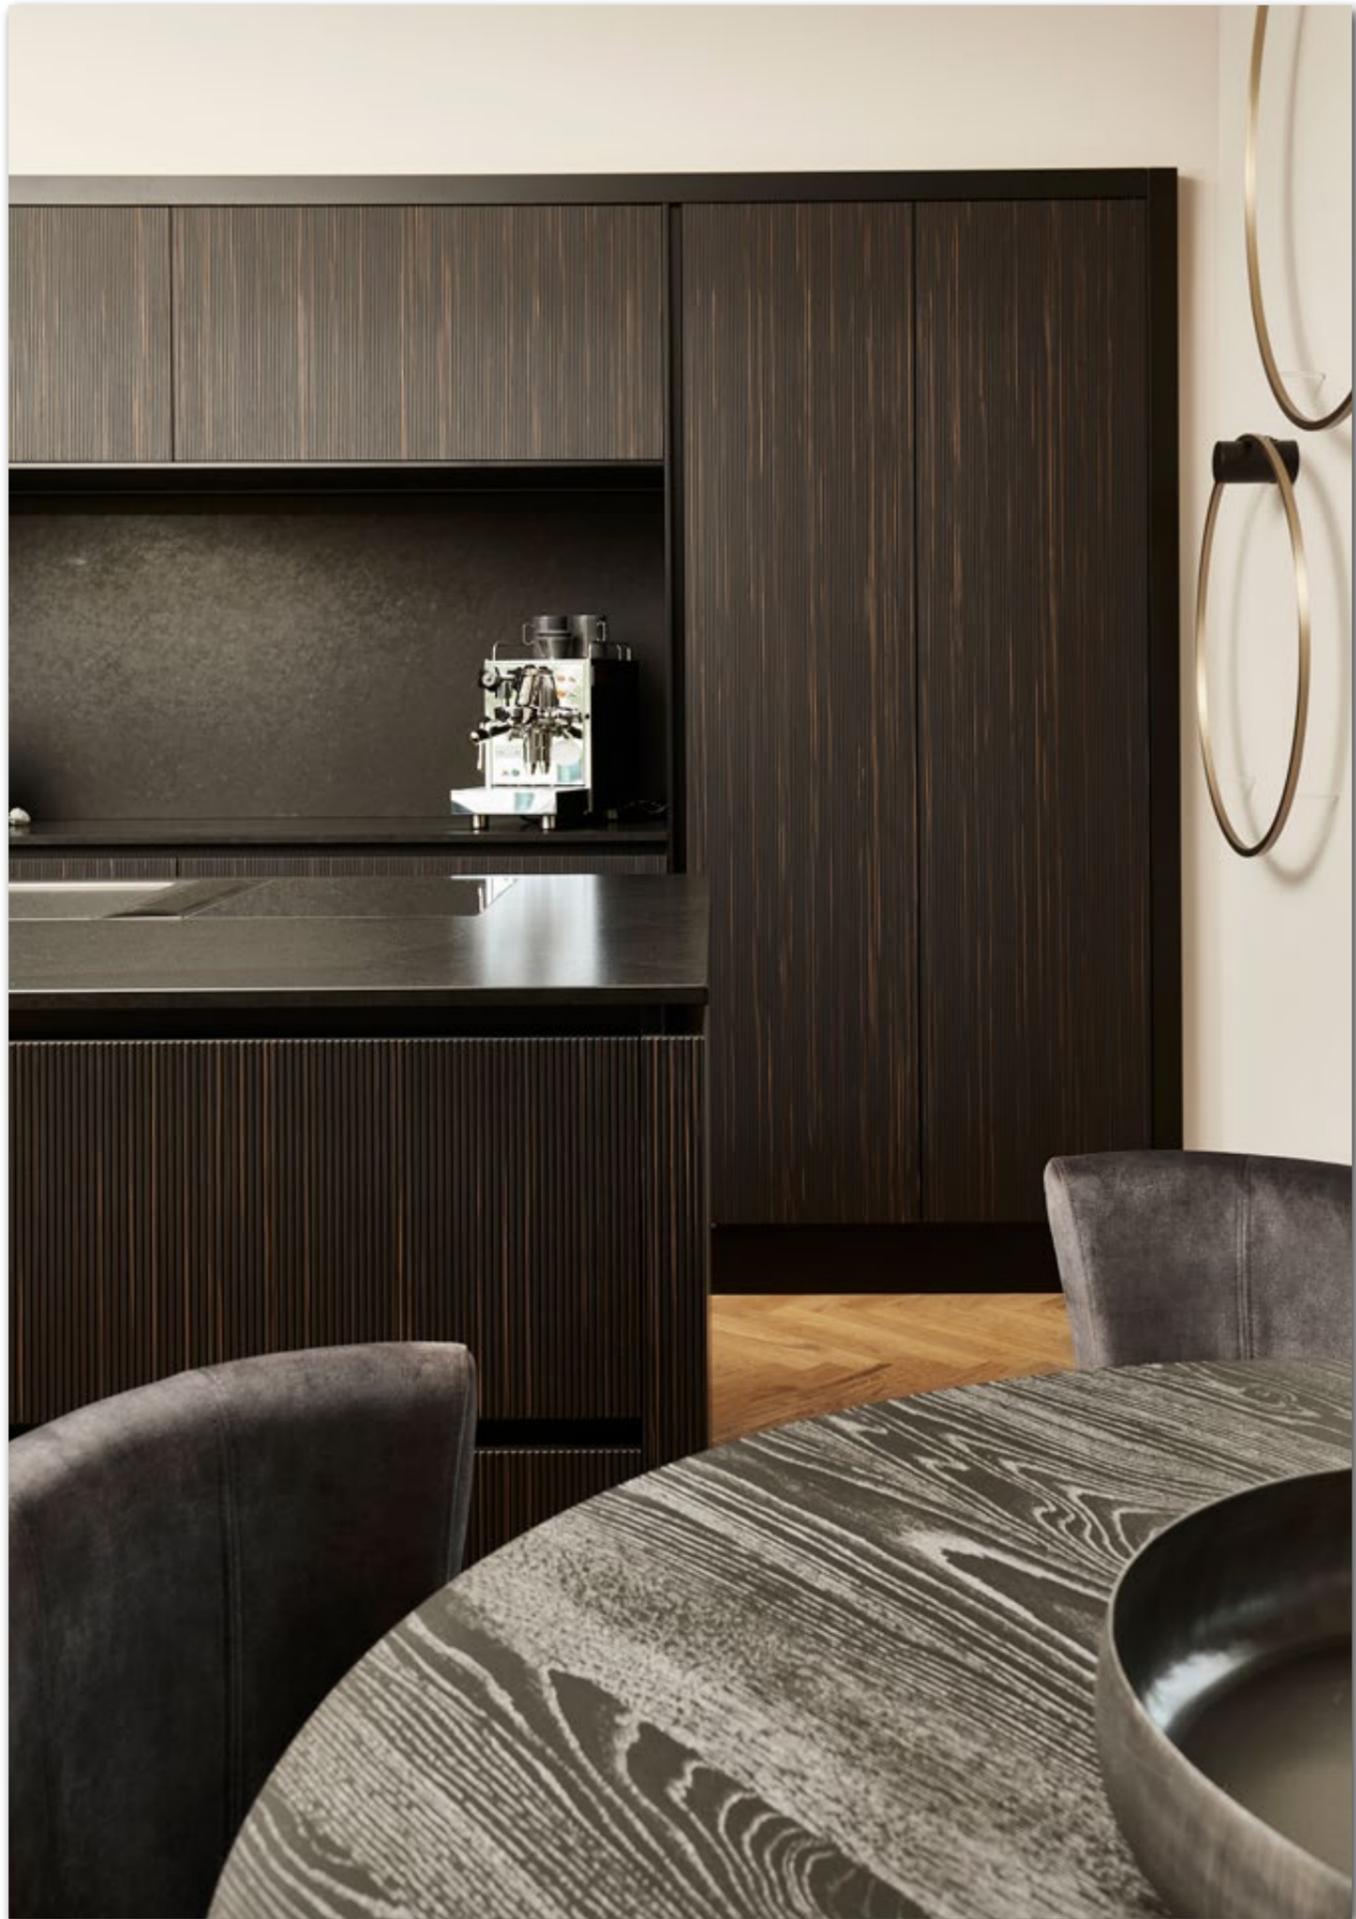

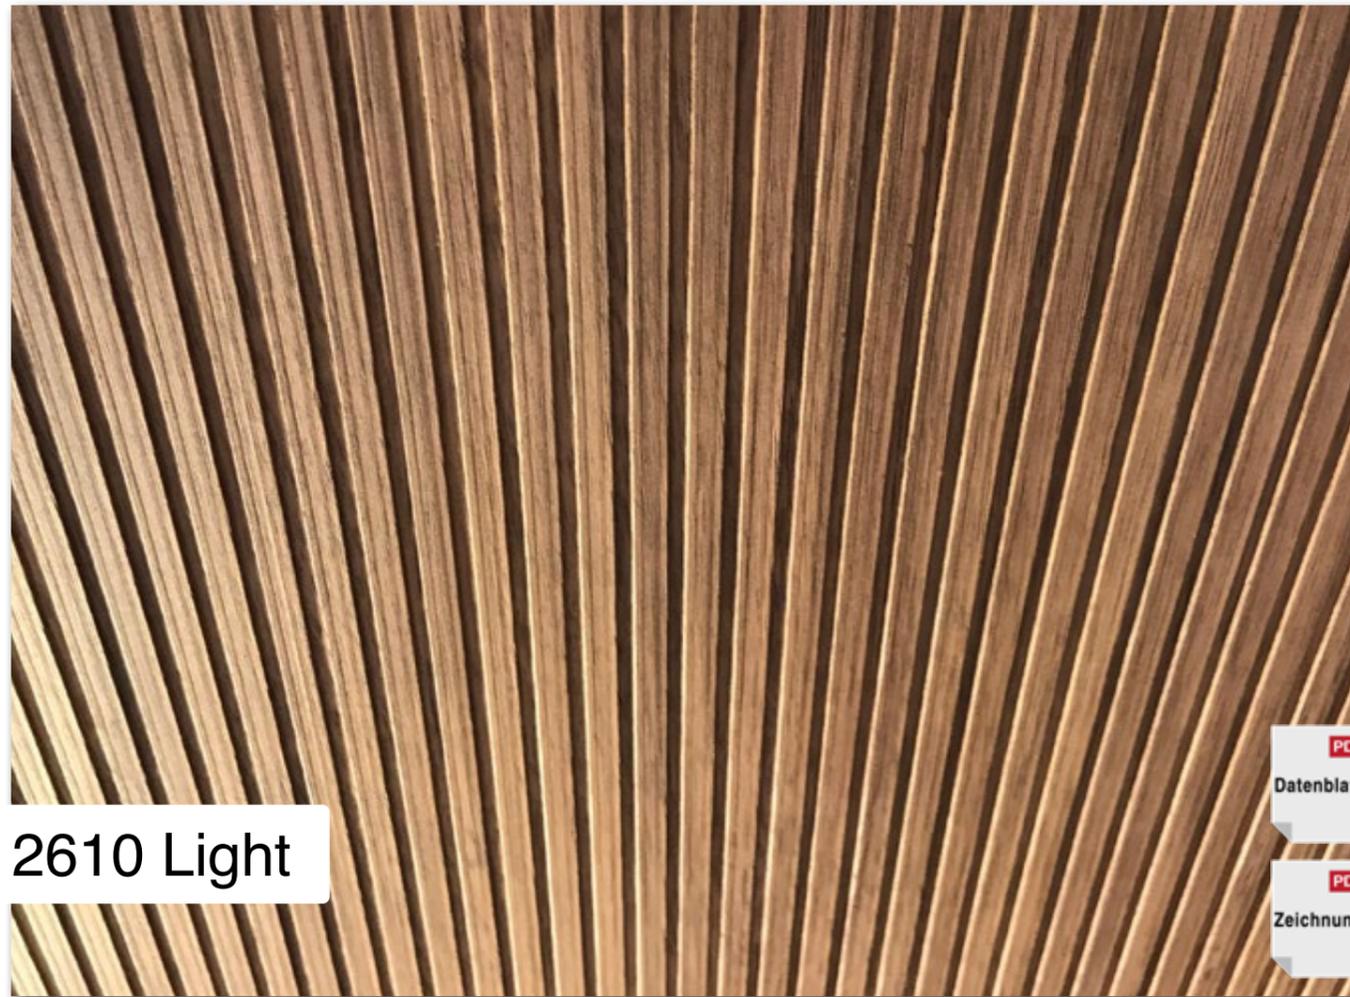

2610 Light

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung

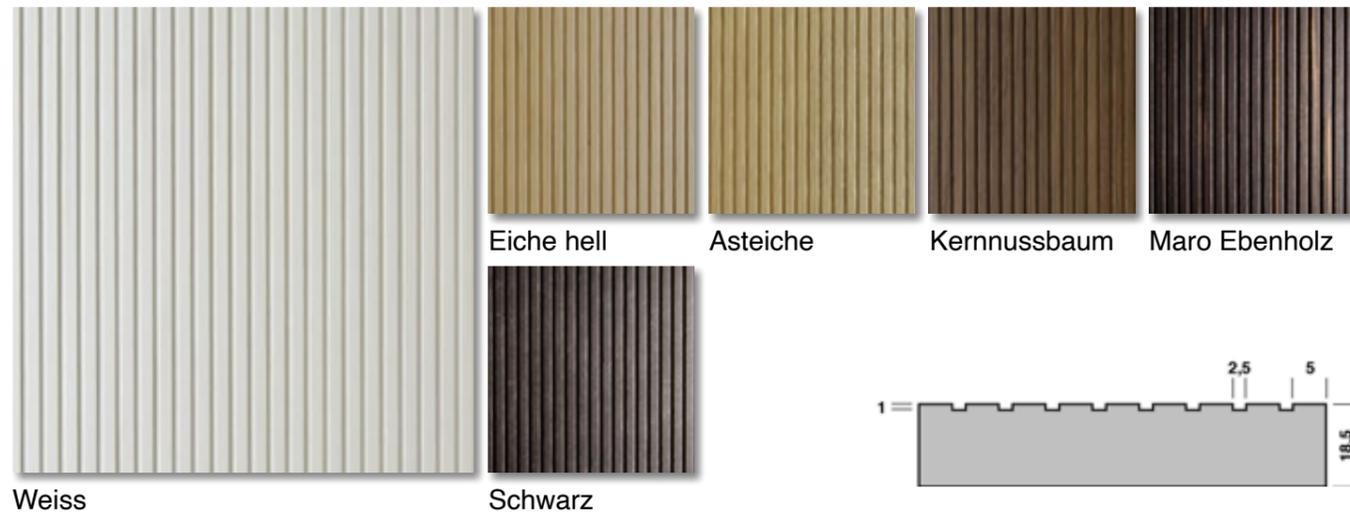

Light ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Stabprofils mit Verprägungen in einem Abstand von 2,5 mm und einer Breite von 5,0 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 1,0 mm.

Plattenformate	3135 x 1270 mm	Trägermaterial	Spanplatte
Stärken	18,5 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Einseitig




2643 Straight

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung



Straight ist eine geradlinig geprägte Struktur in Form von aneinander gereihten Streben mit Verprägungen in einem Abstand von 18 mm und einer Breite von 18 mm.

Plattenformate	3135 x 1270 mm	Trägermaterial	Spanplatte
Stärken	20 mm	Rapport	Kein Strukturrapport
Oberfläche	Roh, unlackiert	Verprägung	Beidseitig

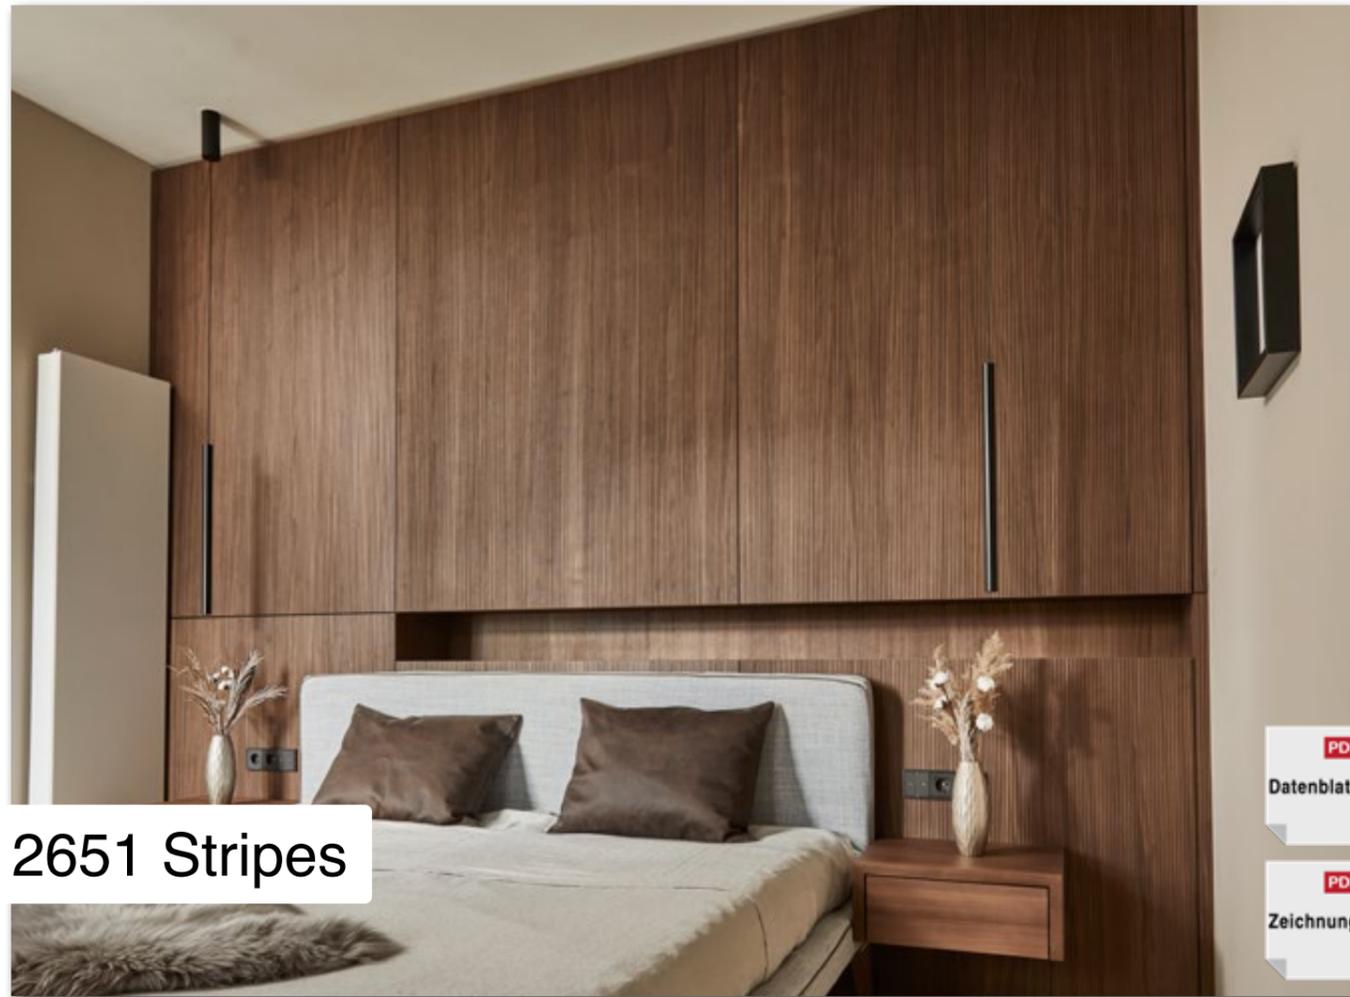


2651 Stripes

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung



Kernussbaum

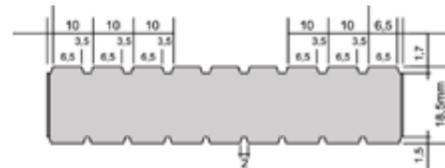

Asteiche

Stripes ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Stabprofils mit Verprägungen in einem Abstand von 3,5 mm und einer Breite von 6,5 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 1,7 mm.

Plattenformate 2450 x 1050 / 3135 x 1270 mm


Trägermaterial Spanplatte

Stärken 18,5 mm

Rapport Kein Strukturrapport

Oberfläche Roh, unlackiert

Verprägung Beidseitig

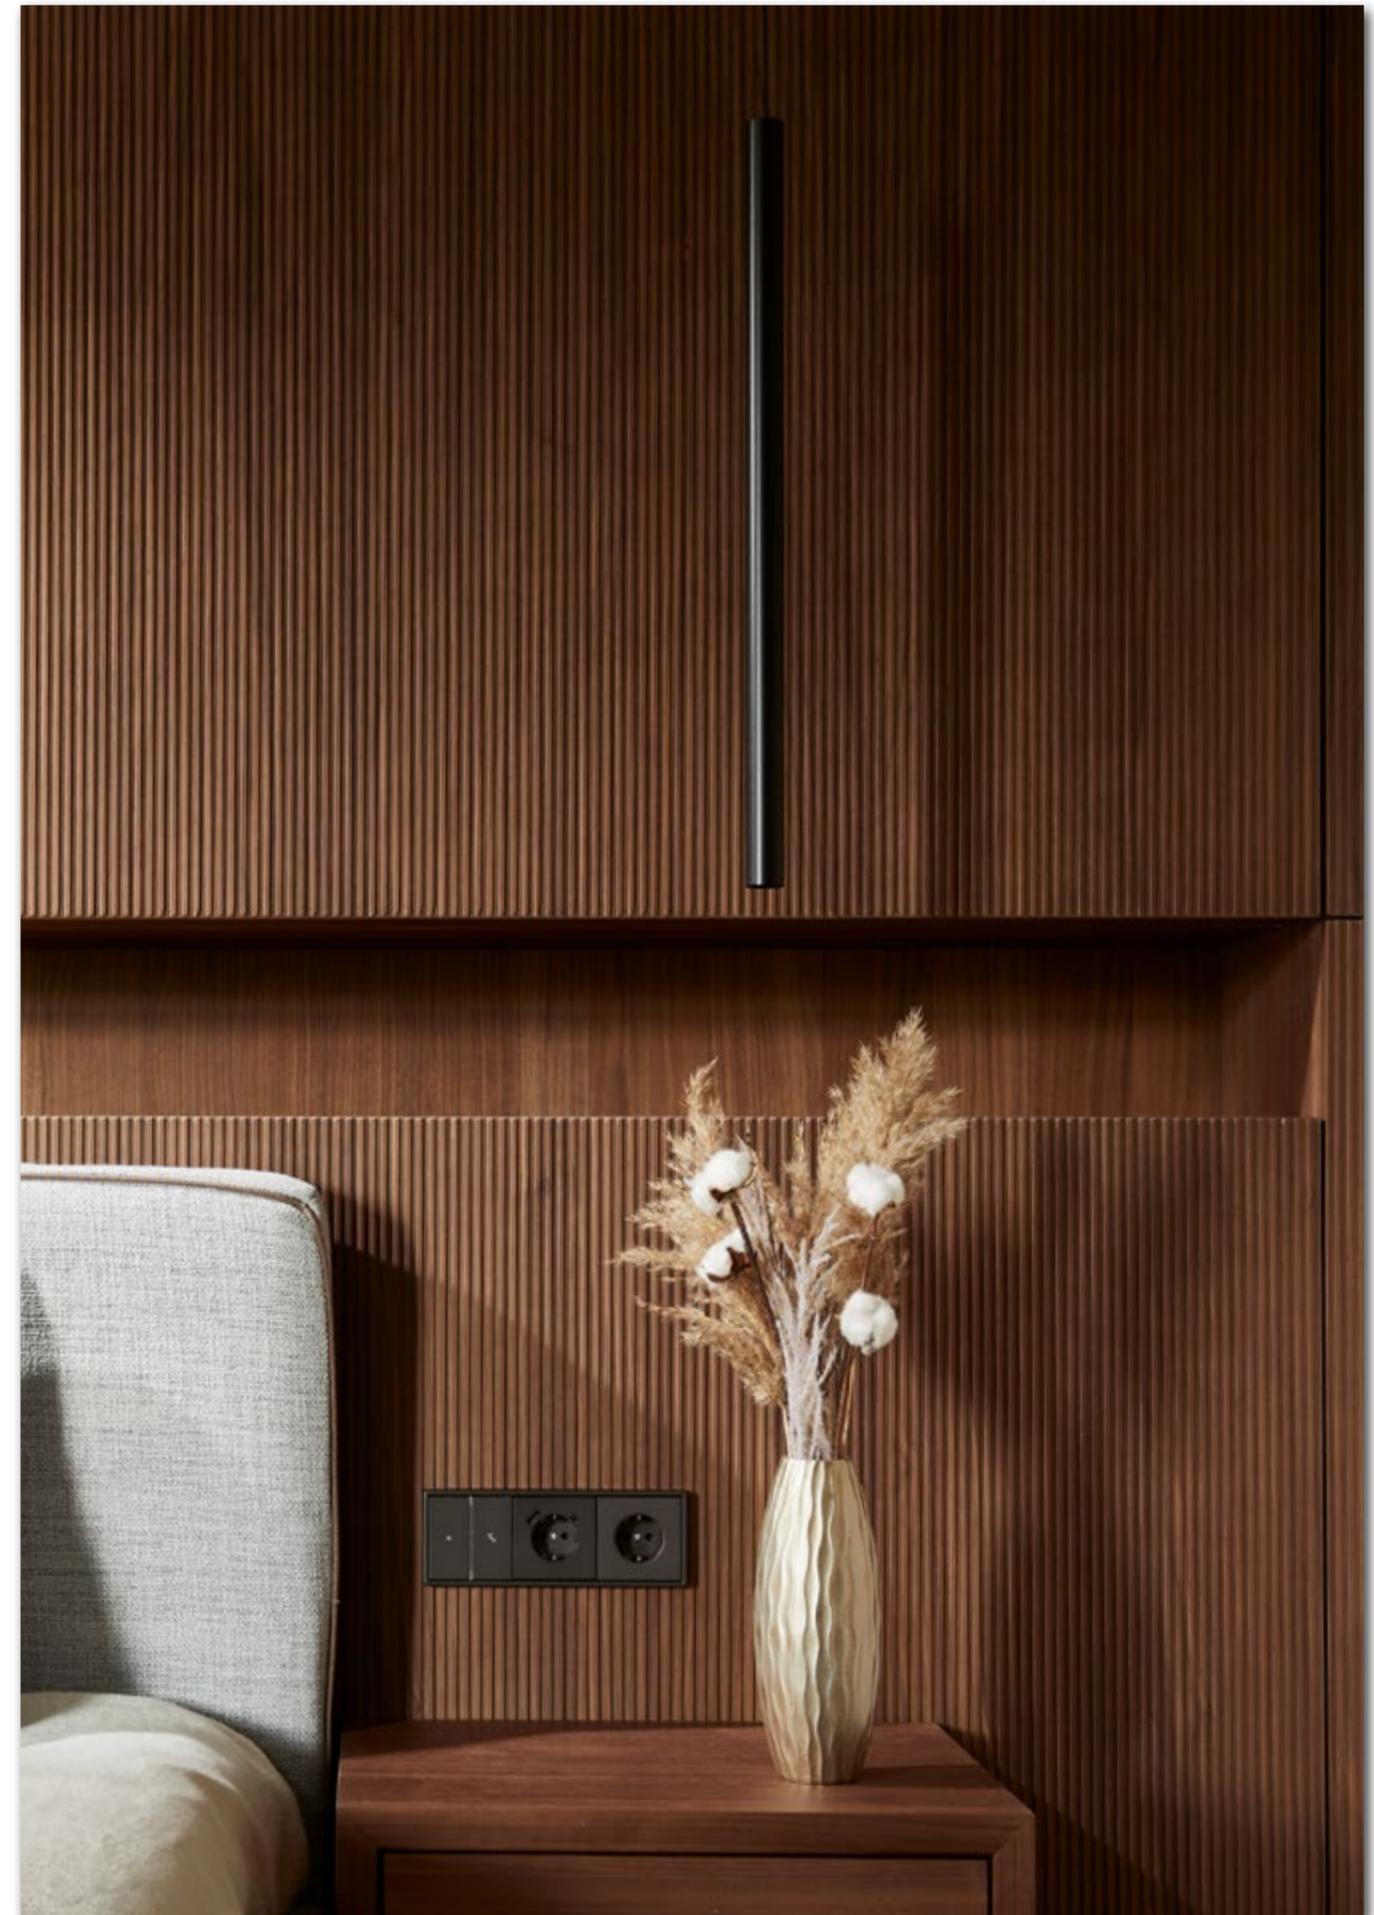




2552 Trapez

PDF
Datenblatt

PDF
Zeichnung

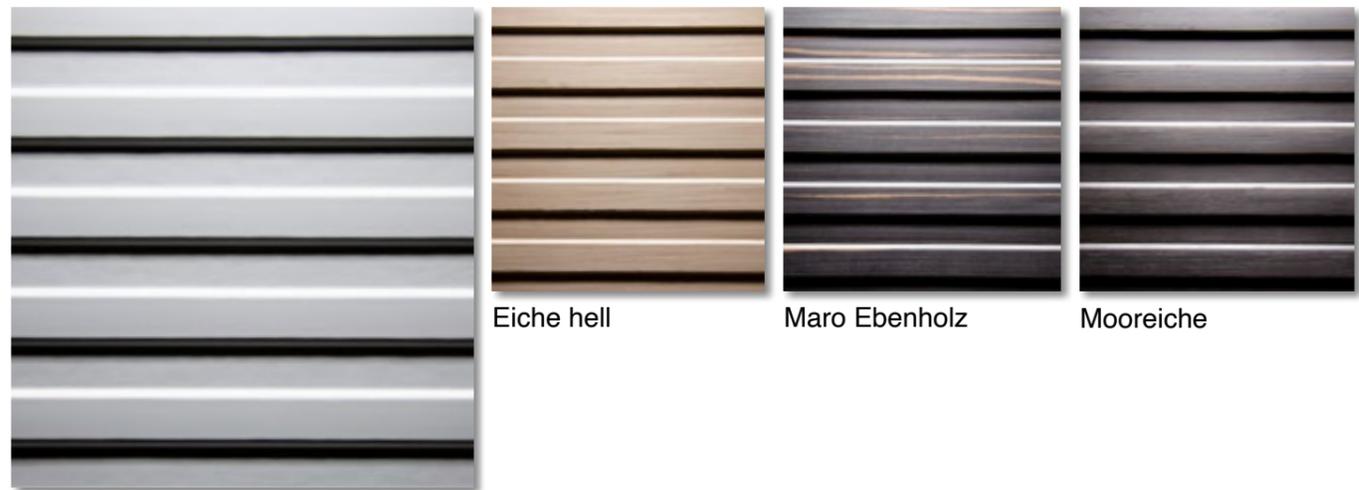

Eiche hell

Maro Ebenholz

Mooreiche

Grundierfolie

Trapez ist eine geradlinige und flache Struktur mit trapezförmigen Lamellen von ca. 15 mm Breite.

Plattenformate 2450 x 1050 / 1050 x 2450 mm
3135 x 1270 / 1270 x 3135 mm

Stärken 18,5 mm


Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Sperrholz

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig



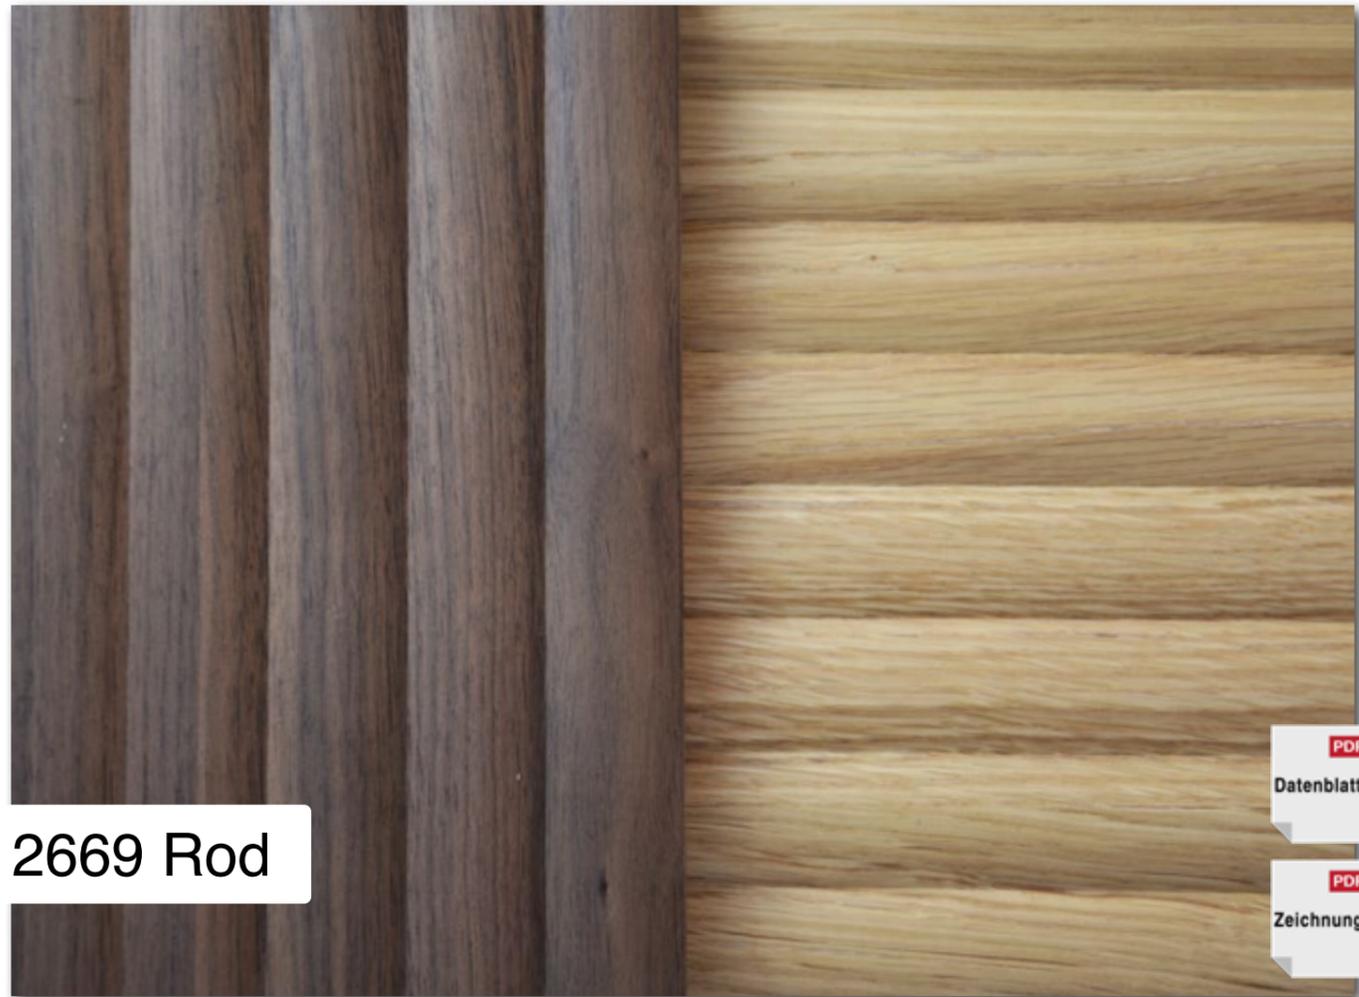

Kernussbaum



Grundierfolie



Asteiche

Rod ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Rundstabprofils mit Verprägungen mit einer Breite von 25 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 2,4 mm.

Plattenformate 2450 x 1050 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Spanplatte

Rapport Kein Strukturrapport


Verprägung Beidseitig



Asteiche



Kernussbaum

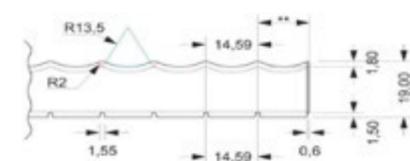

Cave ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Rundstabprofils mit Verprägungen mit einer Breite von 14,5 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 1,7 mm.

Plattenformate 2450 x 1050 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Spanplatte

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Beidseitig



2667 Ribbed

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung





Asteiche



Kernussbaum



Grundierfolie

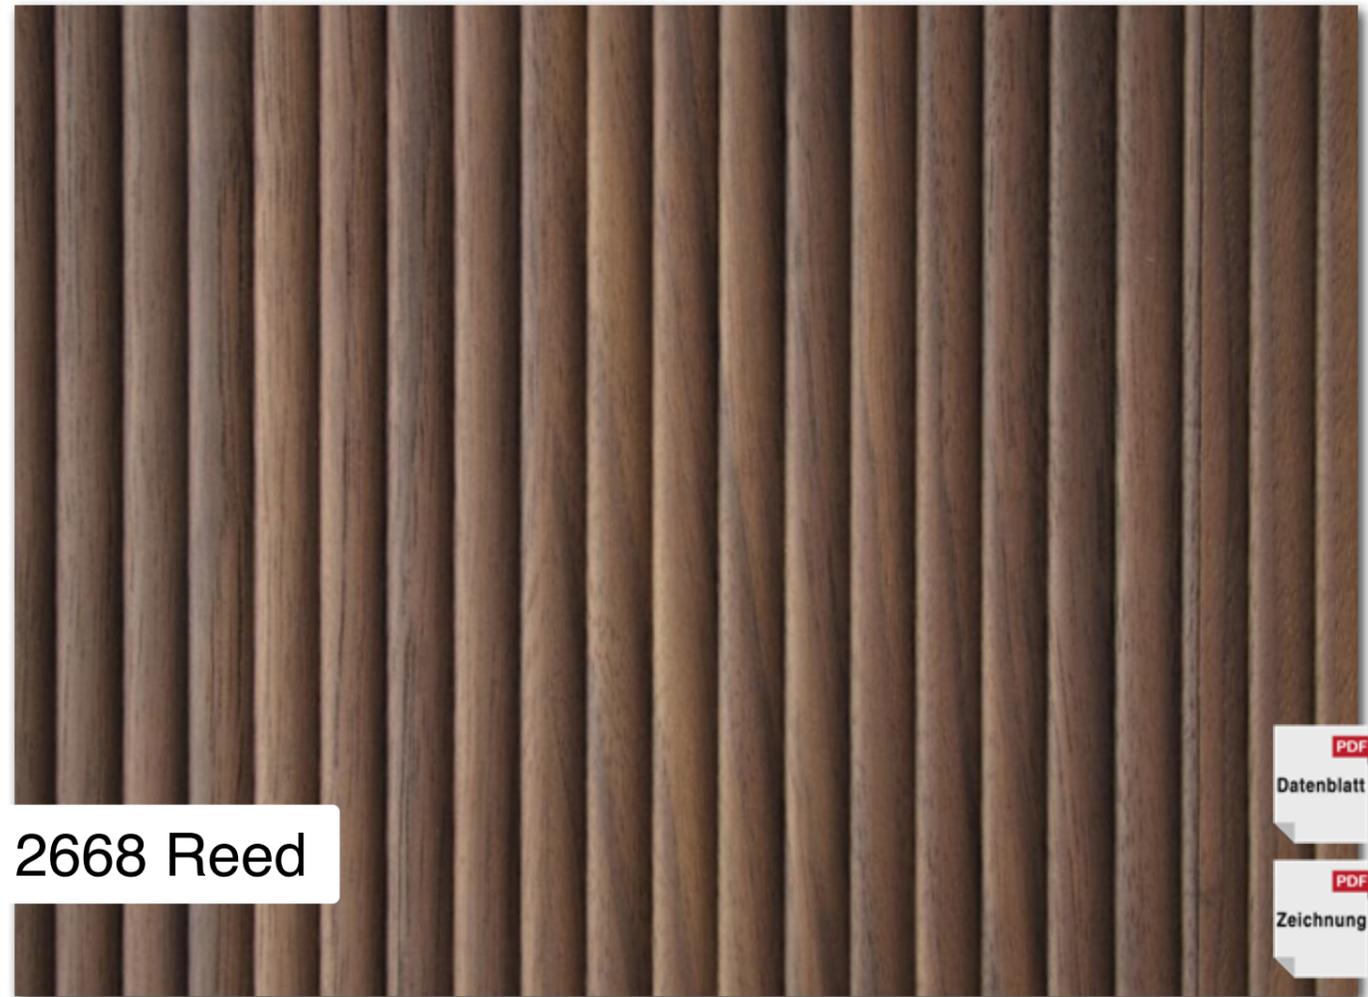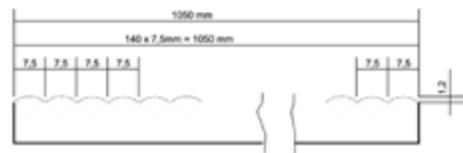

2668 Reed

PDF
Datenblatt
PDF
Zeichnung




Asteiche



Kernussbaum



Grundierfolie

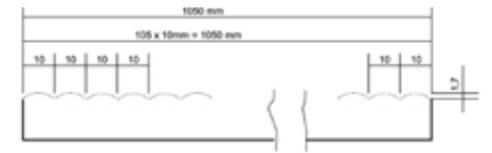

Ribbed ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Rundstabprofils mit Verprägungen mit einer Breite von 7,5 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 1,2 mm.

Plattenformate 2450 x 1050 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Spanplatte

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Einseitig

Reed ist eine geradlinig verlaufende Struktur in Form eines Rundstabprofils mit Verprägungen mit einer Breite von 10 mm. Die Tiefe der Verprägung beträgt 1,7 mm.

Plattenformate 3135 x 1270 mm

Stärken 18,5 mm

Oberfläche Roh, unlackiert

Trägermaterial Spanplatte

Rapport Kein Strukturrapport

Verprägung Beidseitig



Tischplatte Old Nature




Eiche Natur



Altholz Eiche



Eiche Geräuchert



Eiche Grau

Die Tischplatte Old Nature ist eine Kombination aus der Struktur Old Nature mit einer Baumkante aus Borke in gewellter oder gerade Ausführung. Tischplatten können fertig auf Maß bestellt werden.

Plattenformate max. 3135 x 1270 mm


Trägermaterial Spanplatte

Stärken 38 mm

Oberfläche Klar matt lackiert

Kante quer Furnierkante glatt
Hirnholz

Kante längs Borke Prägekante
90° gerade
35° gerade
35° gewellt

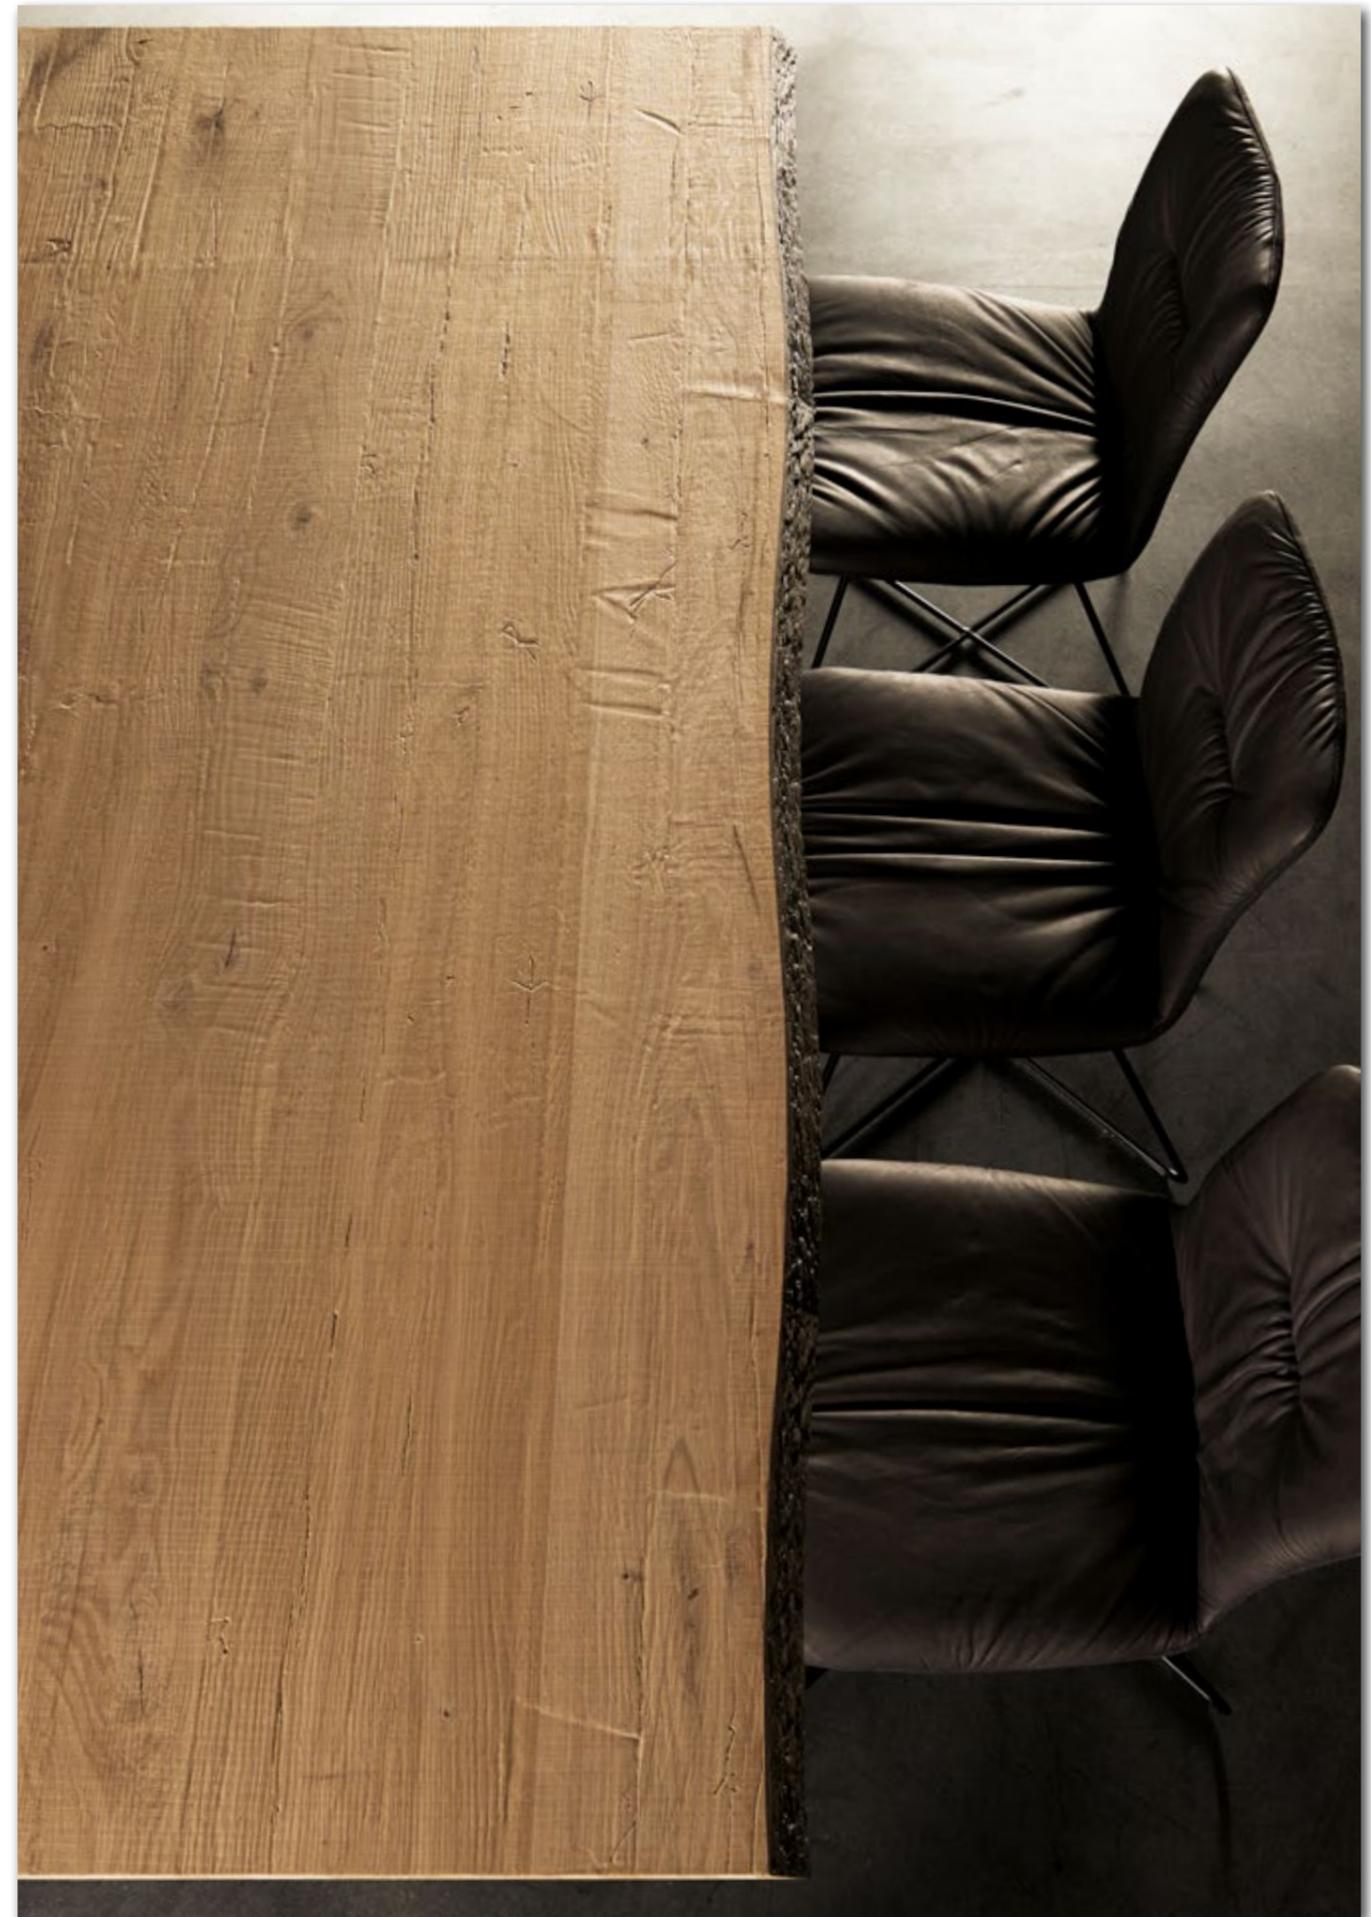



Tischplatte Burned Wood



Schwarz



Schwarz Asche Optik lackiert

Die Tischplatte Burned Wood ist eine Kombination aus der Struktur Burned Wood mit Prägekante aus Smooth Bark in gewellter oder gerader Ausführung. Tischplatten können fertig auf Maß bestellt werden.

Plattenformate max. 3135 x 1270 mm

Kante quer Furnierkante glatt

Trägermaterial Spanplatte

Kante längs Smooth Bark Prägekante
90° gerade
35° gerade
35° gewellt


Stärken 38 mm

Oberfläche Klar matt lackiert





Tischplatte Chopped Wood

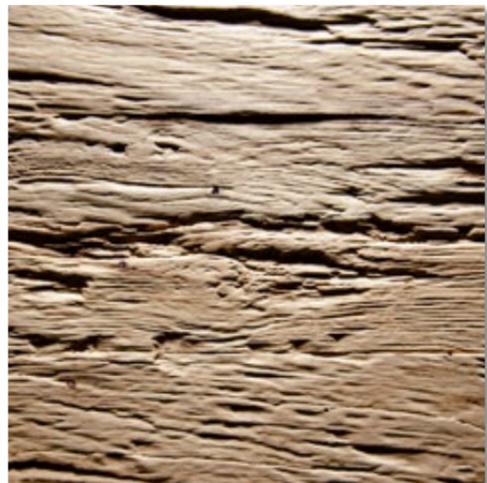

Altholz Eiche

Lärche geräuchert

Die **Tischplatte Chopped Wood** ist verprägt wie von Hand gehacktes Altholz, sowohl die Oberfläche als auch die Kanten sind mit der Chopped Wood Prägung.

Plattenformate max. 3135 x 1270 mm

Trägermaterial Spanplatte

Stärken 38 mm

Oberfläche Klar matt lackiert

Kante quer Furnierkante glatt

Kante längs Chopped Wood Prägekante
90° gerade
35° gerade





Lagerung

- Jederzeit flach, komplett aufliegend auf einer Palette lagern
- Schützen Sie die Platten vollflächig mit einer Abdeckplatte
- Gut belüftet, trocken, und ohne Einwirkung von Frost und/oder Feuchtigkeit lagern
- Schützen Sie Furnierplatten gegen Sonneneinstrahlung
- Niemals stehend, weder längs noch quer, lagern oder transportieren
- Legen Sie Schaumfolie zwischen die Platten, um Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden

Verarbeitung & Schrauben

- Vor der Bearbeitung Platten ausreichend konditionieren
- Bei mechanischer Bearbeitung muss die zu bearbeitende Fläche möglichst vollflächig aufliegen
- Leichtes Vorbohren beim Schrauben, um ein Spalten der Platte zu vermeiden
- Für rapportfähige Modelle berücksichtigen Sie die Rapportmarken auf der Vorderseite der Platte
- Dünne Platten bis 4,5 mm Stärke können bis zu einem Radius von 600 mm oder größer gebogen werden

Sägen

- Verwenden Sie scharfe Hartmetallsägeblätter
- Arbeiten Sie mit geringer Vorschubgeschwindigkeit, ca. 5 Meter pro Minute
- Stellen Sie das Sägeblatt nicht zu hoch ein
- Vorritzen nicht unbedingt notwendig

Fräsen & Bohren

- Für Fräsen und Profilieren sollten Sie hartmetallbestückte Werkzeuge einsetzen
- Es können die üblichen Werkzeuge und Maschinen aus der Holzwerkstoffbearbeitung eingesetzt werden

Kanten & Lackieren

- Lesen Sie unsere gesonderten Verarbeitungshinweise „Kante und Oberfläche“
- Lackieren Sie die gelieferten Rohplatten immer gleichmäßig von beiden Seiten
- Platten mit Spanplatten und MDF-Träger sind zwingend zu bekanten
- Fehlende Bekantung kann zu Rissen im Material führen
- Wir empfehlen 2K PUR Lacke auf Lösungsmittelbasis
- Nicht mit herkömmlicher Wandfarbe streichen
- Alle verwendeten Furniere können nicht ohne Weiteres gebeizt oder geölt werden. (Wir bitten hierbei immer um vorherige Rücksprache mit unserem Haus.)

Kleben & Verleimen


- Handelsübliche Holzleime und -kleber können verwendet werden
- Gleicher, homogener Aufbau für Materialien, die aufgedoppelt werden, ist notwendig
- Kleben Sie unsere Platten nicht direkt auf Wände. Verwenden Sie entsprechende Befestigungsbeschläge

Verpackung

- Vollflächig aufliegend auf Palette
- Legen Sie Schaumfolie oder Wellpappe zwischen die Platten als Schutz
- Für den Transport gleichmäßig umreifen und fixieren

Entsorgung

- Thermische Verwertung der Reliefplatten sind unproblematisch (kein PVC)

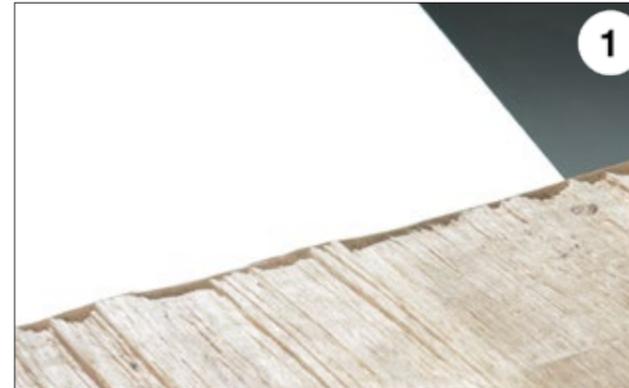

Kanten der Strukturplatten auf konventionellen Kantenbeschichtungsmaschinen mit ausreichend Überstand beschichten.



Überstände mit Profilfräser nacharbeiten. Es ist notwendig einen Anlauftring zur sauberen Führung zu montieren.



Fahren Sie mit dem Profilfräser möglichst waagrecht entlang der Kante und säubern das überschüssige Kantenmaterial.



Enge Strukturverläufe müssen mit geeigneten Schleifpapierträgern nachgearbeitet werden.




Kante anschließend mit Schleifschwamm (Körnung ca. 100) nacharbeiten. Dabei in Strukturaufrichtung über die Kante schleifen.



Struktur anschließend mit einer feinen Kupferdrahtbürste in Strukturrichtung säubern.

Holz in Form App

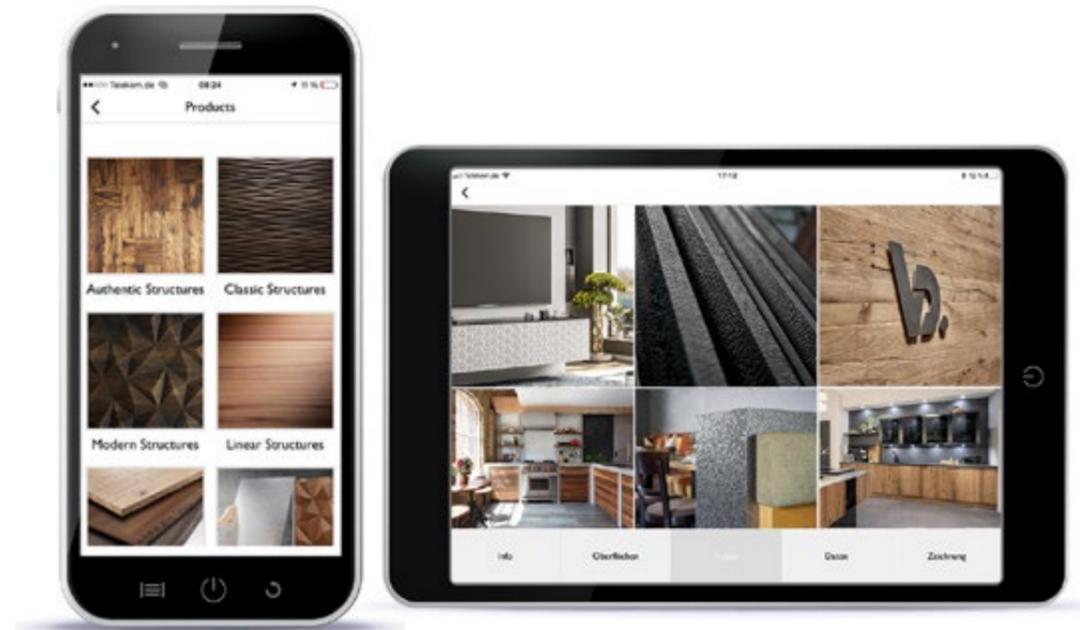

Immer griffbereit!


Die Holz in Form App ist ein Tool, um unseren Vertriebspartnern, Architekten und allen, die an unseren Produkten interessiert sind, relevante Informationen und Neuheiten mitzuteilen.

- Produktinformationen
- Technische Datenblätter
- Technische Zeichnungen
- Anwendungsfotos
- Messetermine

Einfach im App Store unter „Holz in Form“ suchen und downloaden oder den QR-Code direkt mit ihrem Handy oder Tablet scannen.



Photobox

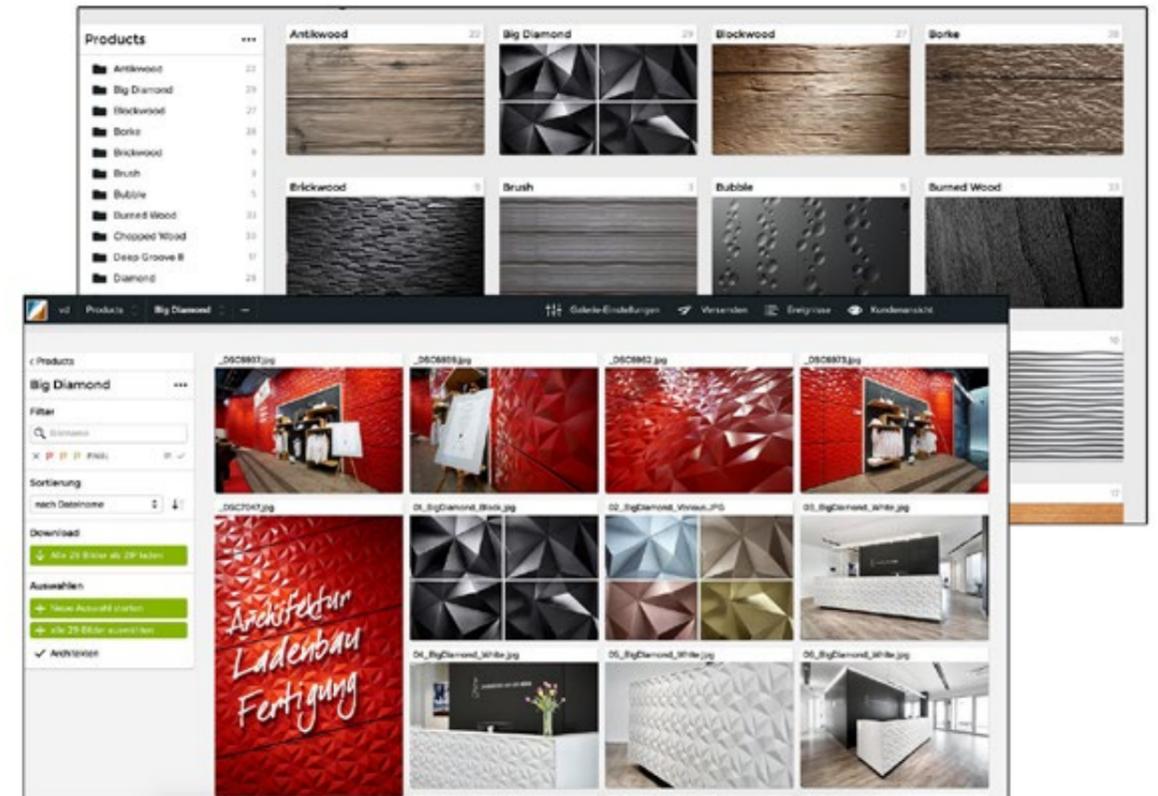

Lassen Sie sich inspirieren!

In unserer Photobox finden Sie hochauflösende Bilder und Projektfotos unserer Oberflächen. Erstellen Sie einfach eine Auswahl und laden Sie die Bilder anschließend runter.

- Hochauflösende Bilder
- Projektfotos und Inspirationen
- Immer auf dem neusten Stand

Besuchen Sie unsere Photobox unter:

www.vd-holzinform.de/media



HOLZ IN FORM



VD-Werkstätten GmbH & Co. KG

Am Hasselbruch 3
32107 Bad Salzuflen

0049 5208 957 77 0

info@vd-werkstaetten.de
www.vd-holzinform.de

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Bilder dienen lediglich zu Illustrationszwecken. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Gedruckt: 31.07.2023

Stand: 31.07.2023



900001