



# Terrassenbeläge

UNSER LAGERSORTIMENT

2024



EINZIGARTIG · INNOVATIV · NACHHALTIG

# FACHKOMPETENZ AUF

*höchstem Niveau*

Sie haben Fragen zu unserem Lagersortiment oder sind sich einfach noch nicht sicher welche Terrassendielen sich am besten für Ihre neue Traumterrasse eignen? Dann kontaktieren Sie jetzt unsere Spezialisten für Holz im Garten - Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Sascha Schmidt  
Terrassendielen aus Holz  
T: 07131 9060-775  
E: s.schmidt@holz-hauff.de



Tim Haiges  
Terrassendielen aus WPC  
T: 07131 9060-573  
E: t.haiges@holz-hauff.de

## NATURBELASSENE HÖLZER

Douglasie

Europäische Lärche

Sibirische Lärche

Bangkirai

Garapa

Basralocus Stauseeholz

## MODIFIZIERTE HÖLZER

Kebony® Clear

Thermokiefer

Kiefer KDI mit Leinöl

## WPC DIELEN

Megawood® Premium Plus Jumbo schiefergrau

Megawood® Signum Jumbo muskat

Hauff-Deck Dolo wave grau

Hauff-Deck Dolo wave braun



# Unsere Lagerware:

## *Naturbelassene Hölzer*

Holz weist oft Äste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen können, Harzgallen, schwarze und schwarzumrandete Äste sowie vereinzelte Ausfalläste sind kein Reklamationsgrund, ebenso wie optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrücke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.

# DOUGLASIE

## *Pseudotsuga Menziesii*

Herkunftsland	Mitteleuropa
Vorteile	gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften
Erwähnenswertes	Harzaustritt vorkommend
Profil	FUX-Profil mit 2-Steg Riffelung
Farbe	gelblich-braun bis rötlich, ausgeprägte Jahresringstruktur
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	500 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	Gut, ohne direkten Erdkontakt, Imprägnierung empfohlen
Äste	fein- bis grobastig, sternförmig gerissen
Rissbildung	mittel
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	mittel
Bearbeitung	mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Keine bekannt
Natürliche Dauerhaftigkeit	3-4 mäßig dauerhaft



# DOUGLASIE



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501288N</a>	Heim. Douglasie Terrassendiele FUX-Profil	2-Steg-Riffelung	26 x 140 mm
	Verfügbare Längen:	3000, 4000, 5000 mm	
<a href="#">25501013N</a>	Europ. Douglasie Unterkonstruktion	allseitig glatt, Längskanten gefast	45 x 68 mm
	Verfügbare Länge:	4000 mm	
<a href="#">40060370</a>	Osmo Douglasie-Öl naturgetönt 004	0,75 Liter	
<a href="#">40060375N</a>	Osmo Douglasien-Öl naturgetönt 004	2,50 Liter	

# EUROPÄISCHE LÄRCHE

## *Larix Decidua*

Herkunftsland	Europa
Vorteile	gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften
Erwähnenswertes	Harzaustritt vorkommend
Profil	Sichtseite gebürstet / Rückseite egalisiert
Farbe	gelblich-braun bis rötlich
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	520 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	Gut, ohne direkten Erdkontakt, Imprägnierung empfohlen
Äste	fein- bis grobastig, sternförmig gerissen
Rissbildung	mittel
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	mittel
Bearbeitung	mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Keine bekannt
Natürliche Dauerhaftigkeit	3-4 mäßig dauerhaft







# EUROP. LÄRCHHE



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501412N</a>	Europäische Lärche Terrassendiele	Oberseite gebürstet / Unterseite egalisiert	26 x 140 mm
	Verfügbare Längen:	3000 mm, 4000 mm, 5000 mm	
<a href="#">25501404N</a>	Heim. Lärche Unterkonstruktion	allseitig glatt, Längskanten gefast	45 x 68 mm
	Verfügbare Längen:	3000 mm, 4000 mm	
<a href="#">40060390</a>	Osmo Lärchen-Öl naturgetönt 009	0,75 Liter	
<a href="#">40060395N</a>	Osmo Lärchen-Öl naturgetönt 009	2,50 Liter	

# SIBIRISCHE LÄRCHE

## *Larix Dahurica*

Herkunftsland	Osteuropa
Vorteile	gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften
Erwähnenswertes	Anfangs kann es zu Harzaustritt kommen
Profil	Kombiprofil genutet / geriffelt
Farbe	gelblich bis rötlich, ausgeprägte Jahresringstruktur
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	550 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	Gut, ohne direkten Erdkontakt, Imprägnierung empfohlen
Äste	fein- bis grobastig
Rissbildung	mittel
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	mittel
Bearbeitung	mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Keine bekannt
Natürliche Dauerhaftigkeit	3-4 mäßig dauerhaft





# SIB. LÄRSCHE



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501397N</a>	Sibirische Lärche Terrassendiele Kombiprofil	Oberseite genutet / Unterseite geriffelt	27 x 143 mm
	Verfügbare Längen:	3000, 4000, 5100 mm	
<a href="#">25501404N</a>	Heim. Lärche Unterkonstruktion	Längskanten gefast	45 x 68 mm
	Verfügbare Längen:	3000, 4000 mm	
<a href="#">40060390</a>	Osmo Lärchen-Öl naturgetönt 009	0,75 Liter	
<a href="#">40060395N</a>	Osmo Lärchen-Öl naturgetönt 009	2,50 Liter	

# BANGKIRAI

*Shorea ssp.*

Herkunftsland	Indonesien, Malaysia
Vorteile	sehr dauerhaft, auch für Erdkontakt geeignet, hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
Erwähnenswertes	Es können Wurmlöcher vorhanden sein, Anfangs kann es zu Ausblutungen kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!
Profil	Kombiprofil genutet / geriffelt
Farbe	gelblich-braun bis oliv-braun, auch rotbraun
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	1200 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	sehr hart
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut, auch im direkten Erdkontakt
Äste	astarm
Rissbildung	fein rissig, besonders an den Kanten
Verzug	mittel - hoch
Harzhaltigkeit	Weißer Harzkristalle vorkommend
Bearbeitung	schwer, unbedingt vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	hoch, unbedingt bei der Konstruktion berücksichtigen
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	rötlich/braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 dauerhaft



# BANGKIRAI



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501502N</a>	Bangkirai Terrassendiele Kombiprofil	Oberseite genutet / Unterseite geriffelt	25 x 145 mm
	Verfügbare Längen:	2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm	
<a href="#">25501504N</a>	Bangkirai Terrassendiele Kombiprofil	Oberseite genutet / Unterseite geriffelt	45 x 145 mm
	Verfügbare Längen:	2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm	
<a href="#">25501501N</a>	Bangkirai Unterkonstruktion	beidseitig geriffelt	45 x 70 mm
	Verfügbare Längen:	2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm	
<a href="#">40060350/40060354N</a>	Osmo Bangkirai-Öl naturgetönt 006	0,75 Liter / 2,50 Liter	
<a href="#">40060356/40060357N</a>	Osmo Bangkirai-Öl dunkel 016	0,75 Liter / 2,50 Liter	

# GARAPA

## *Apuleia Leiocarpa*

Herkunftsland	Südamerika, Brasilien
Vorteile	dauerhaftes Holz, gutes Stehvermögen, hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
Erwähnenswertes	Anfangs kann es zu Ausblutungen kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!
Profil	glatt / glatt
Farbe	hellbraun mit Schattierungen von gelblich-braun bis olivbraun
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	900 - 1000 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	Sehr hart
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut
Äste	astarm
Rissbildung	mittel bis gering
Verzug	gering
Harzhaltigkeit	keine
Bearbeitung	mittel, unbedingt vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	leicht braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten
Natürliche Dauerhaftigkeit	3 mäßig dauerhaft



vergraut

G A R A P A



### Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501525N</a>	Garapa Terrassendiele FAS	Oberseite glatt / Unterseite glatt	25 x 145 mm
	Verfügbare Längen:	1830, 2130, 2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880, 5180, 5490, 5790 mm	
<a href="#">25501501N</a>	Bangkirai Unterkonstruktion	beidseitig geriffelt	45 x 70 mm
	Verfügbare Längen:	2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm	
<a href="#">40060405</a>	Osmo Garapa-Öl 013	0,75 Liter	
<a href="#">40060406N</a>	Osmo Garapa-Öl 013	2,50 Liter	

# BASRALOCUS

## Stauseeholz

Herkunftsland	Surinam, Südamerika
Vorteile	sehr dauerhaft, auch für Erdkontakt geeignet, hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
Erwähnenswertes	Es können Wurmlöcher vorhanden sein, Anfangs kann es zu Ausblutungen kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!
Profil	glatt / glatt
Farbe	hellbraun bis dunkelbraun (extreme Farbunterschiede möglich)
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	ca. 1000 Kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	Sehr hart
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut, auch im direkten Erdkontakt
Äste	vorkommend
Rissbildung	fein- bis großrissig, besonders an den Stirnkanten
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	selten (bzw. weiße Harzkristalle vorkommend)
Bearbeitung	schwer, unbedingt vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	rötlich/braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 dauerhaft





# BASRALOCUS



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25504853N</a>	Basralocus Stauseeholz	Oberseite glatt / Unterseite glatt	25 x 140 mm
	Verfügbare Längen:	2130, 2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880, 5180 mm	
<a href="#">25501501N</a>	Bangkirai Unterkonstruktion	beidseitig geriffelt	45 x 70 mm
	Verfügbare Längen:	2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm	
<a href="#">40060305</a>	Osmo Teak-Öl farblos 007	0,75 Liter	
<a href="#">40060310N</a>	Osmo Teak-Öl farblos 007	2,50 Liter	



# Unsere Lagerware:


## Modifizierte Hölzer

Modifizierte Terrassenhölzer werden durch verschiedene Spezialbehandlungen in ihren Eigenschaften verändert. Der Begriff Holzmodifikation umfasst sämtliche Maßnahmen, welche die technischen Eigenschaften von Holz verbessern. Dafür werden die Zellwände der Hölzer chemisch, thermisch oder mechanisch verändert. Oberstes Ziel ist dabei, das Feuchtigkeitsverhalten zu verbessern. Denn die Dauerhaftigkeit des Holzes ist damit eng verbunden. Gelangt die Feuchtigkeit nicht ins Holzinnere, bietet sich hier kein Lebensraum für Pilze, Insekten oder Moderfäule. Auch das Quell- und Schwindverhalten der Terrassendielen wird positiv beeinflusst.

Trotzdem gilt: Holz weist oft Äste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen können, Harzgallen, schwarze und schwarzumrandete Äste sowie vereinzelte Ausfalläste sind kein Reklamationsgrund, ebenso wie optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrücke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.

# KEBONY® CLEAR

Herkunftsland	Neuseeland
Vorteile	Sehr hohe Beständigkeit gegen Insekten und Schimmel. Dauerhafter als nahezu alle Tropenhölzer
Erwähnenswertes	Sehr hohe Maßhaltigkeit, mit bauaufsichtlicher Zulassung
Profil	glatt
Farbe	Dunkelbraun
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	520 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut
Äste	astarm
Rissbildung	gering
Verzug	gering
Harzhaltigkeit	keine
Bearbeitung	mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	gering
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Keine bekannt
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 sehr dauerhaft

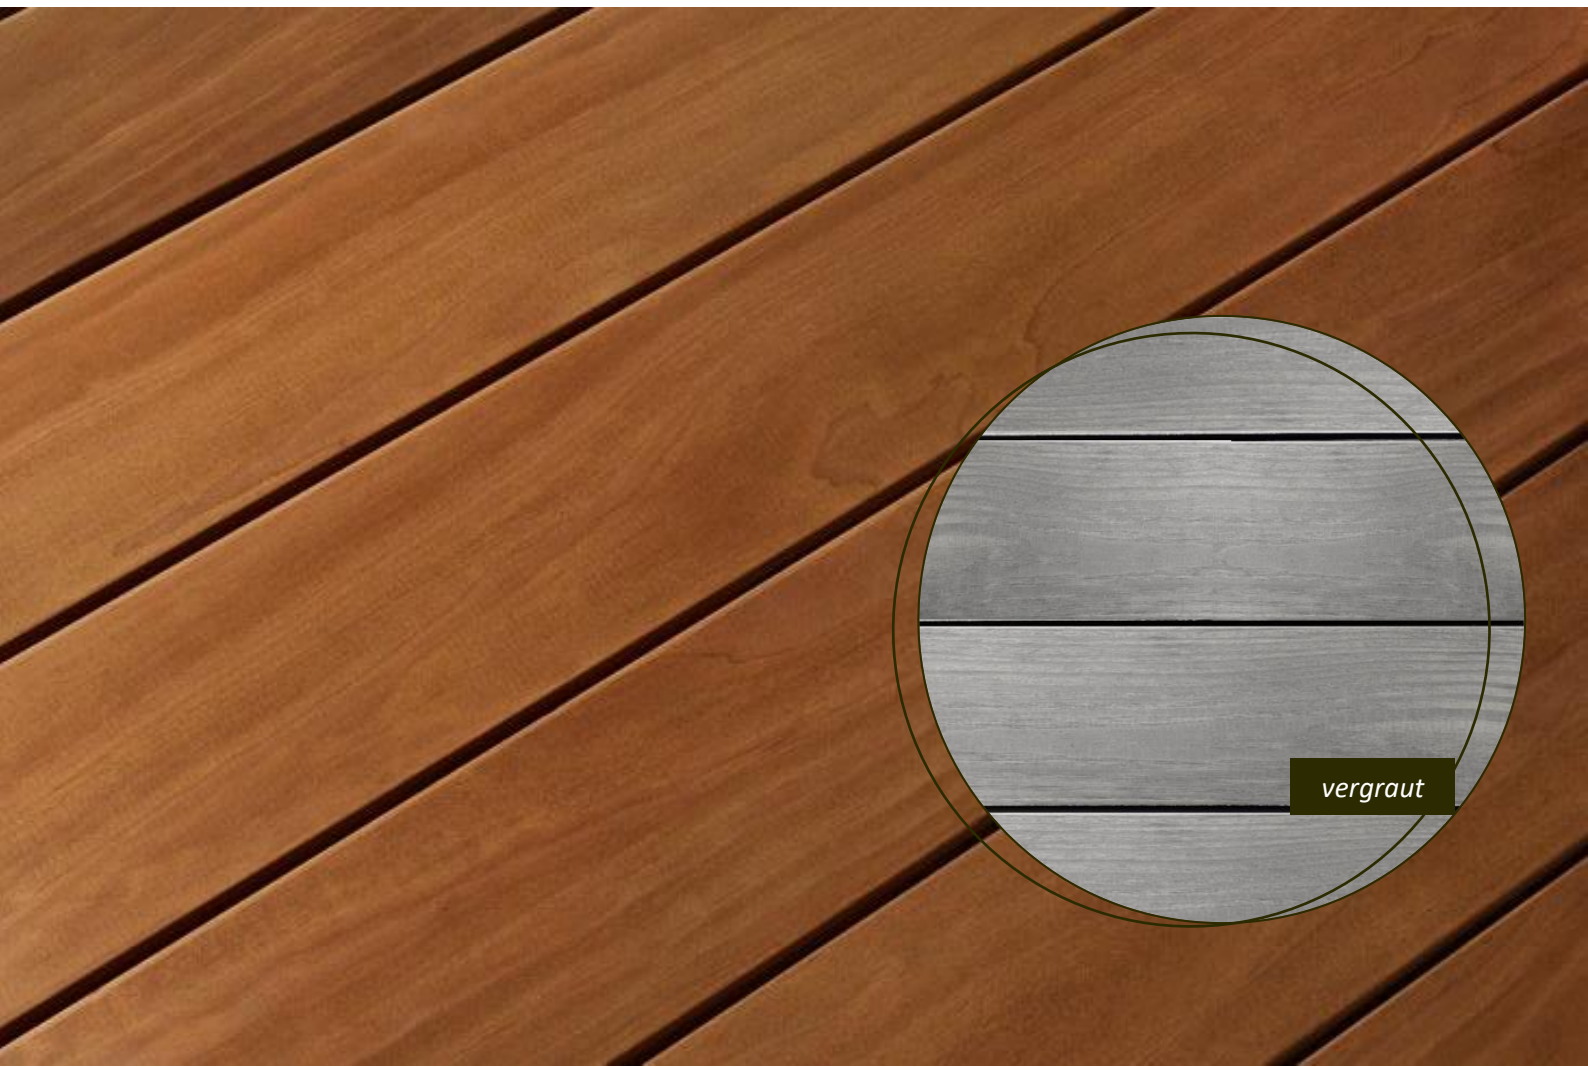




*Lagerware + Zubehör:*

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501309N</a>	Kebony Clear Terrassendiele	ohne seitliche Nutung, m. bauaufsichtlicher Zulassung	22 x 142 mm
	Verfügbare Längen:	3000, 3600, 4800 mm	
<a href="#">25501304N</a>	Kebony nord. Kiefer Konstruktionsholz	Character	48 x 73 mm
	Verfügbare Längen:	4100, 4700, 4800 mm	
<a href="#">40021802N</a>	Osmo Hirnholz-Wachs farblos	0,375 Liter	

# THERMOKIEFER

Herkunftsland	Nord- und Mitteleuropa
Vorteile	sehr dauerhaftes Holz, gutes Stehvermögen, geringe Rissbildung
Erwähnenswertes	Thermisch bedingte Ausfalläste vorkommend, nicht sichtbare Befestigung möglich
Profil	beidseitig Microriffelung
Farbe	hellbraun bis dunkelbraun
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	550 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut
Äste	fein bis grobastig
Rissbildung	gering
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	gering
Bearbeitung	gut, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	gering
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Keine bekannt
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 dauerhaft

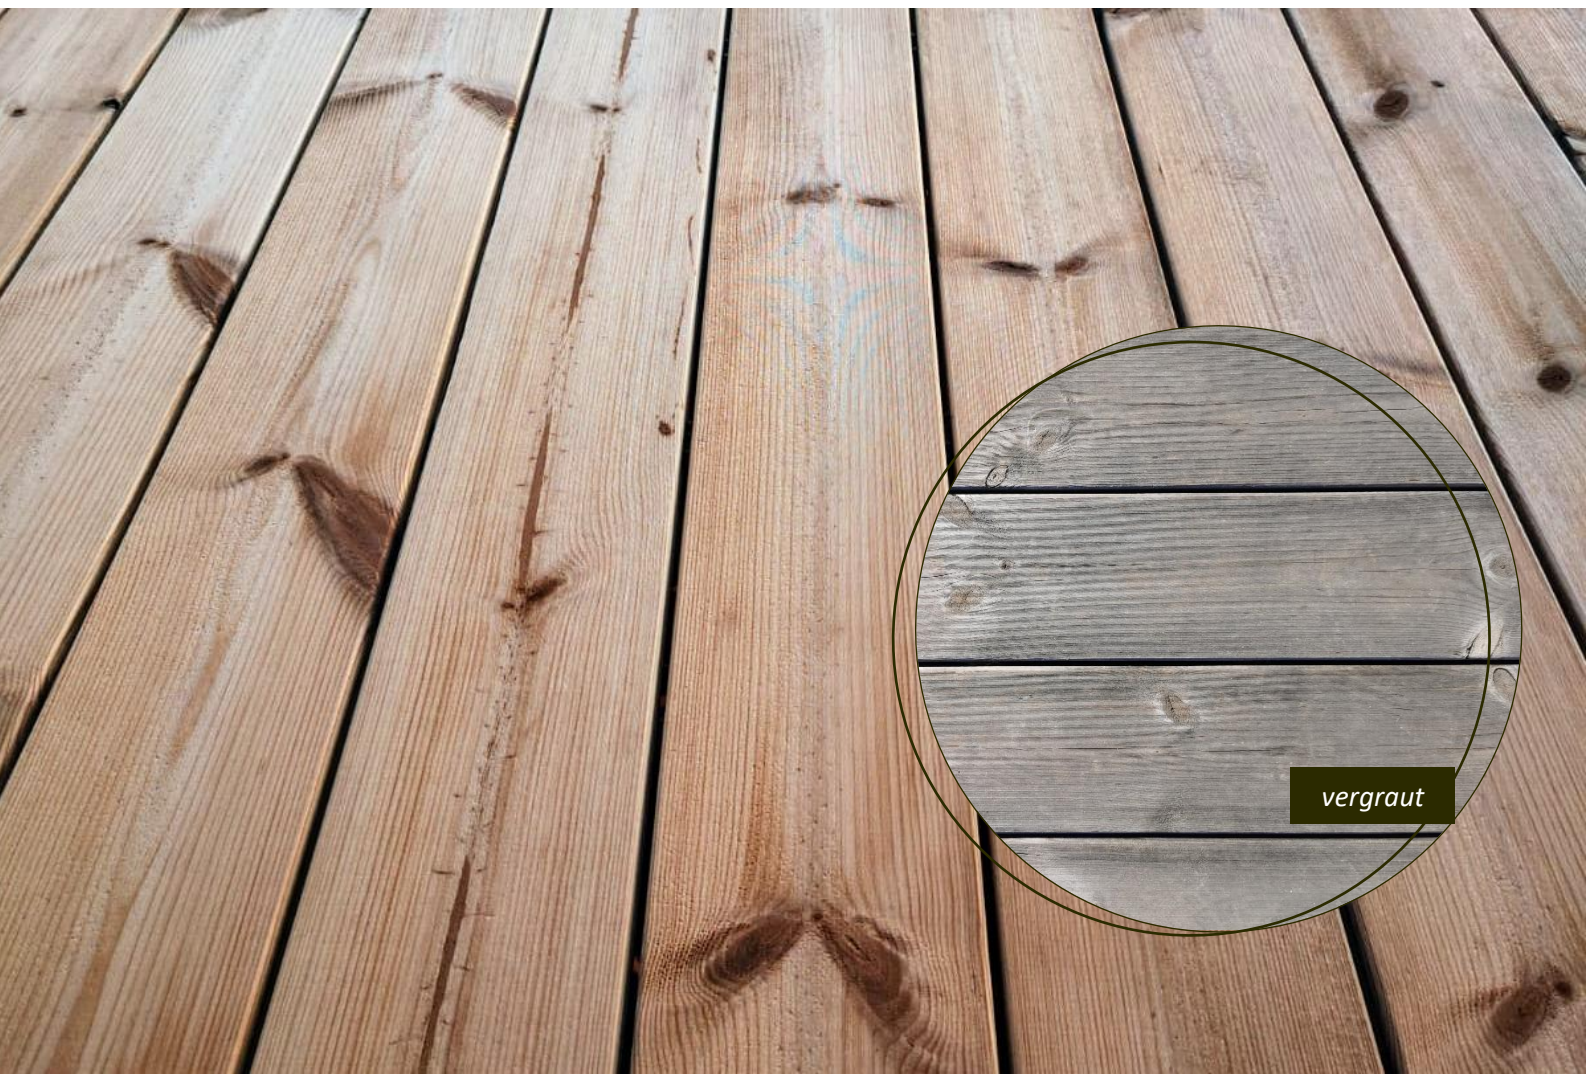



# THERMOKIEFER




## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501280N</a>	Thermo-Kiefer Terrassendiele	genutet, 2-seitige Microriffelung	27 x 140 mm
	Verfügbare Längen:	4200, 5100 mm	
<a href="#">25501283N</a>	Thermo-Kiefer Unterkonstruktion	allseitig glatt	45 x 70 mm
	Verfügbare Längen:	4200 mm	
<a href="#">40060340</a>	Osmo Thermoholz-Öl naturgetönt 010	0,75 Liter	
<a href="#">40060345N</a>	Osmo Thermoholz-Öl naturgetönt 010	2,50 Liter	

# KIEFER KDI LEINÖL

Herkunftsland	Nordeuropa
Vorteile	gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften
Erwähnenswertes	Einfache Pflege durch lange Pflegeintervalle
Profil	Strukturgehobelt
Farbe	braun
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	550 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	sehr gut
Äste	fein- bis grobastig
Rissbildung	mittel
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	mittel
Bearbeitung	Einfach, Schnittstellen nacharbeiten, vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	evtl. Leinöl mit Farbpigmenten
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 sehr dauerhaft

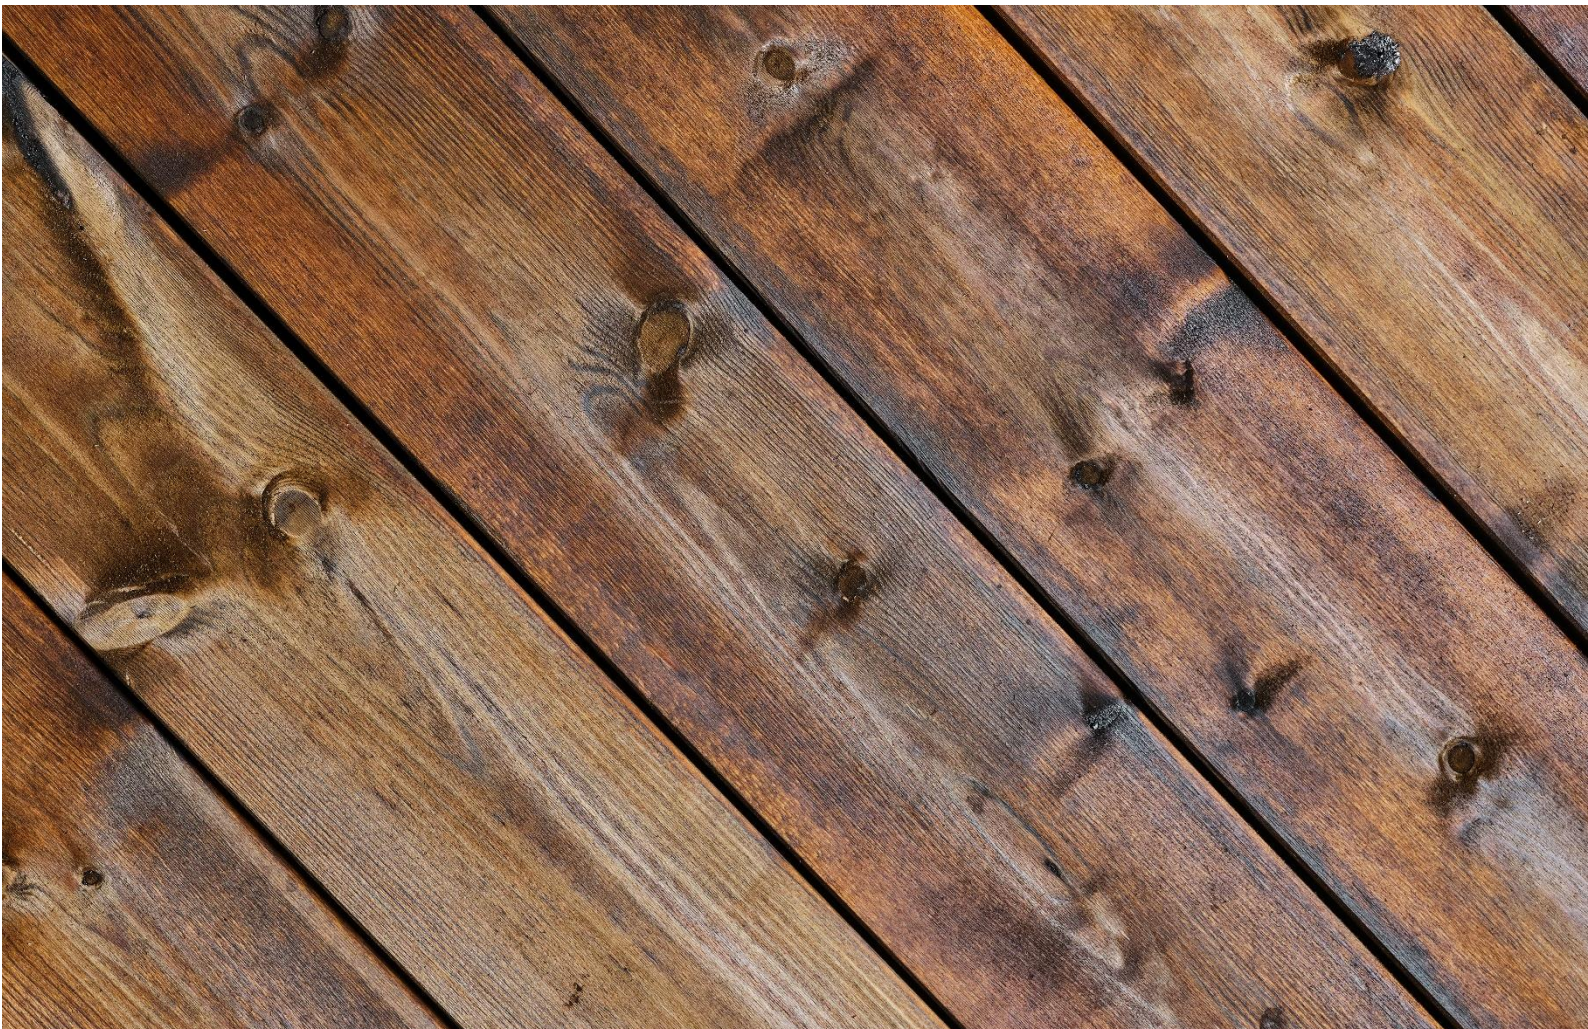





# KIEFFER KDI LEINÖL



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501593N</a>	Terrassendielen Kiefer KDI braun	Strukturgehobelt, allseitig in Leinöl "eingekocht"	28 x 120 mm
	Verfügbare Längen:	3600, 4200, 4800 mm	
<a href="#">25501283N</a>	Thermo-Kiefer Unterkonstruktion	allseitig glatt	45 x 70 mm
	Verfügbare Längen:	4200 mm	
<a href="#">40021802N</a>	Osmo Hirnholz-Wachs	0,375 Liter	

# KIEFER KDI LEINÖL

Herkunftsland	Nordeuropa
Vorteile	gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften
Erwähnenswertes	Einfache Pflege durch lange Pflegeintervalle
Profil	Strukturgehobelt
Farbe	braun
Ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	550 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	sehr gut
Äste	fein- bis grobastig
Rissbildung	mittel
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	mittel
Bearbeitung	Einfach, Schnittstellen nacharbeiten, vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	evtl. Leinöl mit Farbpigmenten
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 sehr dauerhaft





# KIEFFER KDI LEINÖL



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<u>25501594N</u>	Terrassendielen Kiefer KDI grau	Strukturgehobelt, allseitig in Leinöl "eingekocht"	28 x 120 mm
	Verfügbare Längen:	3600, 4200, 4800 mm	
<u>25501283N</u>	Thermo-Kiefer Unterkonstruktion	allseitig glatt	45 x 70 mm
	Verfügbare Längen:	4200 mm	
<u>40021802N</u>	Osmo Hirnholz-Wachs	0,375 Liter	



# Unsere Lagerware:

## WPC Dielen

WPC Terrassendielen vereinen die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt ist eine Terrassendiele die bis zu 75 % aus natürlichen Holzfasern sowie bis zu 25 % aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven besteht. Die Dielen sind **widerstandsfähiger als Holz** und lassen sich genauso leicht verarbeiten.

Terrassendielen aus WPC sind langlebig und pflegeleicht. Streichen und Ölen gehört der Vergangenheit an. Die Reinigung ist kinderleicht. Eine regelmäßige Grundreinigung der WPC Dielen befreit die Holzfasern von Dreck, Staub, Wasserflecken, Pollen, Flechte und andere organische Ablagerungen. So kann der Holzwerkstoff wieder atmen und die Dielen erhalten Ihren ursprünglichen Farbton zurück. Unsere Lagerdielen sind zu 100% ökologisch und aus nachhaltiger Forstwirtschaft.


Der ökologisch-nachhaltigen Werkstoff ist außerdem zu 100 % recyclebar.

# MEGAWOOD®

## Premium Plus Jumbo

Die Megawood® PREMIUM PLUS Terrassendielen sind ein Produkt der Extraklasse. Hier trifft Unikat auf Serie: die Einzigartigkeit der oszillierend gehobelten Dielenoberfläche verbindet sich mit den Vorzügen feinsten Oberflächenstruktur in dunklen, edlen Farben.

Herkunftsland	Deutschland
Vorteile	pflegeleicht, vergraut nicht, beständiger als Holz, farbbeständig, streichfrei, rutschhemmend, umweltfreundlich, einfache Bearbeitung, PVC-frei
Erwähnenswertes	Die Barfußdielen bestehen bis zu 75% aus natürlichen Holzfasern sowie bis zu 25% aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven
Ausführungen	Premium Plus Jumbo schiefergrau m. bauaufsichtlicher Zulassung
ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	700 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	hoch
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut
Äste	keine
Rissbildung	keine
Verzug	gering
Harzhaltigkeit	keine
Bearbeitung	leicht
Schwind- Und Quellverhalten	gering
Abstand Der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Anfangs leichte Gerbsäureaustritte
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 gut

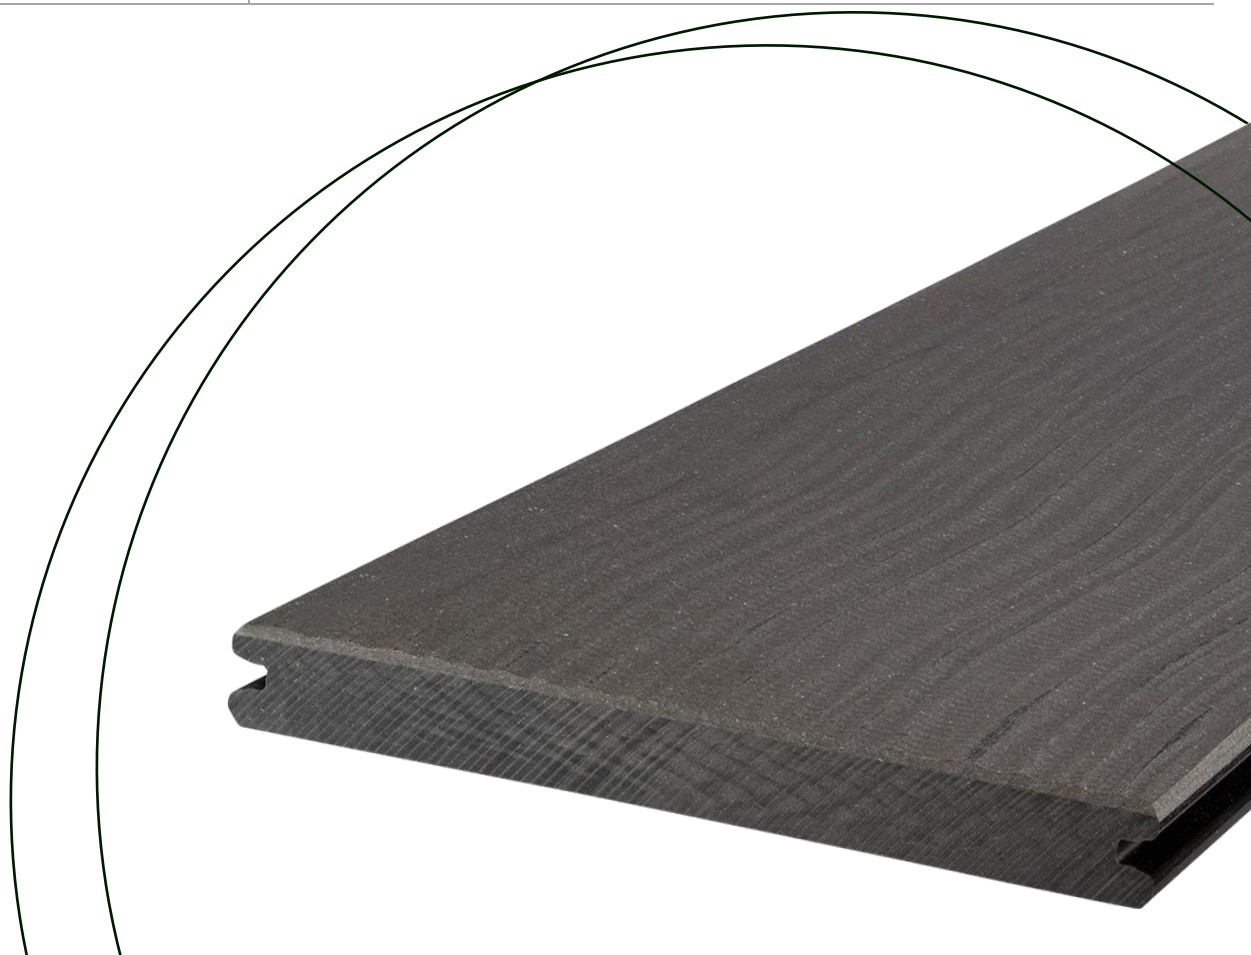




MEGAWOOD®

Premium Plus Jumbo schiefergrau



*Lagerware + Zubehör:*

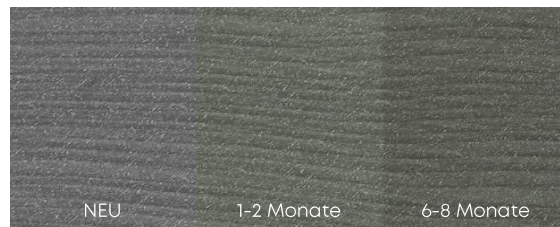

NEU

1-2 Monate

6-8 Monate

Artnr.:		Abmessung
<a href="#">25501516N</a>	Megawood® Premium Plus Jumbo schiefergrau	21 x 242 mm
	Verfügbare Längen:	4200, 4800 mm
<a href="#">25501471N</a>	Megawood® Konstruktionsbalken grau	40 x 60 mm
	Verfügbare Längen:	3600 mm

# MEGAWOOD®

## *Signum Jumbo massiv*

Die Megawood® SIGNUM Terrassendielen sind „natursigniert“. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede Terrassendiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Die Oberfläche der Dielen wird mit einer Politur als Erstschutz für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung versehen. Diese Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene, natürliche Patina durch Bewitterungseinflüsse.

Herkunftsland	Deutschland
Vorteile	pflegeleicht, vergraut nicht, beständiger als Holz, farbbeständig, streichfrei, rutschhemmend, umweltfreundlich, einfache Bearbeitung, PVC-frei
Erwähnenswertes	Die Barfußdielen bestehen bis zu 75% aus natürlichen Holzfasern sowie bis zu 25% aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven
Ausführungen	Signum Jumbo massiv muskat
ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	700 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	hoch
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut
Äste	keine
Rissbildung	keine
Verzug	gering
Harzhaltigkeit	keine
Bearbeitung	leicht
Schwind- Und Quellverhalten	gering
Abstand Der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Anfangs leichte Gerbsäureaustritte
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 gut








MEGAWOOD®

Signum Jumbo massiv muskat



*Lagerware + Zubehör:*

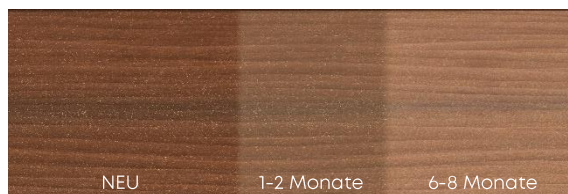


Artnr.:		Abmessung
<u>25501562N</u>	Megawood Signum Jumbo massiv muskat	21 x 242 mm
	Verfügbare Längen:	3600, 4200, 4800, 5400 mm
<u>25501471N</u>	Megawood® Konstruktionsbalken grau	mit seitlicher Nutung
	Verfügbare Längen:	3600 mm

# HAUFF-DECK

## *Dolo wave grau + braun*

Die Hauff-Deck Terrassendielen Dolo wave braun und grau bestechen besonders durch ihren natürlichen Farbeverlauf und ihre gewellte, mattierte Oberfläche. Das verwendete Material POWOLIT verstärkt die Oberfläche der Diele und macht sie im Vergleich zu anderen WPC Dielen robuster. Mit einem Holzfasernanteil von bis zu 75 % steht der Werkstoff Holz im Vordergrund. In einem patentierten Verfahren werden die Holzfasern mit umweltfreundlichen Additiven und Polymeren ergänzt. Die Dielen sind 100 % PVC-frei, äußerst pflegeleicht und schwerentflammbar


Herkunftsland	Deutschland
Vorteile	pflegeleicht, vergraut nicht, beständiger als Holz, farbbeständig, streichfrei, rutschhemmend, umweltfreundlich, einfache Bearbeitung, PVC-frei
Erwähnenswertes	Die Barfußdielen bestehen bis zu 75% aus natürlichen Holzfasern sowie bis zu 25% aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven
Farbe	grau und braun
ca. Gewicht Pro M <sup>3</sup>	700 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	hoch
Haltbarkeit Im Außenbereich	Sehr gut
Äste	keine
Rissbildung	keine
Verzug	gering
Harzhaltigkeit	keine
Bearbeitung	leicht
Schwind- Und Quellverhalten	gering
Abstand Der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	Anfangs leichte Gerbsäureaustritte
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 gut

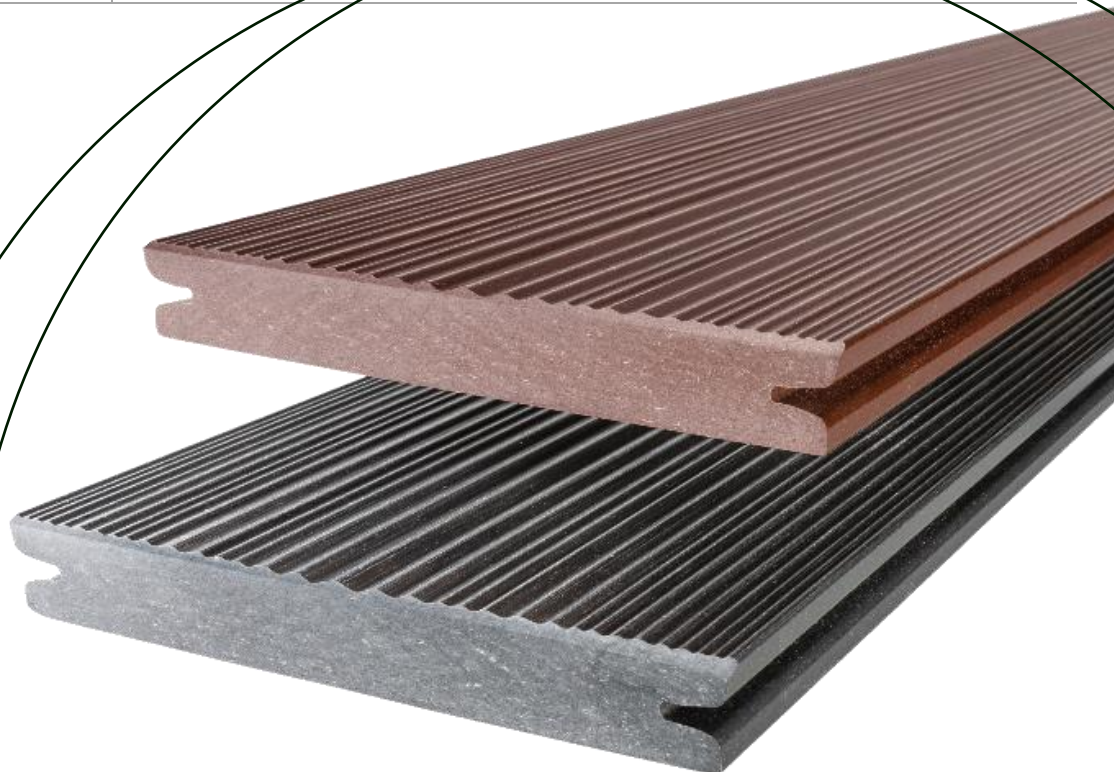




# HAUFF-DECK

Terrassendielen Dolo wave grau

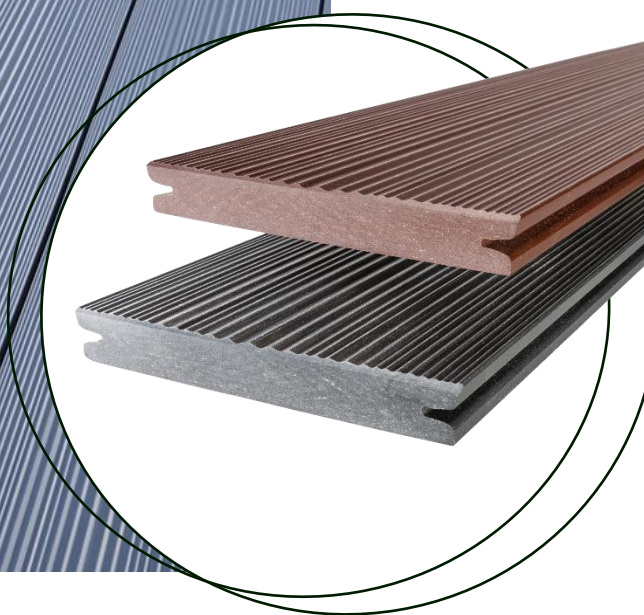



## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:		Abmessung
<a href="#">25501514N</a>	HAUFF-Deck Terrassendielen, wave	dolo grau 19 x 145 mm
	Verfügbare Längen:	3000, 4000 mm
<a href="#">25501471N</a>	Konstruktionsbalken grau	mit seitlicher Nutung 40 x 60 mm
	Verfügbare Längen:	3600 mm

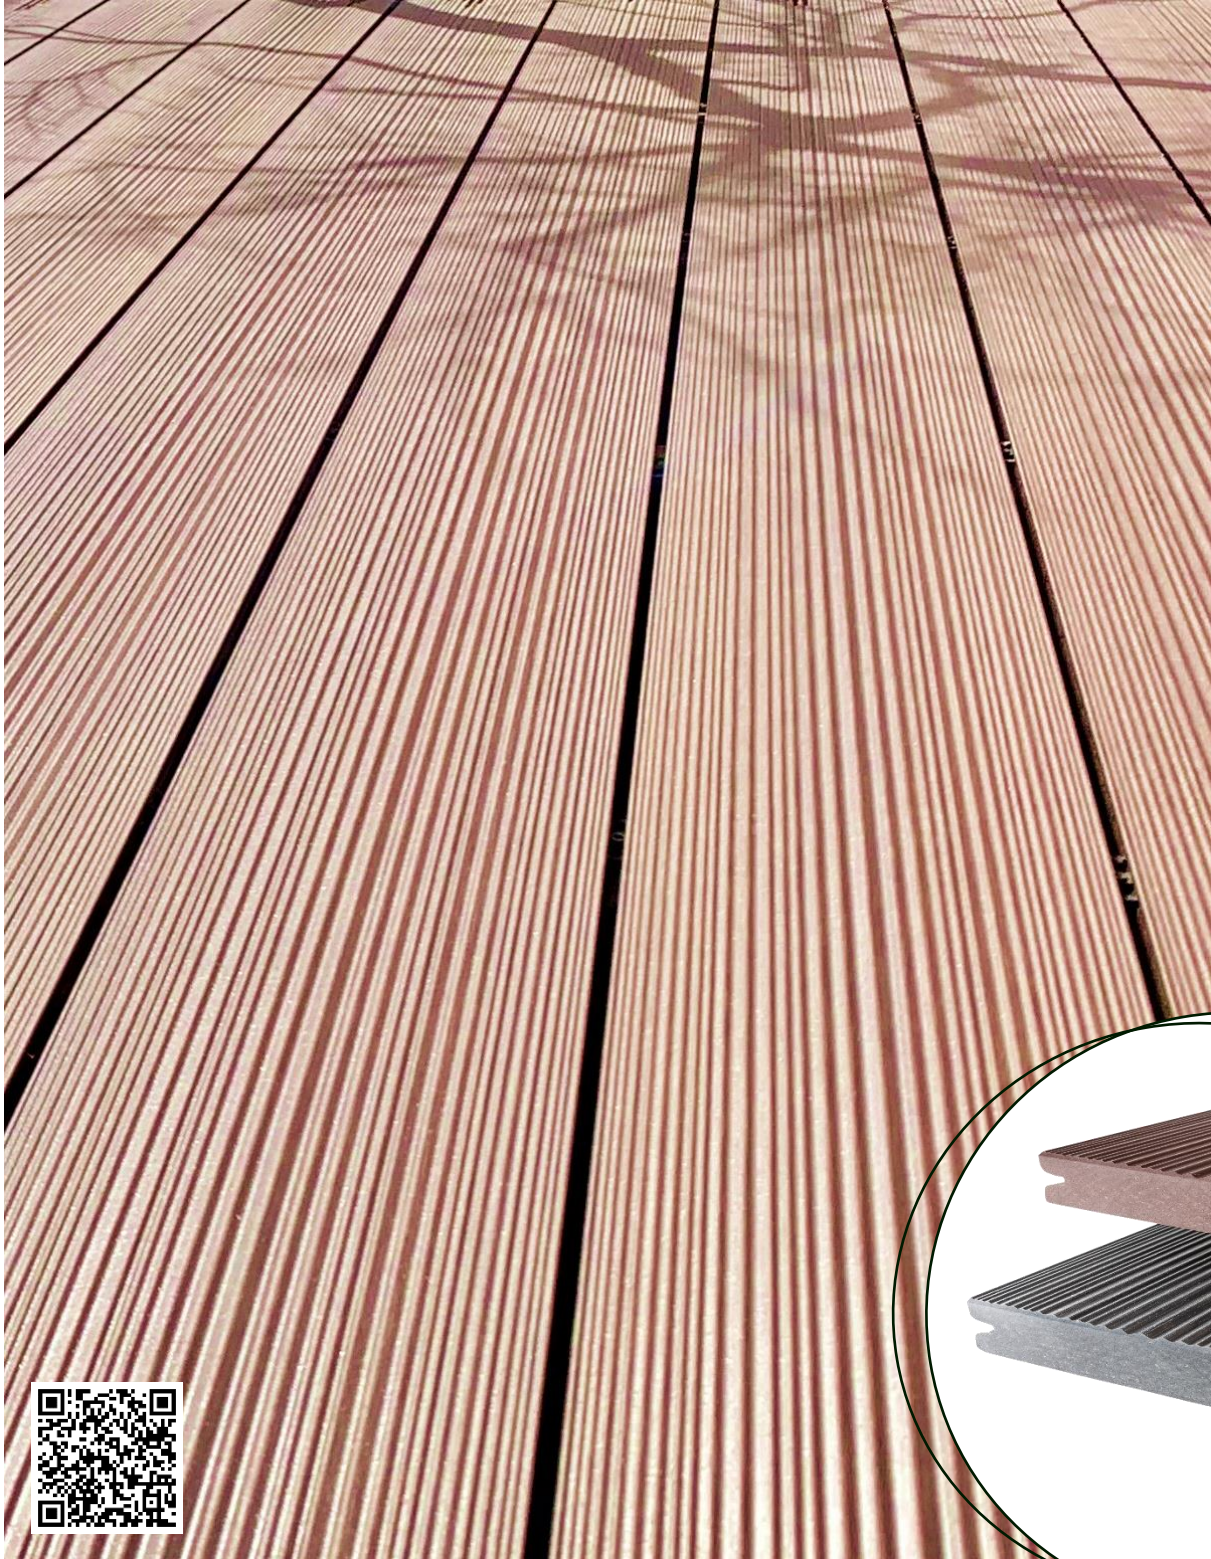

# HAUFF-DECK

Terrassendielen Dolo wave braun

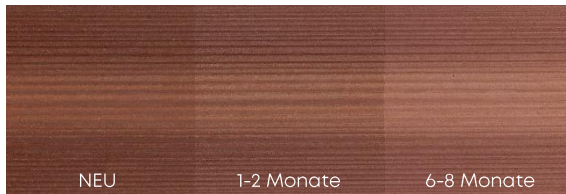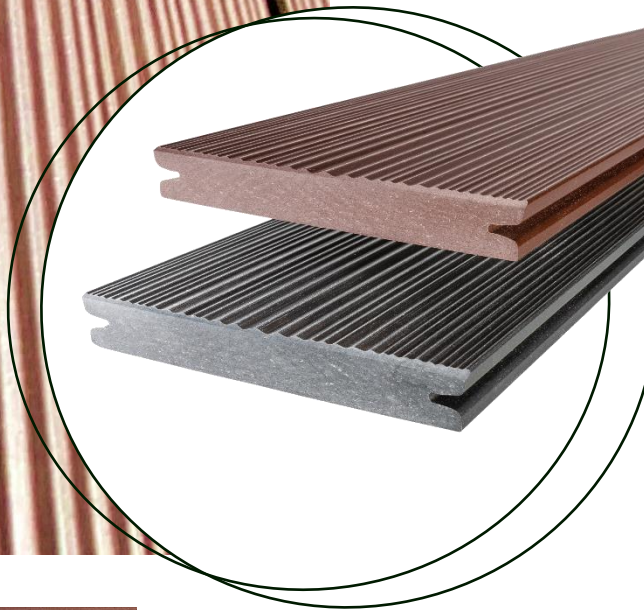

## Lagerware + Zubehör:

Artnr.:			Abmessung
<a href="#">25501515N</a>	HAUFF-Deck Terrassendielen, wave	dolo braun	19 x 145 mm
	Verfügbare Längen:	3000, 4000 mm	
<a href="#">25501471N</a>	Konstruktionsbalken grau	mit seitlicher Nutung	40 x 60 mm
	Verfügbare Längen:	3600 mm	

## ANSTRICHEMPFEHLUNGEN

Für Terrassendielen aus Holz

## MONTAGEANLEITUNG

Für Terrassendielen aus Holz

## TERRASSENREINIGUNG

Mit Spezialreinigungsmitteln von OSMO

## TERRASSENPFLEGE

Mit Spezialpflegemitteln von OSMO

## PROFI TERRASSENREINIGERMASCHINE

Osmo Profi-Terrassenreinigermaschine

# ANSTRICHEMPFEHLUNG

## FÜR TERRASSENDIELEN AUS HOLZ

Terrassendielen aus Holz sind strapazierfähig und pflegeleicht – zur Beibehaltung bedarf es jedoch einer gewissen Pflege. Um die Terrasse zu pflegen und zu schützen, kann diese mit speziellen Terrassen-Ölen von Osmo behandelt werden. Die Terrassen-Öle weisen Schmutz ab und schützen das Holz, gleichzeitig lassen sie das Holz atmen. Bei Bedarf können Sie die Terrassendielen ohne Abschleifen wieder nachölen.

Für die Erstbehandlung werden **zwei Anstriche** empfohlen um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Es ist keine Vorgrundierung notwendig.

### **VORBEREITUNG**

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte: 20%). Alte offenporige Anstriche vorab säubern oder leicht anschleifen. Alte Farb- und Lackanstriche entfernen.

### **ERSTPFLEGE**

Nach der fachgerechten Montage der Terrassendielen kann nach einer gewissen Zeit des Abwitterns (ca. 3-6 Monate) die Oberfläche behandelt werden. Abhängig von der Holzart wählen Sie ein entsprechendes Osmo Terrassen-Öl im gewünschten Farbton. Neues Holz wird empfohlen allseitig gestrichen zu werden, um eine gleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme beider Seiten zu gewährleisten.

### **UNTERHALTSPFLEGE / LAUFENDE PFLEGE**

Grillen, Rasen mähen, Sand aus der Sandkiste – all das hinterlässt Verschmutzungen und Rückstände auf Ihrer Terrasse. Entfernen Sie Schmutz, Laub und Blütenstaub in Fugen und Unterkonstruktion, sodass sich keine Feuchtigkeit bildet, die zu Pilzbefall führen könnte. Nach dem Winter können die Dielen z. B. mit dem Osmo Holzterrassen-Reiniger gesäubert werden. Bei Bedarf erneuern Sie den Anstrich mit einem der Osmo Terrassenöle.

### **ALTE ANSTRICHE ENTFERNEN**

Ist der vorhandene Schutz auf ihrer Terrasse partiell abgewittert oder scheckig? Mit dem OSMO Anstrich-Entferner Gel gelingt Ihnen die einheitliche und effektive Entfernung von alten Terrassen-Ölen und Lasuren.

## ZURÜCK ZU DEN URSPRUNGSFARB TÖNEN

Vergraute Terrassen lassen sich ganz einfach mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel von Osmo auffrischen. Der natürliche Charakter von unbewittertem Holz wird wiederhergestellt und der frische, warme Farbton der Holzdielen wird erneut sichtbar.

Hinweis: In unserem Holzfachmarkt können Sie die Profi-Terrassenreinigungsmaschine von Osmo ausleihen, damit erzielen Sie ein echt professionelles Endergebnis.

**Achtung:** von der Anwendung eines Hochdruckreinigers wird abgeraten – es besteht die Gefahr einer Oberflächenbeschädigung.

## GESUNDHEIT UND UMWELT

OSMO Öle enthalten keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Er entspricht der DIN 53160 (speichel- und schweißecht) sowie der EURO-Norm EN 71 (geeignet für Kinderspielzeug).

## SICHERHEITSHINWEISE

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken, und Futtermitteln fernhalten. Für gute Belüftung sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen.

**Achtung:** mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr).

Der getrocknete Anstrich ist schwer entflammbar nach TLA – 053. Das Brandverhalten entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B2 (normal entflammbar).




Um eine Lasur gleichmäßig aufzutragen, streichen Sie immer im „Kreuzgang“. Dabei wird die Lasur mit einem Pinsel oder einer Rolle erst quer und dann längs zur Faserrichtung aufgetragen.

*+ Augen und Atemwege schützen Sie beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines Mundschutzes und einer Brille.*


# MONTAGEANLEITUNG

## FÜR TERRASSENDIELEN AUS HOLZ


### DIE UNTERKONSTRUKTION

- 
- Die Unterkonstruktion sollte immer aus der gleichen Holzart (oder gleichwertig) bestehen wie der Terrassenbelag
  - Damit die Unterkonstruktion nicht in direktem Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit ist, sollten Sie die UK für den konstruktiven Holzschutz z.B. auf einen Betonrandstein legen und evtl. zusätzlich mit Gummipads unterlegen, um ein Abtrocknen der Hölzer zu gewährleisten
  - Zum schnellen Wasserablauf empfehlen wir pro Meter mindestens 2 % Gefälle
  - Abstand der UK maximal 50 cm auseinander
  - Faustregel für die Unterkonstruktionshöhe: ca. das 2,5 - fache des Oberbelages

### DER TERRASSENBELAG

- 
- Generell gilt: erst vorbohren, dann schrauben
  - Die Dielen sollten in der Breite und in der Länge mit einem Mindestabstand von 4-5 mm befestigt werden. Bei einer Befestigung ohne Fuge können die Dielen sich nicht mehr ausdehnen, es kann zu Spannungen kommen, die Dielen können sich verziehen
  - Um ein schönes Gesamtbild des Bodenbelages zu bekommen, können die Stirnkanten mit einer Fase von 45 Grad versehen werden. Breiten- und Längenveränderungen werden so optisch minimiert
  - Die Stirnkanten sollten angeschnitten und anschließend mit einem Hirnholzschutz behandelt werden (z.B. mit Hirnholz-Wachs von Osmo)

### DIE VERSCHRAUBUNG

- 
- Generell wird empfohlen im Außenbereich nur Edelstahlschrauben zu verwenden
  - Unbedingt mit geeignetem Bohrer und Senker arbeiten, sowie die Schraub-Löcher säubern (z.B. mit Schleifpapier o.ä.)
  - Zur Vermeidung von Wölbungen an den Enden: Befestigung ca. 5-7 cm vom Dielenrand vornehmen
  - Bei einer Dielenbreite von 14,5 cm oder mehr immer 2 Befestigungspunkte in der Breite setzen
  - Faustregel für die Verschraubung: ca. das 2,5 - fache der Brettstärke



# TERRASSENREINIGUNG

## IM FRÜHJAHR

Mit dem dickflüssigen Spezialreinigungsmittel von OSMO kann vergrautes Holz im Außenbereich effektiv gereinigt werden. Das OSMO-Holz-Entgrauer Kraft-Gel dringt tief in das Holz ein und entfernt so die graue Patina. Dank seiner tropfgehemmten Konsistenz ist das Gel einfach zu verstreichen und anzuwenden.

1. Befreien Sie Ihre Terrasse zuerst von grobem Schmutz und feuchten Sie sie danach mit Wasser an
2. Das streichfertige Gel kann anschließend unverdünnt in Holzmaserrichtung aufgetragen werden
3. Nach 20 Minuten Einwirkzeit reinigen Sie die Terrasse gründlich mit der OSMO-Fußbodenstreichbürste
4. Unsere Empfehlung: Mit dem OSMO-Teleskopstiel geht dies besonders schnell und einfach
5. Jetzt sollte das Holz für 48 Stunden trocknen
6. Anschließend spülen Sie die Ihre Terrasse mit viel klarem Wasser ab. So entfernen Sie die Überreste des Reinigungsmittels



# DIE PASSENDEN

## PFLEGEPRODUKTE

Durch das anschließende Ölen Ihrer Holzterrasse kann der frisch hervorgerufene, warme Farbton des Holzes gepflegt und geschützt werden. So können Sie sich den ganzen Sommer daran erfreuen. Die Terrassenöle von OSMO sind individuell auf die Bedürfnisse verschiedener Hölzer ausgerichtet.

1. Tragen Sie das Öl dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere und trockene Holz auf
2. Vorsicht! Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung
3. Lassen Sie das Öl für mindestens 12 Stunden trocknen
4. Bei der Erstbehandlung empfehlen wir für ein langanhaltendes Ergebnis einen 2. Anstrich



Unser Tipp: Der 2. Anstrich kann auch mit dem farblosen OSMO-Anti-Rutsch Terrassen-Öl erfolgen. Das Öl verlängert durch zusätzlichen Abwitterungsschutz die Haltbarkeit von pigmentierten Öl-Anstrichen und wirkt zusätzlich rutschhemmend!



SIE HABEN IHRE VERGRAUTE TERRASSE  
SCHON FAST AUFGEGEBEN?

Unser Profi-Tipp

Maschine zum Ausleihen

70 € / Tag inkl. MwSt.

Nix da! Unsere professionelle Terrassenreinigermaschine hilft. Für alle, die die maschinelle Reinigung Ihrer Holzterrasse bevorzugen, haben wir noch einen Tipp! Leihen Sie sich die Osmo-Profi-Terrassenreinigermaschine direkt bei Holz-Hauff aus. Gegen eine Leihgebühr für die Osmo-Profi-Maschine können Sie die Reinigung Ihrer Terrasse selbst vornehmen und erzielen trotzdem ein richtiges Profi-Ergebnis.




Unser Tipp: Lassen Sie sich die Osmo-Terrassenreinigermaschine von unseren Spezialisten erklären. Wir beraten Sie gerne ausführlich.

# SIE PLANEN IHR NÄCHSTES PROJEKT?

Unser komplettes Lagersortiment finden Sie jetzt auch in unserem Onlineshop. Hier können Sie ganz bequem von zuhause oder unterwegs rund um die Uhr stöbern.

Fündig geworden – Super, dann senden Sie uns Ihre Anfrage mit Ihren Wunschprodukten doch auch ganz einfach online zu. Wir unterbreiten Ihnen umgehend ein kostenfreies und unverbindliches Angebot.

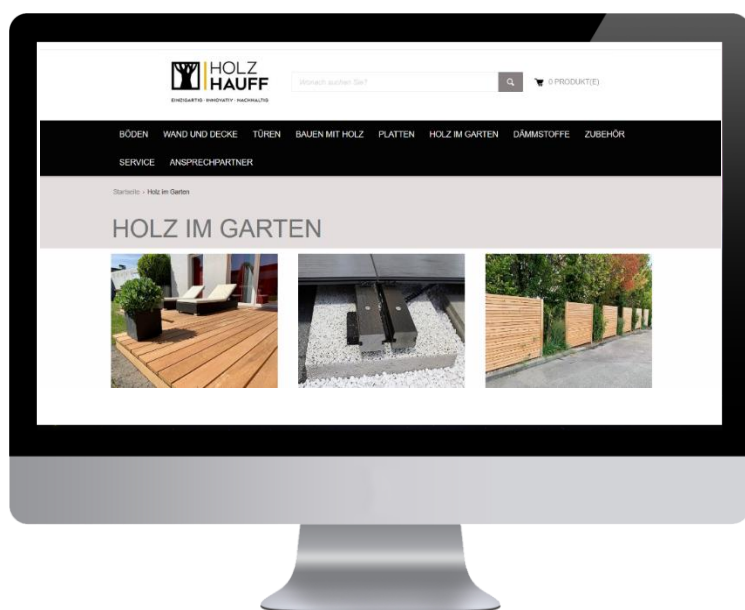

## KONTAKTDATEN

Holz-Hauff GmbH · Daimlerstr. 36 · 74211 Leingarten

Telefon: 07131 9060-0 · Fax: 07131 9060-90

E-Mail-Adresse: [info@holz-hauff.de](mailto:info@holz-hauff.de)

**[WWW.HOLZ-HAUFF.DE](http://WWW.HOLZ-HAUFF.DE)**  
**[WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP](http://WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP)**



EINZIGARTIG · INNOVATIV · NACHHALTIG