


Stauseeholz

Herkunftsland	Surinam, Südamerika
Vorteile	sehr dauerhaft, auch für Erdkontakt geeignet, hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
Erwähnenswertes	Es können Wurmlöcher vorhanden sein, Anfangs kann es zu Ausblutungen kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!
Profil	glatt / glatt
Farbe	hellbraun bis dunkelbraun (extreme Farbunterschiede möglich)
ca. Gewicht pro m ³	1000 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	sehr hart
Haltbarkeit Im Außenbereich	sehr gut, auch im direkten Erdkontakt
Äste	vorkommend
Rissbildung	fein- bis großrissig, besonders an den Stirnkanten
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	selten (bzw. weiße Harzkristalle vorkommend)
Bearbeitung	schwer, unbedingt vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	rötlich/braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 / 2 sehr dauerhaft / dauerhaft

Allgemein gilt:

Holz weist oft Äste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen können, Harzgallen, schwarze und schwarzumrandete Äste sowie vereinzelt Ausfalläste sind kein Reklamationsgrund, ebenso wie optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrücke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.

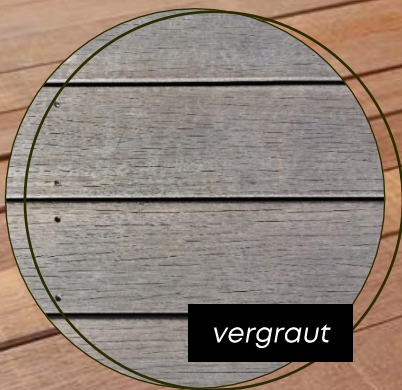

SASCHA SCHMIDT

T: 07131 9060775

E: s.schmidt@holz-hauff.de

WWW.HOLZ-HAUFF.DE

WWW.Holz-HAUFF.DE/SHOP

